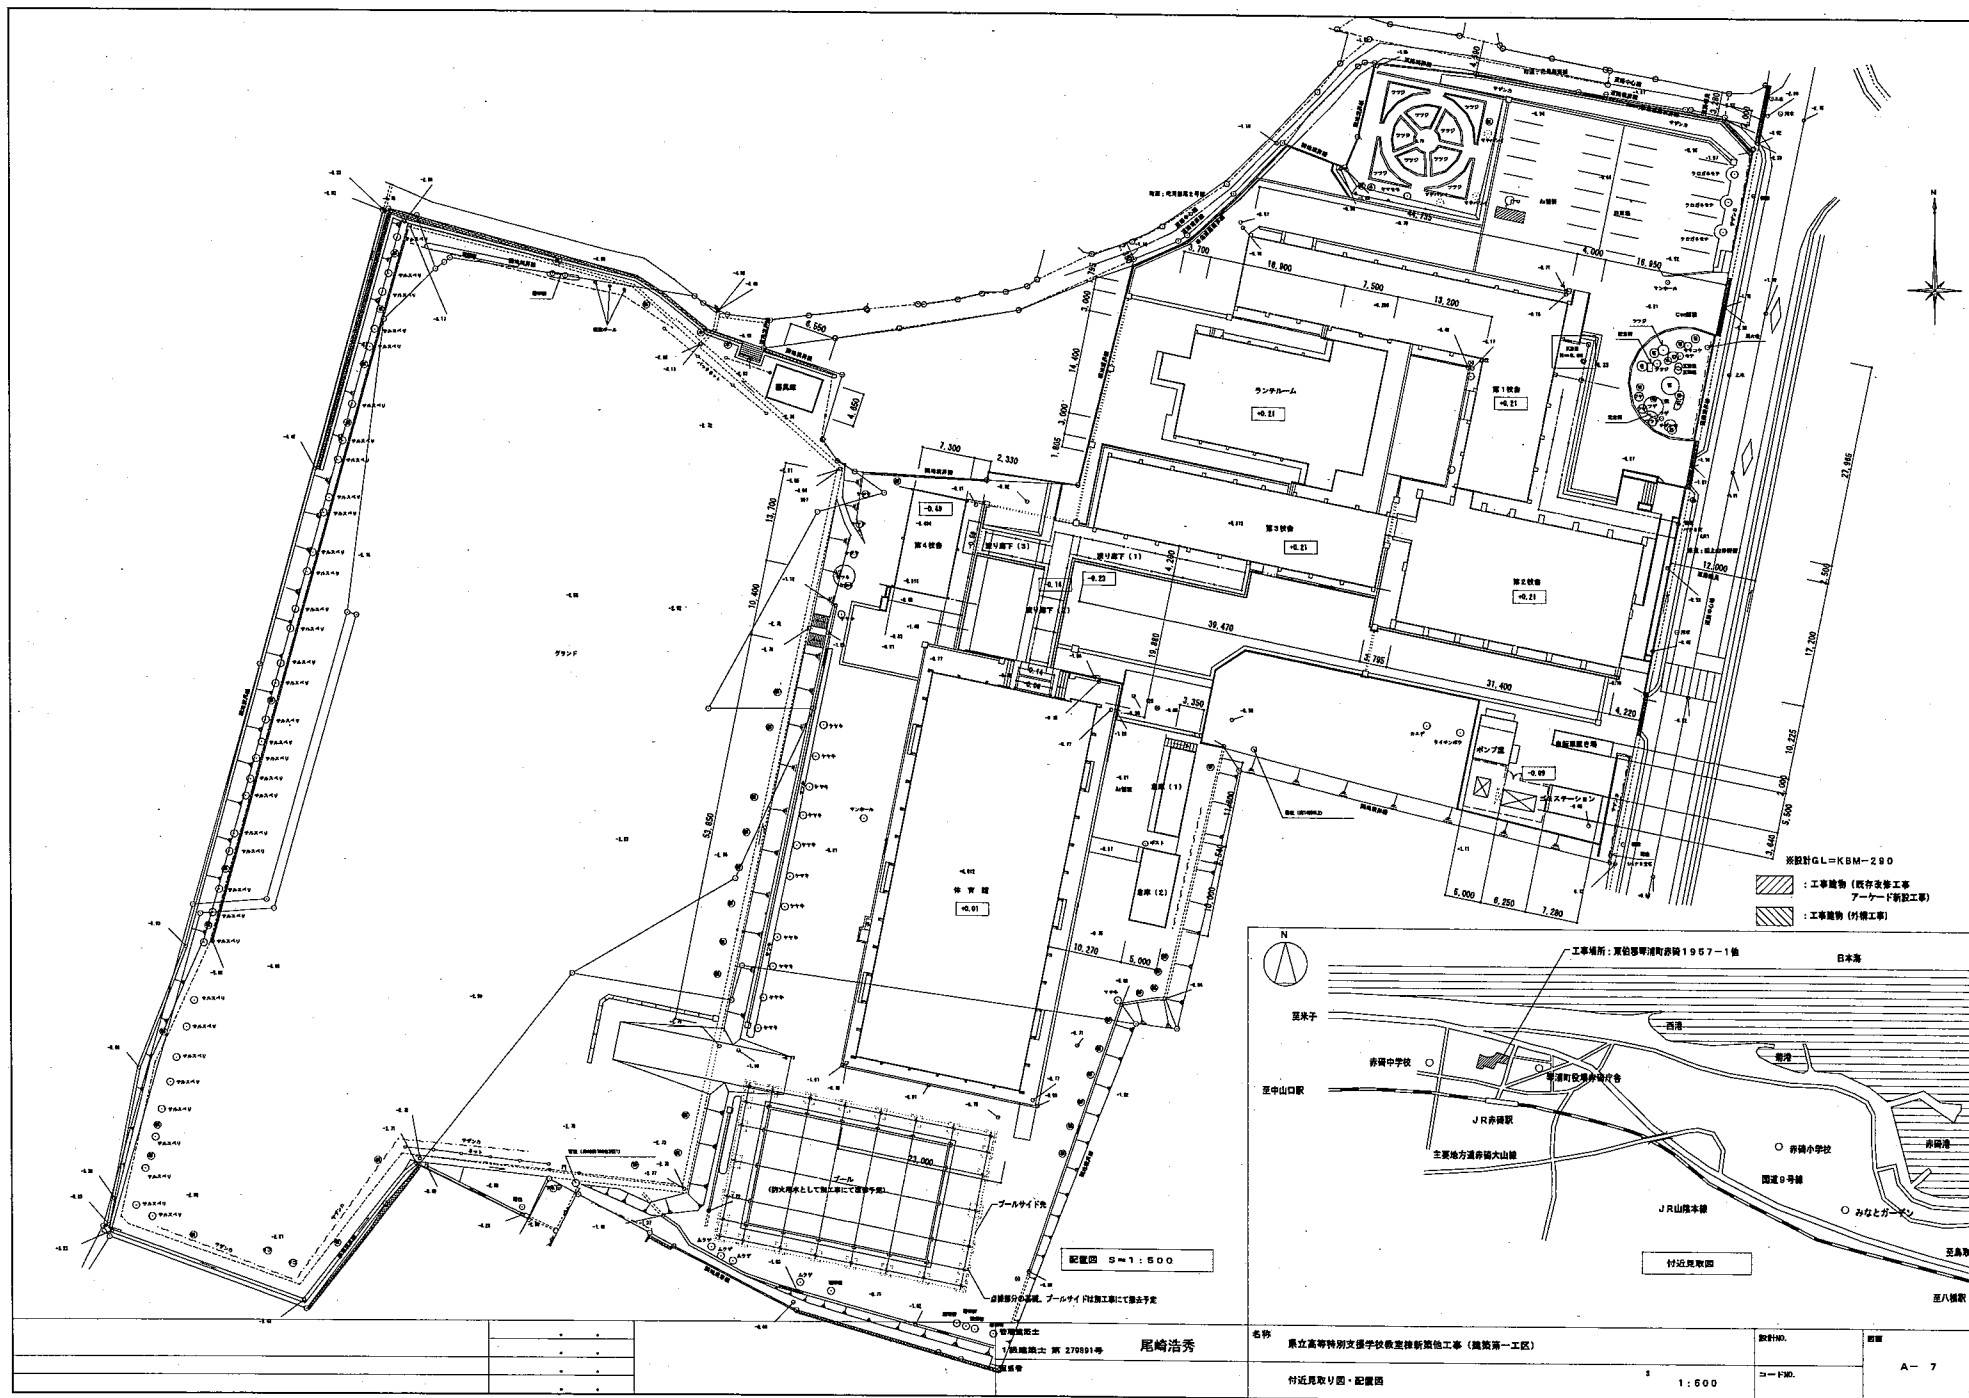
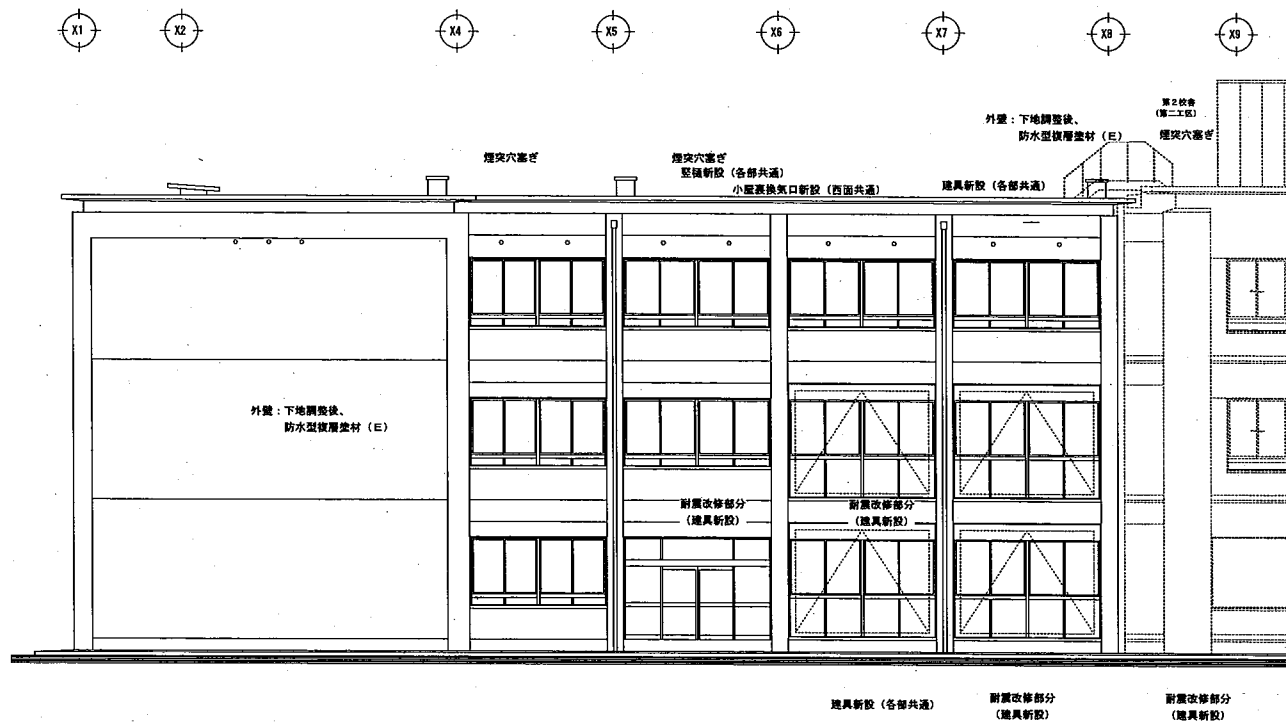






第1校舎

南側立面図 (改修後) S=1:100



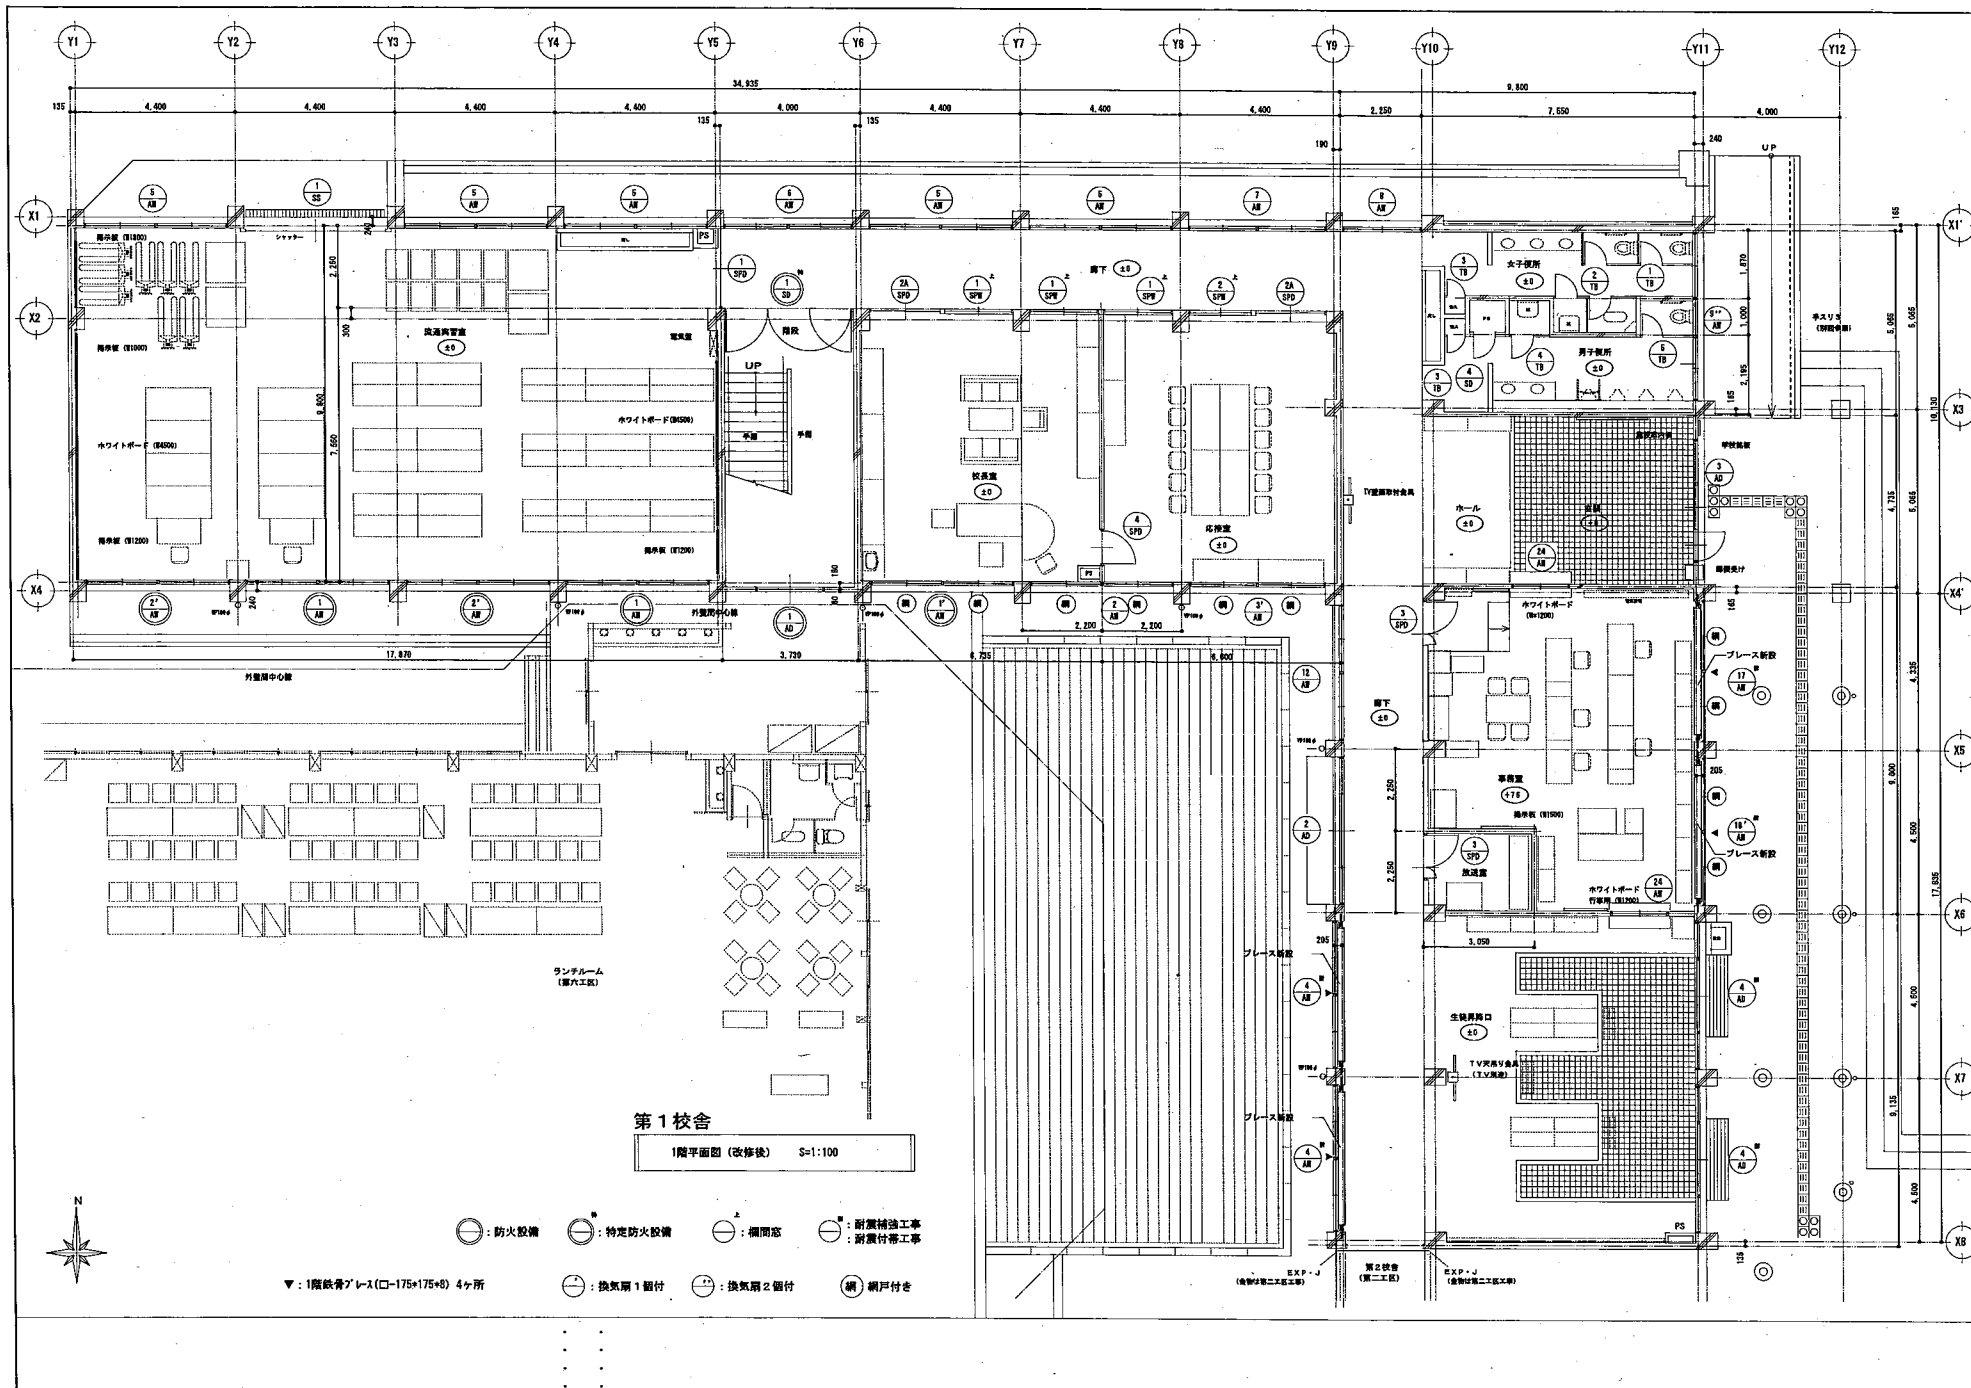
第1校舎

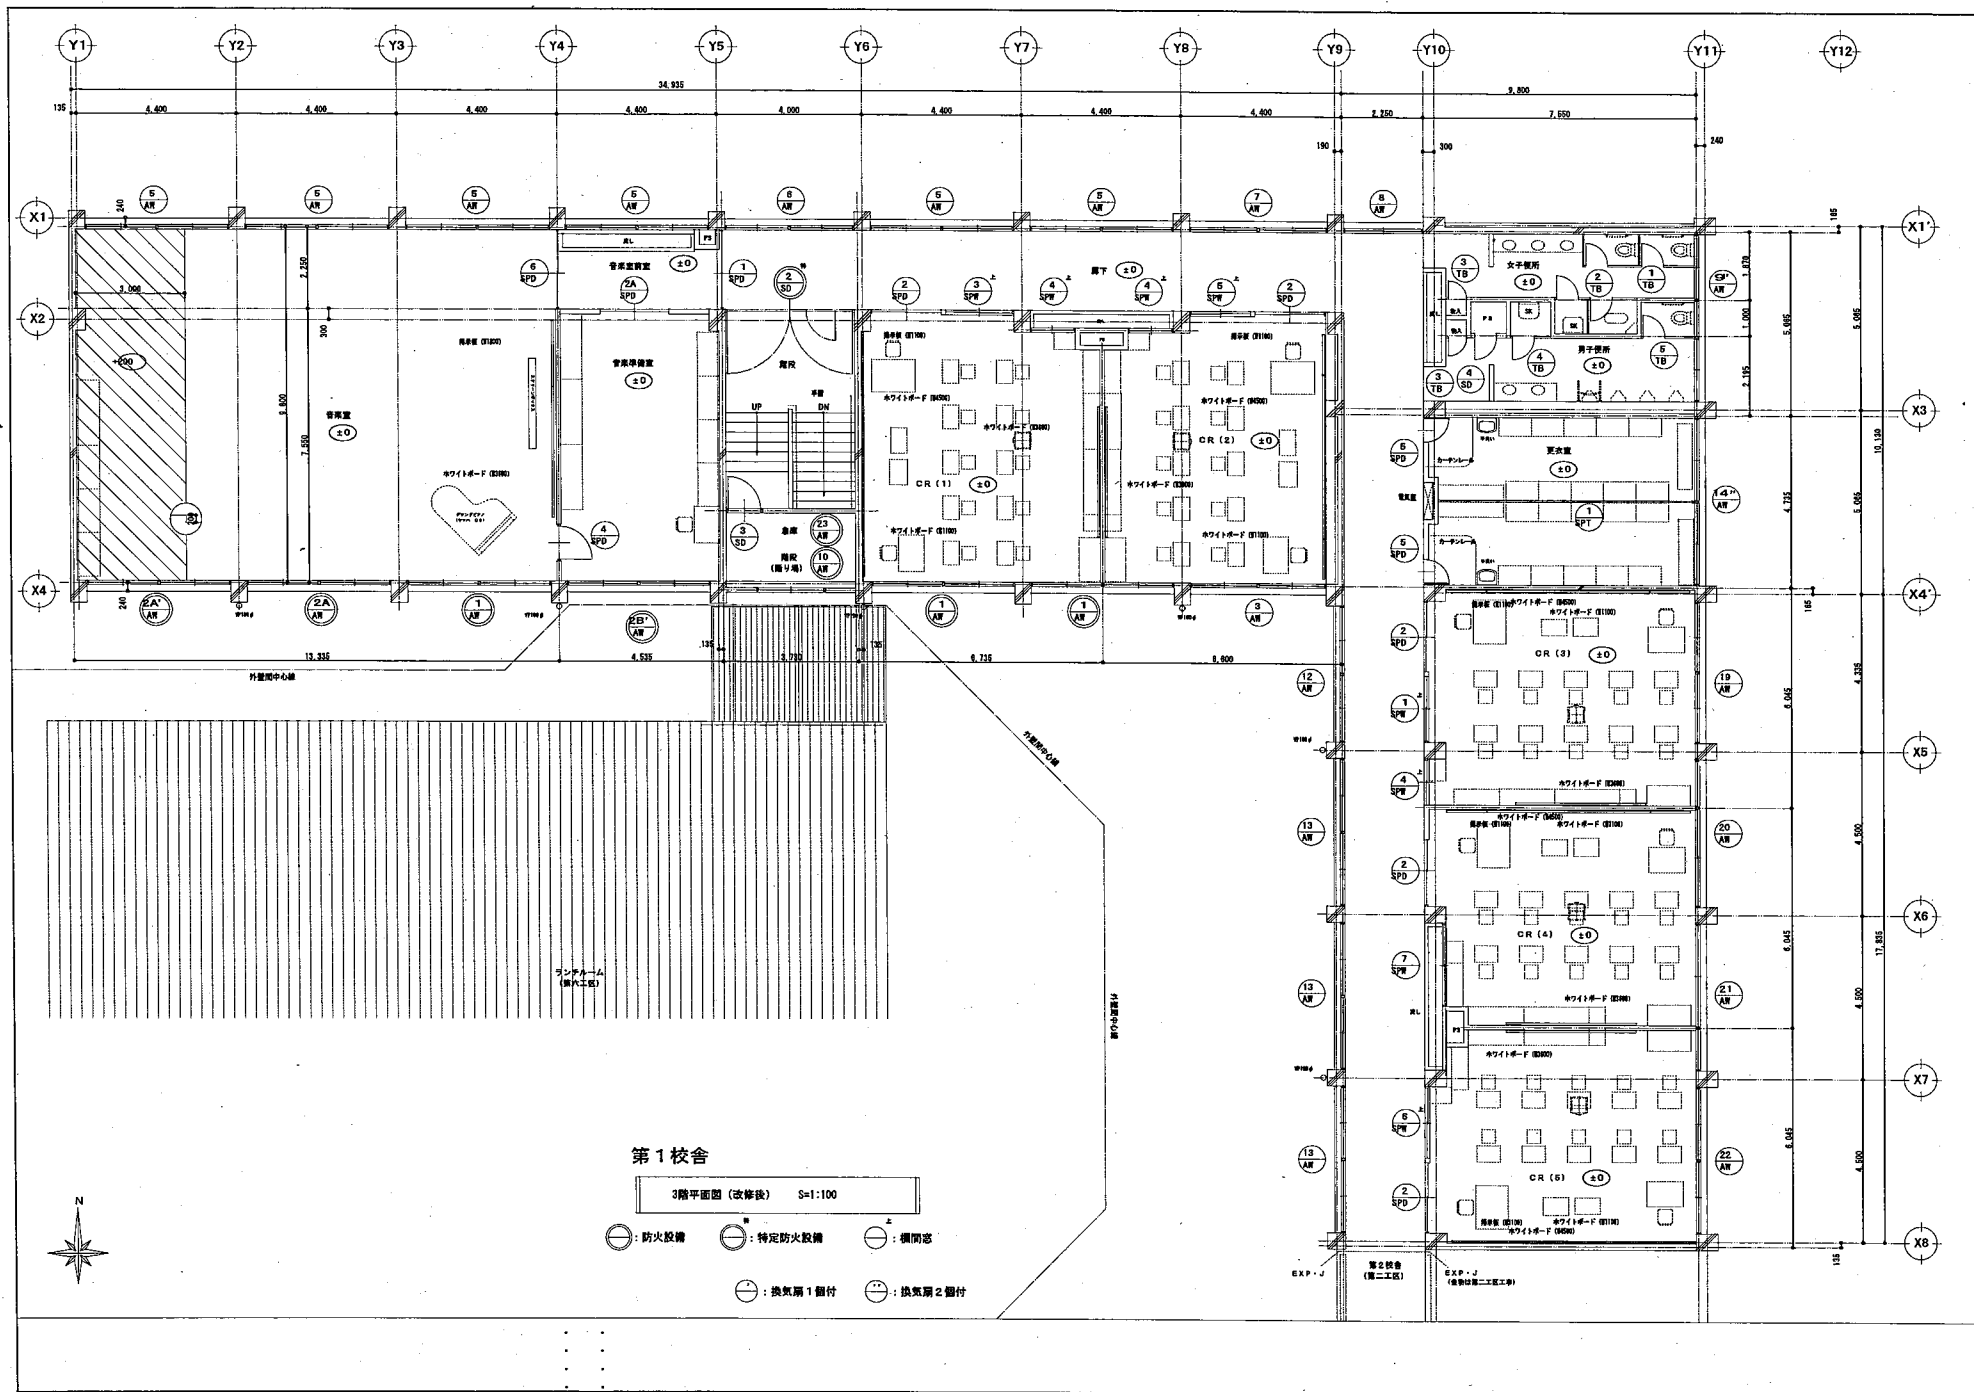
西側立面図（改修後） S=1:100

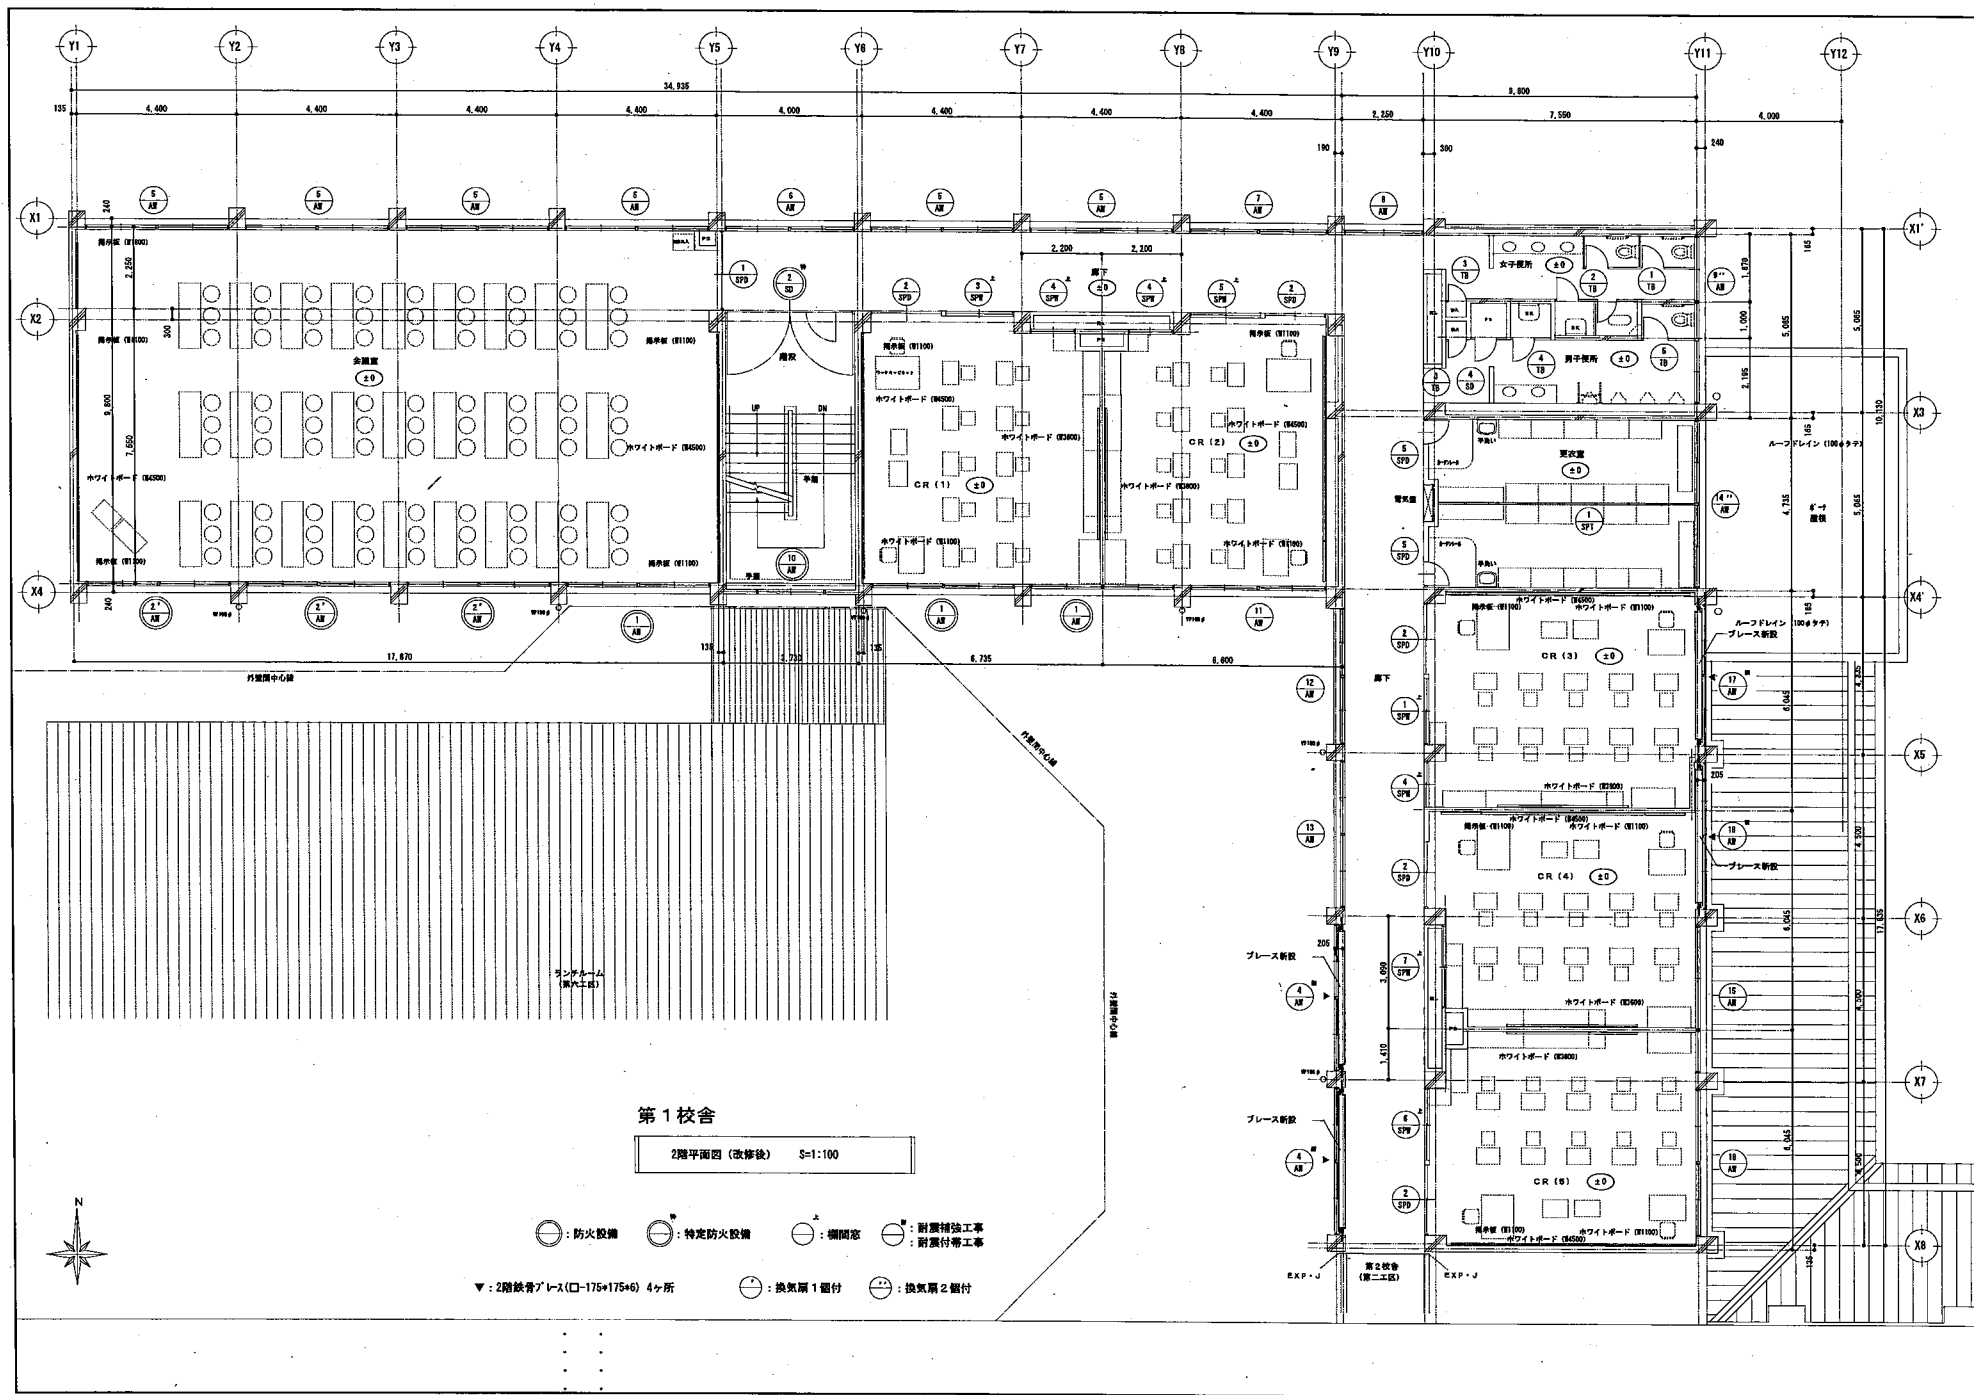


第1校舎






















東側立面図 (改修後) S=1:100





























記号	SD-1 (特定防火設備)	SD-2 (特定防火設備)	SD-3	SD-4		SS-1	
形状・寸法							
場所・数量	1階 階段室 1	2・3階 階段室 2	3階 倉庫	1 PS	3	1階 減速室	1
材質	スチール 板厚 1.2 (フラッシュ)	スチール 板厚 1.2 (フラッシュ)	スチール 板厚 1.2 (フラッシュ)	スチール 板厚 0.8 (片面) アングル下地		カラー鋼板 (スラット板厚 0.8)	
見込	45	45	40	20			
硝子							
塗装	SOP	SOP	SOP	SOP			
金物	ステンレス丁番、煙感知通報用装置、扉位置調整器、戸袋、他、付属金物一式	ステンレス丁番、煙感知通報用装置、扉位置調整器、戸袋、他、付属金物一式	PH、DC、シリンドー錠、他、付属金物一式	ステンレス丁番、裏付ハンドル、待付き他、付属金物一式		シャッターケース、ガイドレール、まぐさ、電動開閉装置、障害物感知装置他、付属金物一式	
記号	AD-1 (防火設備)	AD-2	AD-3	AD-4			
形状・寸法							
場所・数量	1階 階段室 1	1階 廊下	1階 玄関	1階 生徒昇降口	2		
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ			
見込	100 (フロントサッシ)	100 (フロントサッシ)	100 (フロントサッシ)	100 (フロントサッシ)			
硝子	PW-6、8、アルミパネル-2	強化-4、FL-3	強化-4、FL-3	強化-4、FL-3			
塗装							
金物	ステンレスレール、クレセント、大型引手他、付属金物一式	ステンレスレール、クレセント、大型引手他、付属金物一式	サムターン・シリンドー錠、大型引手、ステンレスレール、DC、電気錠他、付属金物一式	サムターン・シリンドー錠、大型引手、ステンレスレール 他、付属金物一式			
記号	AW-1 (防火設備)	AW-1' (防火設備)	AW-2	AW-2' (防火設備)	AW-2 A' (防火設備)	AW-2 B' (防火設備)	AW-3
形状・寸法							
場所・数量	2連窓、2段窓 8	校長室 1	校長室・応接室 1		5	2	1
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70
硝子	PW-6、8	PW-6、8、アルミパネル-2	強化-4	PW-6、8、アルミパネル-2	PW-6、8、アルミパネル-2	PW-6、8、アルミパネル-2	強化-4
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式、網戸付	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式、網戸付	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り他、付属金物一式
				換気扇 開口350□	換気扇 開口300□	換気扇 開口250□	

記号	AW-3'	AW-4	AW-5	AW-6	AW-7	AW-8	AW-9*
形状・寸法	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	引違い窓 	2連窓、2段窓 
場所・数量	応接室 1						
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70
網子	強化-4、アルミパネル-2	RW-6、8、強化-4	強化-4	強化-4	強化-4	強化-4	強化型-4、アルミパネル-2
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 網戸付 換気扇 開口250口	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 換気扇 開口300口
記号	AW-10 (防火設備)	AW-11	AW-12	AW-13	AW-14*	AW-15	AW-16
形状・寸法	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 
場所・数量	2・3階 階段室 2						
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70
網子	PW-6、8	強化-4	強化-4	強化-4	強化型-4、アルミパネル-2	強化-4	強化-4
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 換気扇 開口250口	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式
記号	AW-17	AW-18	AW-18'	AW-19	AW-20	AW-21	AW-22
形状・寸法	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 
場所・数量	事務室・CR (3) 2						
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70
網子	強化-4 アルミパネル-2	強化-4 アルミパネル-2	強化-4 アルミパネル-2	強化-4	強化-4	強化-4	強化-4
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 網戸付 (事務室のみ)	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 網戸付 換気扇 開口250口	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式

記号	AW-23 (防火設備)	AW-24					
形状・寸法	引違い窓 	引違い窓 					
場所・数量	1	事務室 2					
材質	アルミ	アルミ					
規格	70	70					
硝子	PW-8、8	強化-4					
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 金、付属金物一式	クレセント錠、金、付属金物一式					
記号	SPD-1	SPD-2、-2A	SPD-3	SPD-4	SPD-5	SPD-6	
形状・寸法	ランマ付き引違い戸 	ランマ付き引違い戸 	親子開き戸 	片開き戸 	片開き戸 	ランマ付き引違い戸 	
場所・数量	流通売場室・会議室・音楽室 3	13 (2:10ヶ、2A:3ヶ)	事務室・校長室 2	音楽室・校長室 2	更衣室 4	音楽室 1	
材質	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	
規格	80～90	80～90	80～90	80～90	80～90	80～90	
硝子	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板 (マット) 5t	アクリル板5t	
塗装							
金物	附属金物一式・引手 ステンレスリレー ガラリ・シリンダー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・引手 ステンレスリレー ガラリ・シリンダー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・レバーハンドル DC・ガラリ・シリンダー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・レバーハンドル DC・ガラリ・シリンダー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・レバーハンドル DC・ガラリ・シリンダー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・引手 ステンレスリレー ガラリ・シリンダー錠 木製ガラリ 開口率35%	
記号	SPW-1	SPW-2	SPW-3	SPW-4	SPW-5	SPW-6	SPW-7
形状・寸法	ランマ付き引違い窓 	ランマ付き引違い窓 	ランマ付き引違い窓 	ランマ付き引違い窓 	ランマ付き引違い窓 	ランマ付き引違い窓 	ランマ付き引違い窓 
場所・数量	5	1	2	6	2	2	2
材質	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき1.2t 扉：防錆亜鉛めっき5t ペーパーコア
規格	80～90	80～90	80～90	80～90	80～90	80～90	80～90
硝子	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t
塗装							
金物	附属金物一式・引手 ステンレスリレー	附属金物一式・引手 ステンレスリレー	附属金物一式・引手 ステンレスリレー	附属金物一式・引手 ステンレスリレー	附属金物一式・引手 ステンレスリレー	附属金物一式・引手 ステンレスリレー	附属金物一式・引手 ステンレスリレー


記号	SPT-1					
形状・寸法	スチールパーテーション 					
場所・数量	更衣室 2					
材質	化粧鋼板 0.5t 基材:ペーパーコア					
厚さ	32					
硝子						
塗装	標準色					
金物	付属金物一式					
記号	TB-1	TB-2	TB-3	TB-4	TB-5	
形状・寸法						
場所・数量	女子便所 3	女子便所 3	男子・女子便所 3	男子便所 3	男子便所 3	
材質	メラミン化粧板、芯材:MDF	メラミン化粧板、芯材:MDF	メラミン化粧板、芯材:MDF	メラミン化粧板、芯材:MDF	メラミン化粧板、芯材:MDF	
厚さ	20	20	20	20	20	
硝子						
塗装						
金物	表示錠付きストライク、戸当り アルミオールエッジ、アルミ巾木 他、付属金物一式	表示錠付きストライク、戸当り アルミオールエッジ、アルミ巾木 他、付属金物一式	アルミオールエッジ、アルミ巾木 他、付属金物一式	アルミオールエッジ、アルミ巾木 他、付属金物一式	表示錠付きストライク、戸当り アルミオールエッジ、アルミ巾木 他、付属金物一式	
記号						
形状・寸法						
場所・数量						
材質						
厚さ						
硝子						
塗装						
金物						

①	防水部屋敷付社（一層敷合型）下地コンクリート打設し
②	②・③層 押出成形セメント板15t 防水部屋敷付社に張り
③	モルタル塗り打設屋敷付社（砂屋敷）
④	窓付部屋敷し 押出成形セメント板30t 窓部屋敷付社に張り
⑤	サッシ周囲コーキング15×10（PS-2）
⑥	打設目地コーキング20×10（PS-2）
⑦	化粧目地コーキング20×10（PS-2）

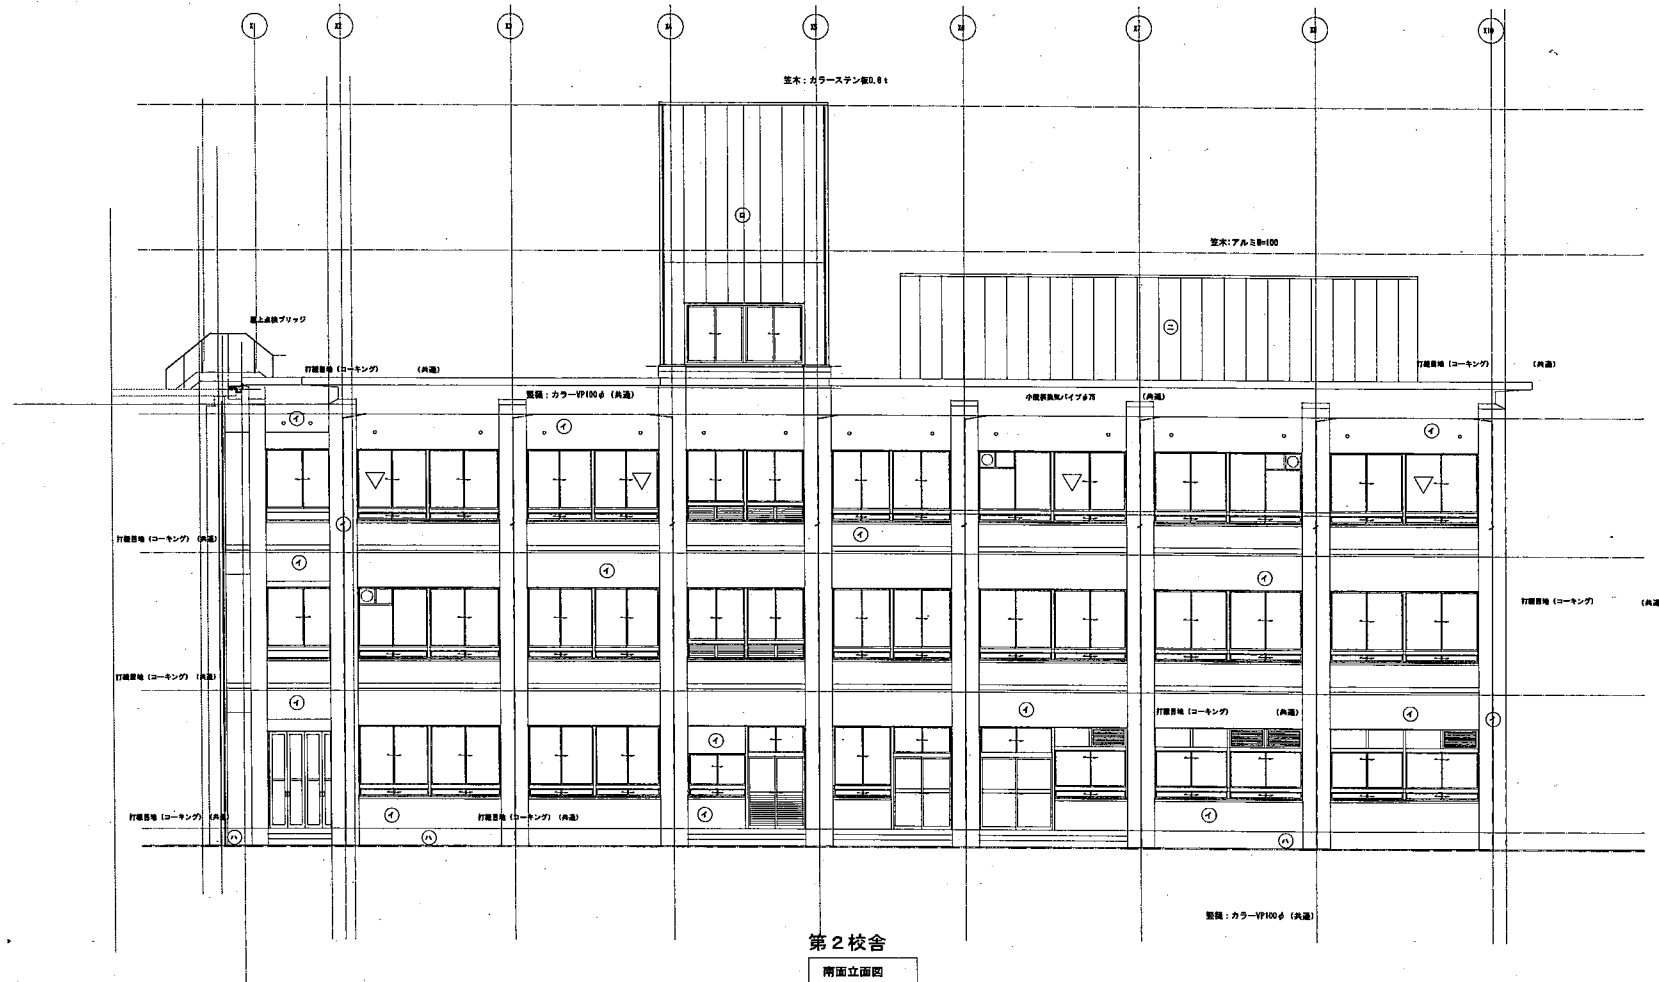

▽ 非常用進入入口に代わる代替進入入口

①	防水部断熱構造 (一層断熱構造) 下地コンクリート打設し
②	①+①層 押出成形セメント板15t 防水部断熱構造を塗り
③	モルタル塗り外装断熱材 (砂壁状)
④	窓外断熱構造 押出成形セメント板15t 断熱材を塗り
⑤	サッシ断熱コーキング15x10 (PS-2)
⑥	打継目地コーキング20x10 (PS-2)
⑦	化粧目地コーキング20x10 (PS-2)

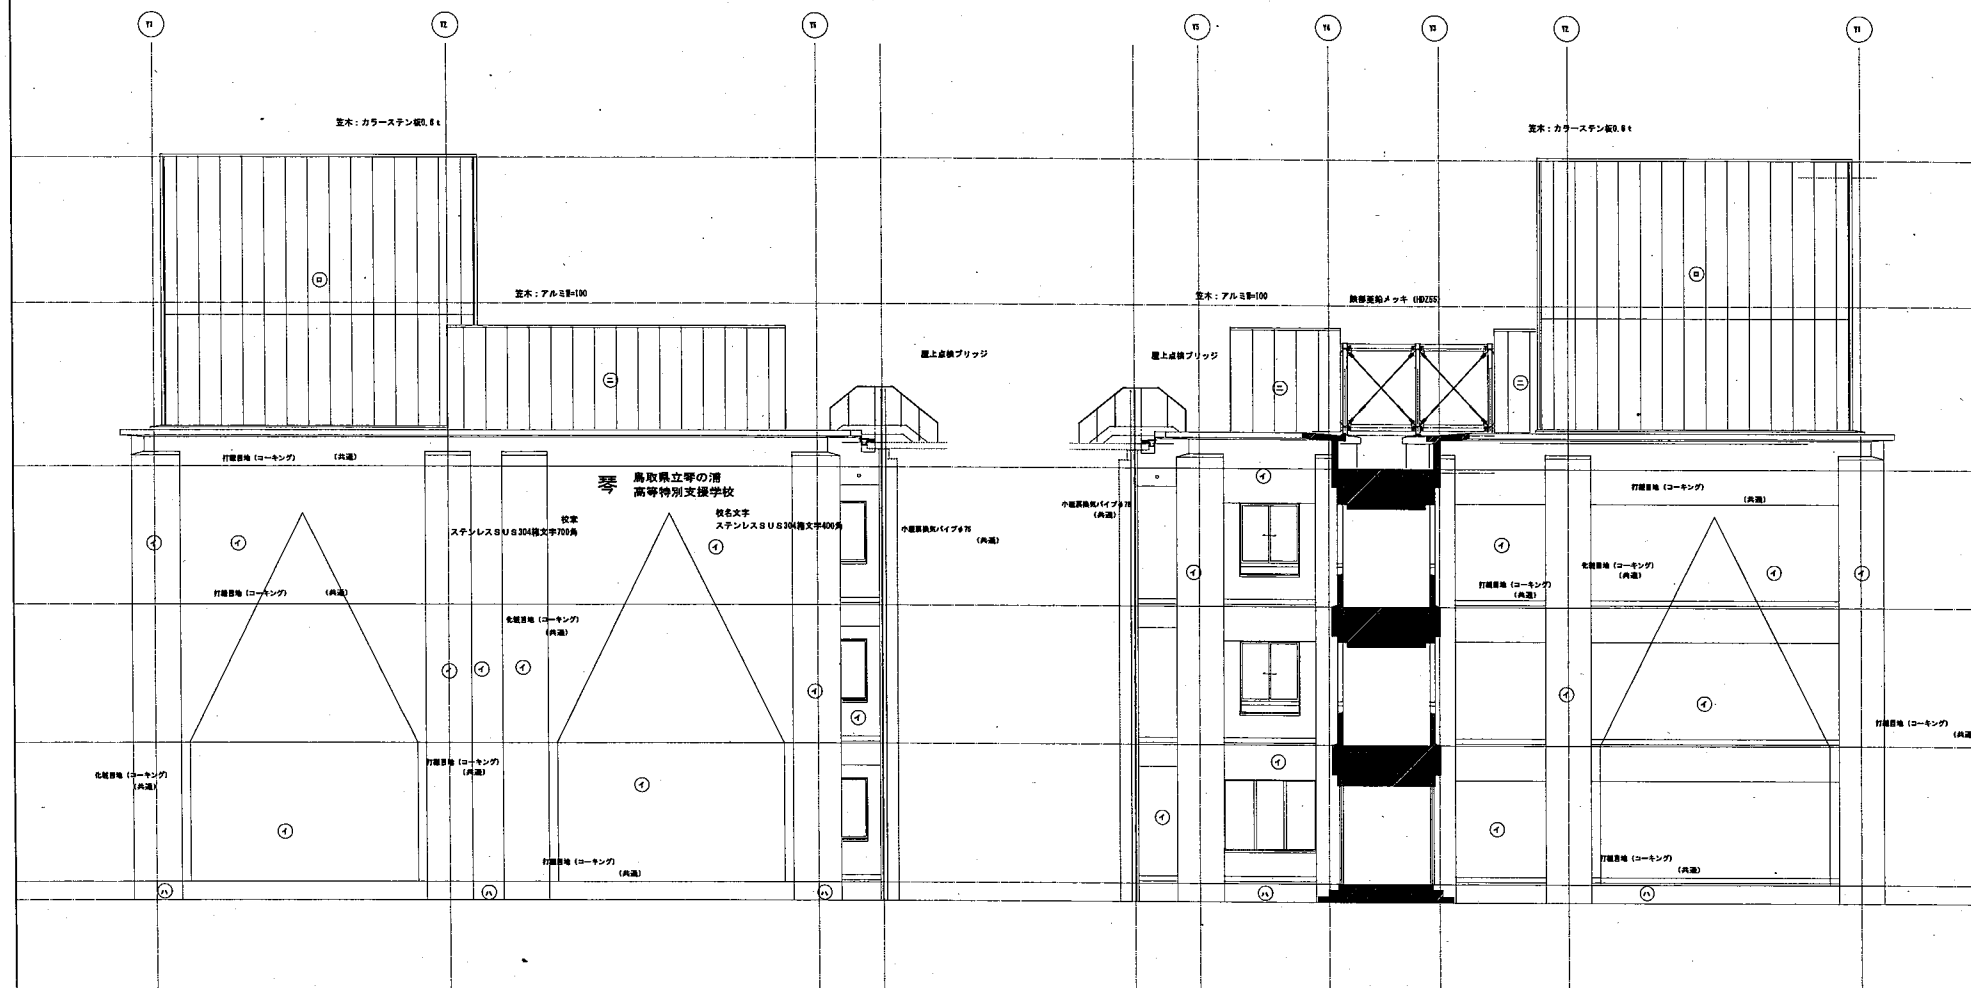


東面立面図

第2校舎

西面立面図

①	防水断熱層躯体材 (一層断熱躯体) 下地コンクリート打直し
②	Ⅱ・Ⅲ層 押出成形セメント板75 防水断熱層躯体材と張り
③	モルタル塗り防水断熱躯体材 (②参照)
④	窓丹前目隠し部 押出成形セメント板30 断熱躯体材と張り
	サッシ周囲コーキング15×10 (FS-2)
	打継目地コーキング20×10 (FS-2)
	化粧目地コーキング20×10 (FS-2)

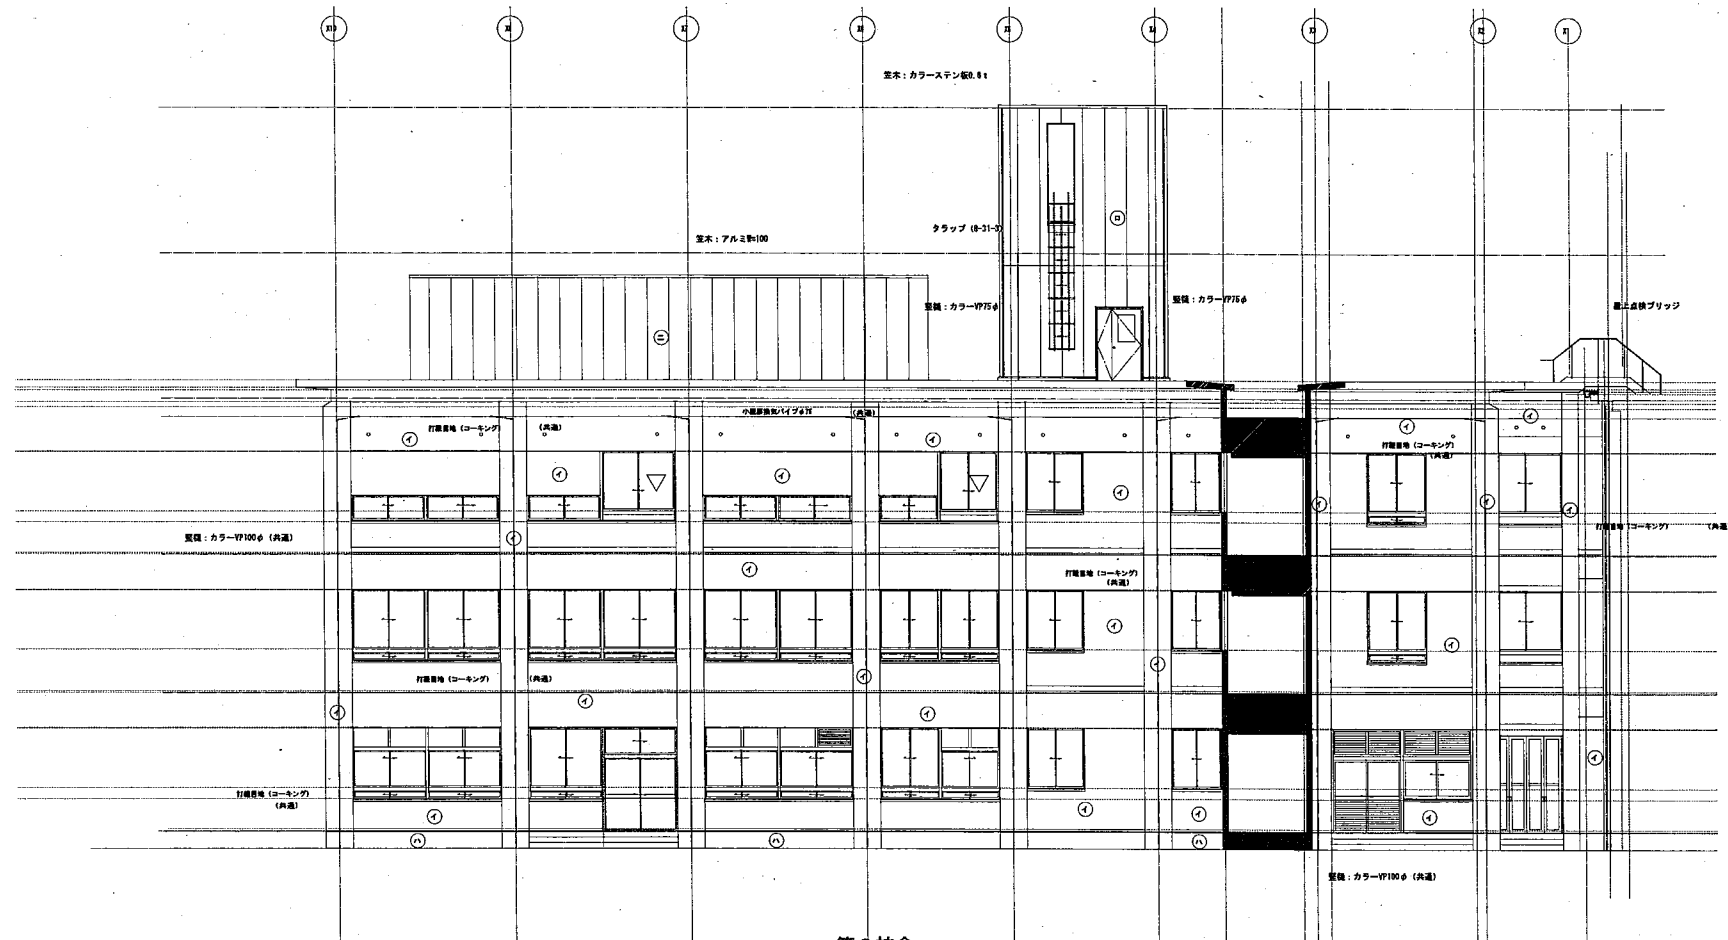


第2校舎

北面立面図


▽ 非常用出入口に代わる代替出入口

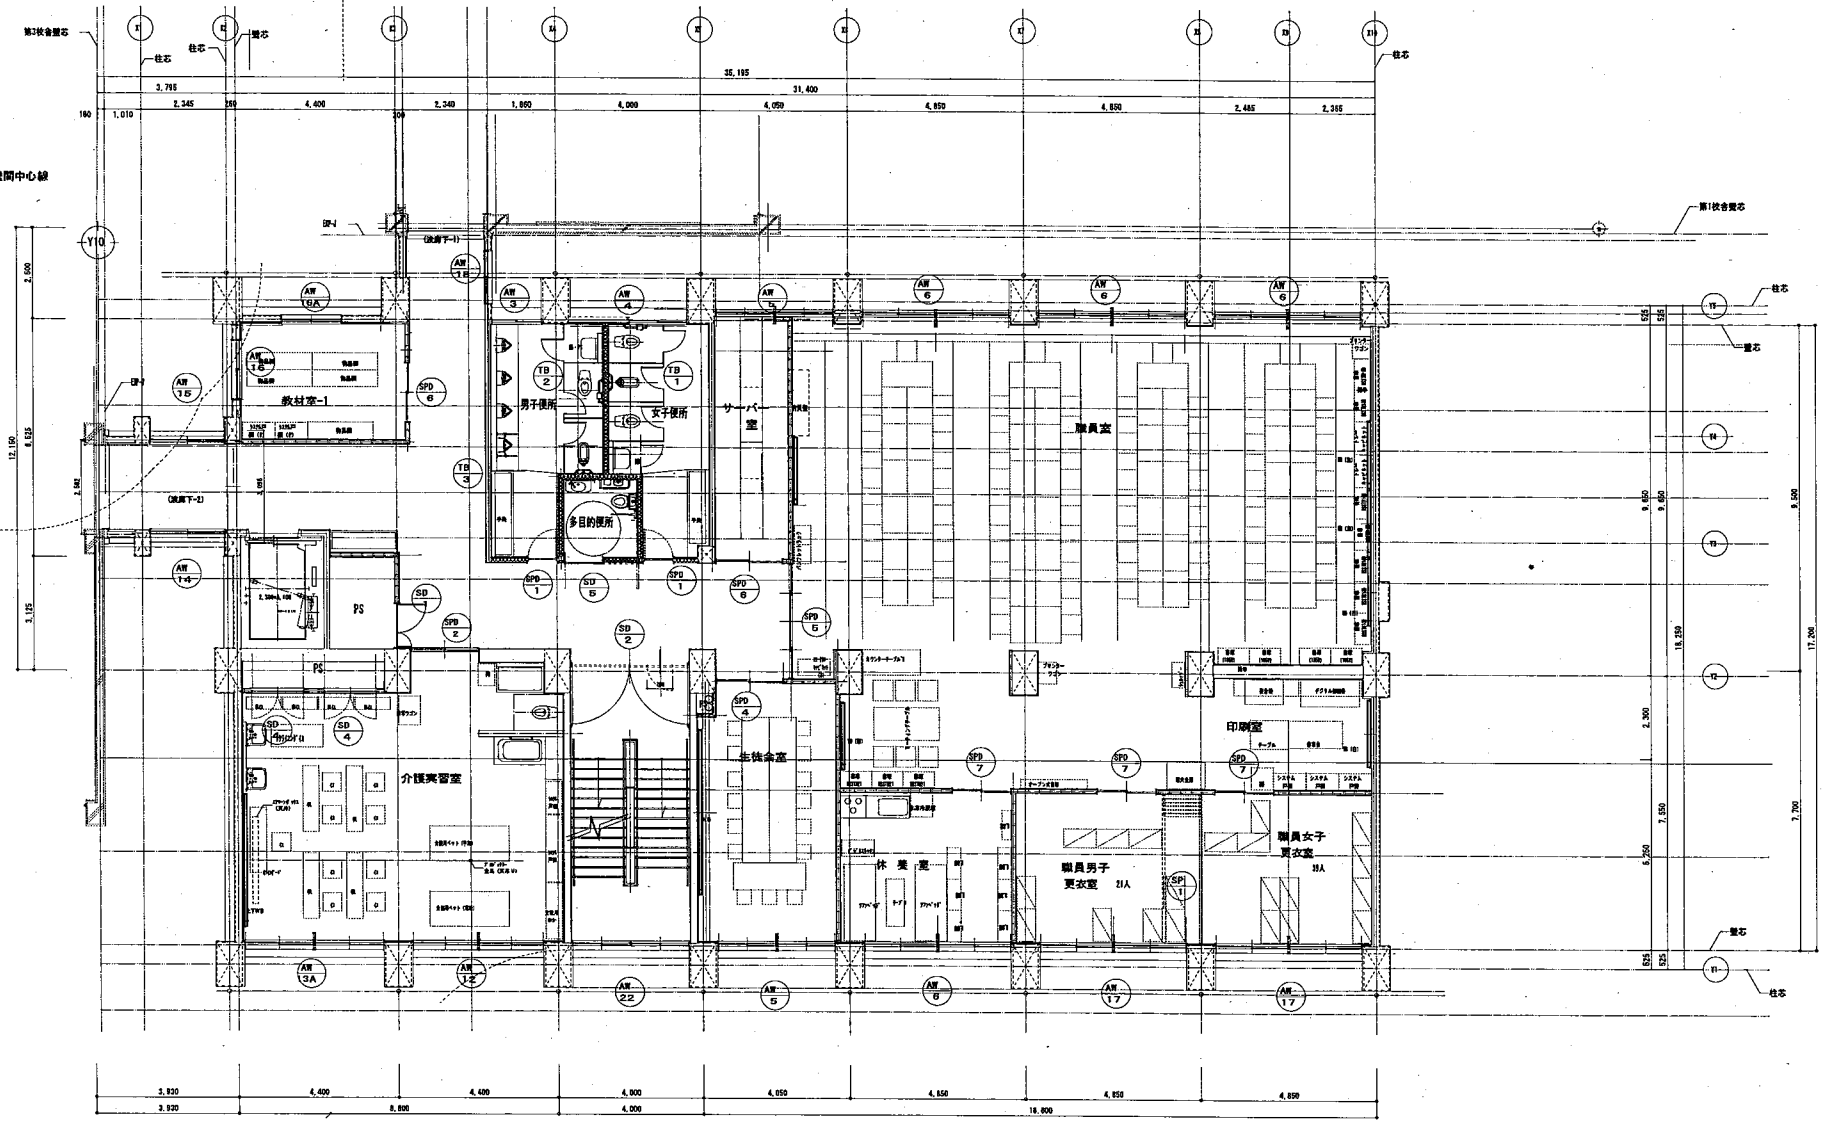
第1校舎壁石
外壁間中心線



第2校舎
2階職員配置図

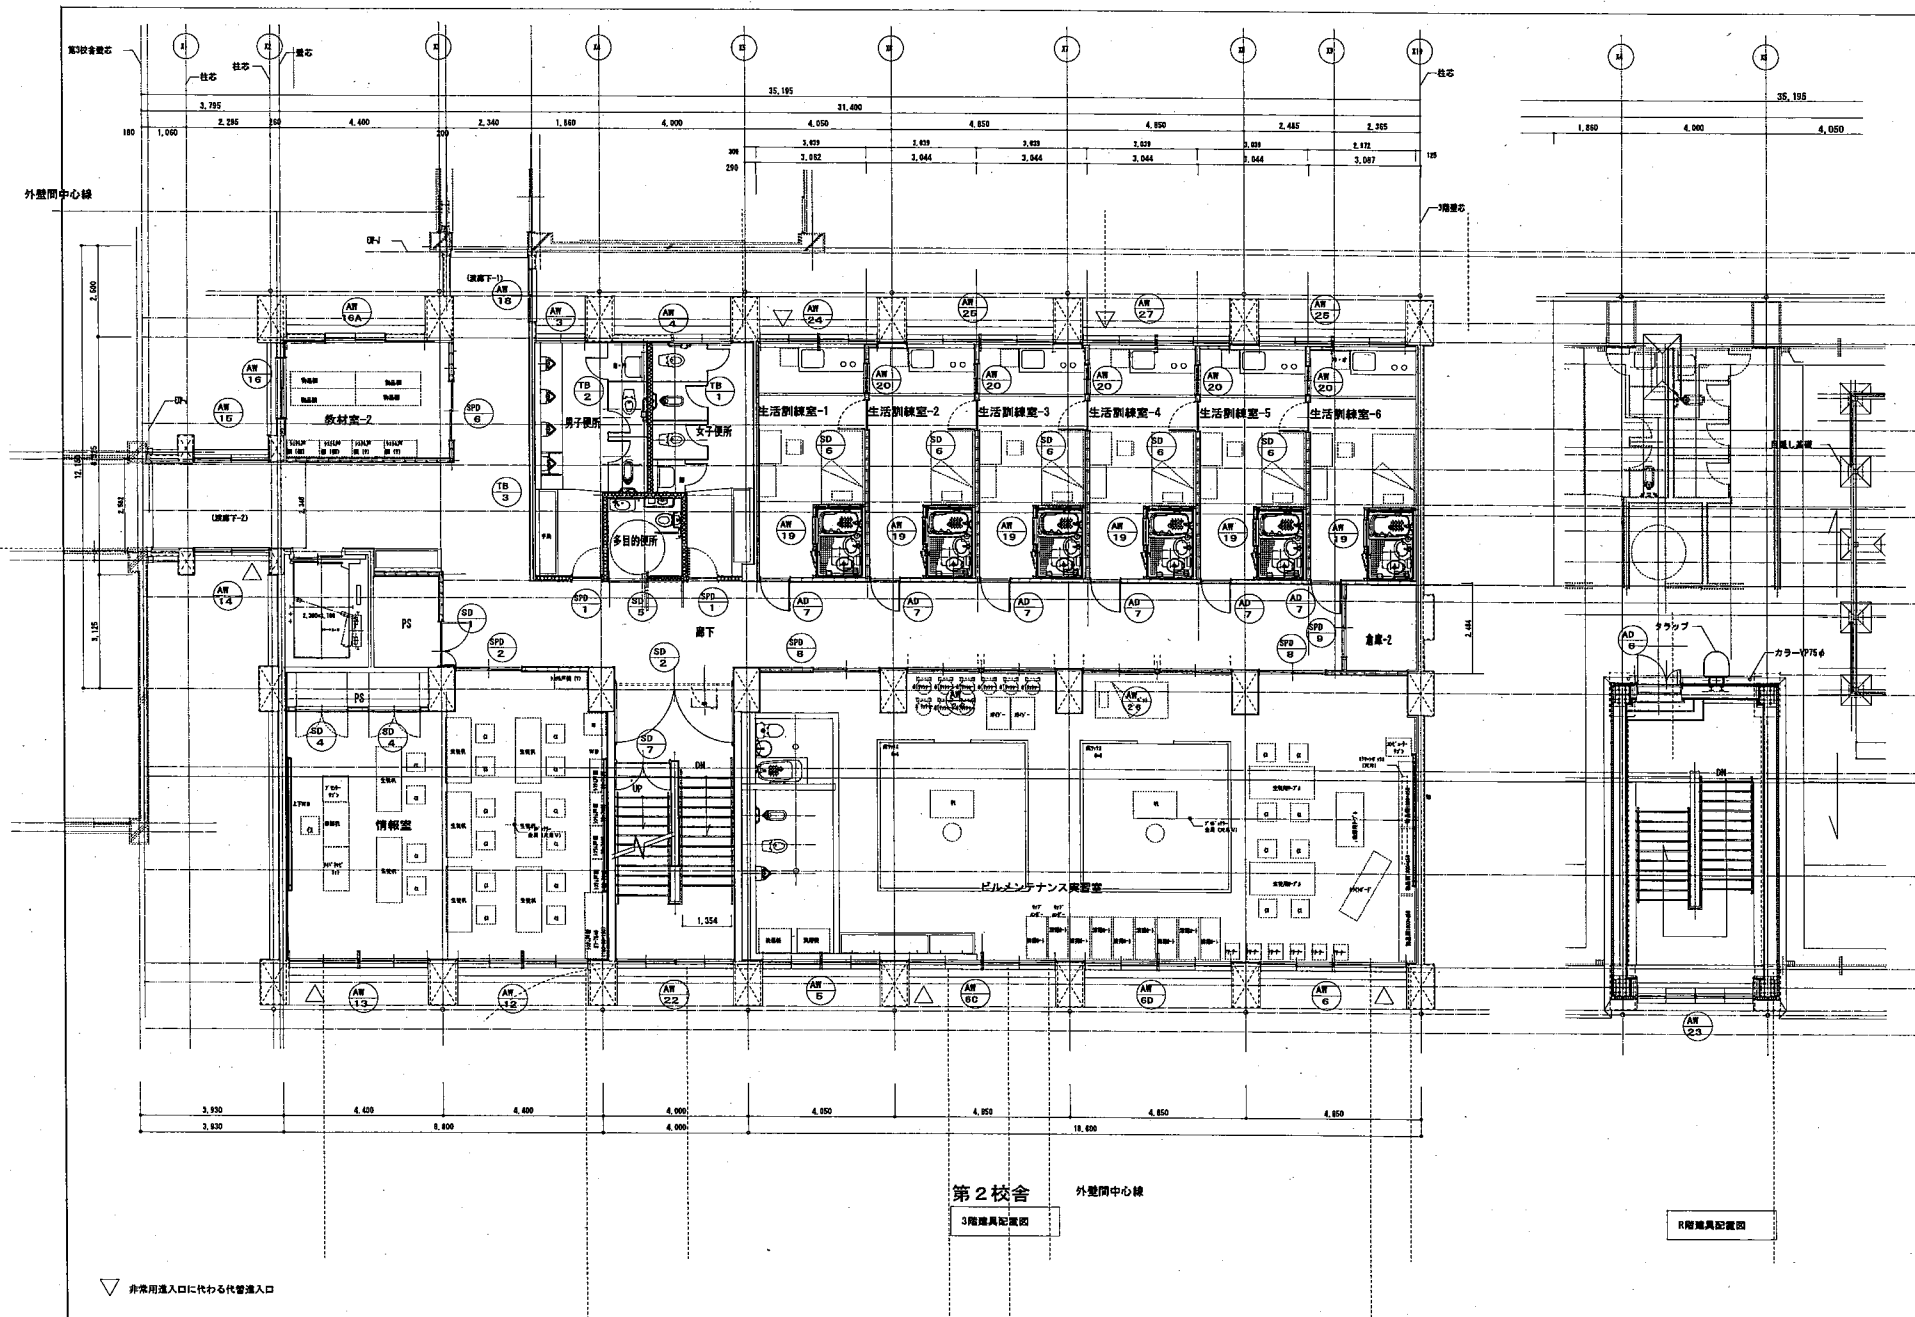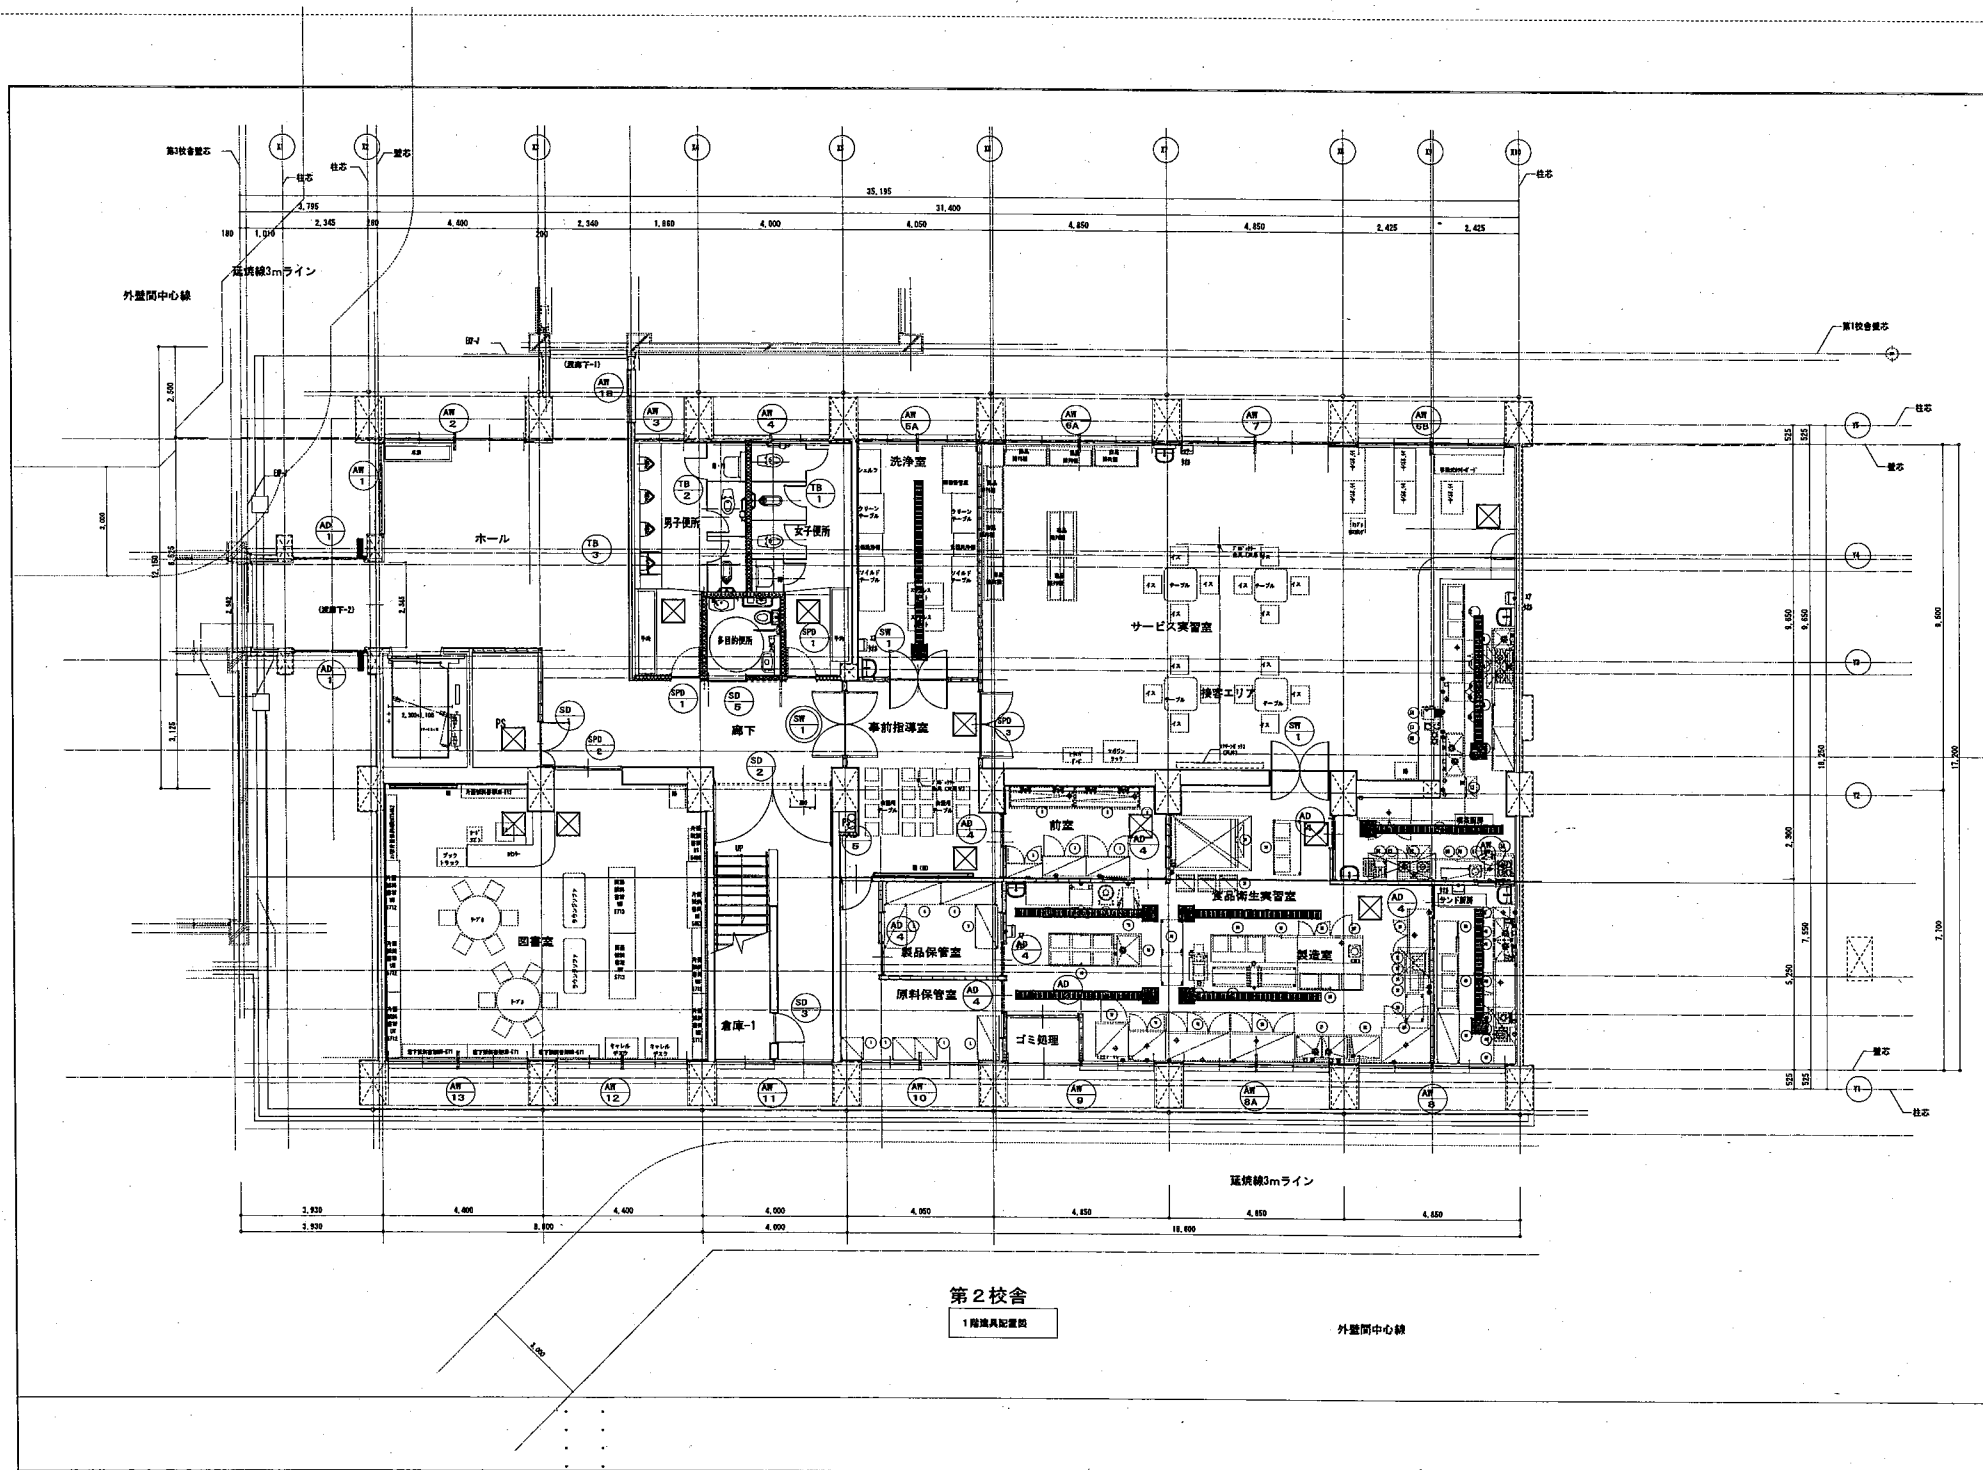外壁間中心線





記号	AW-1	AW-2	AW-3	AW-4	AW-5	AW-6	AW-7							
形状・寸法														
場所・数量	1階ホール	1	1階ホール	1	1-3階男子便所	3	1-3階女子便所	3	2階職員室、生活図書 3階ビルメンテナンス図書	3	2階職員室、休養室 3階ビルメンテナンス図書	5	1階サービスマン室	1
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
硝子	ST-4	ST-4	ST-4 (ミスト)	ST-4 (ミスト)	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4
塗装														
金物	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り ガラリは防虫網 (サラン) 付き	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン: 網戸型)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン: 網戸型)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン: 網戸型)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り ステンレス省網戸 (フラットレールSUS304) 網戸 (サラン)						
記号	AW-8	AW-9	AW-10	AW-11	AW-12	AW-13	AW-14							
形状・寸法														
場所・数量	1階食品衛生実習室	1	1階食品衛生実習室	1	1階階段室	1	1階階段室、2階分譲実習室 3階図書室	3	1階図書室、2階分譲実習室 3階図書室	2	2・3階読書廊下	2		
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ		
見込	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
硝子	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4		
塗装														
金物	附属金物一式 ガラリは防虫網 (サラン) 付き アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミ/パネル5t: 開口共)	附属金物一式 ガラリは防虫網 (サラン) 付き アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り ステンレス省網戸 (304) 網戸 (サラン) P (アルミ/パネル5t: 開口共)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り ステンレス省網戸 (304) 網戸 (サラン)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り ガラリは防虫網 (サラン) 付き	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り						
記号	AW-15	AW-16 AW-16A	AW-17	AW-18	AW-19	AW-20	AW-21	AW-22	AW-23					
形状・寸法														
場所・数量	2・3階読書廊下	2	2・3階読書廊下	2	2・3階読書廊下	2	2・3階読書廊下	2	2・3階読書廊下	2	2・3階読書廊下	2	2・3階読書廊下	2
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
硝子	PL-6, 8	FW-6, 8 16AはST-4	ST-4 (ミスト)	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4
塗装														
金物	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り	附属金物一式 (両側クレセント) アルミ錠鎖 (内四方)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方)	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り ガラリは防虫網 (サラン) 付き	附属金物一式 アルミ錠鎖 (内四方) 二重水切り					


第2校舎

記号	AD-1	AD-2	AD-3	AD-4	AD-5	AD-6	AD-7
形状・寸法	片引き戸 	ランマFIX付両開きドア 	引違ドア 	片引ドア 	ランマFIX付片開きドア 	親子ドア 	両開きドア
場所・数量	1階渡廊下 2	洗浄室 1	ゴミ処理室 1	事務用廊下・ランドリールーム・事務用倉庫 7	事務用倉庫 1	PH 1	3階生活廊下 6
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	カラーアルミ
見込	70程度 (メーカー標準による)	70	70	70	70	70	78.6
硝子	ポリカーボネート樹脂板3t	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4 (ミスト)
塗装							
金物	樹脂塗物一式、上下レール 戸画枠・吊り物 取付金具一式、引き戸板 シリコン304下付レール水抜き穴 大型埋込み引手 アルミ樹脂 (外三方)	樹脂塗物一式、ガラリ・フランス扉・押棒 アルミ樹脂 (内外四方) ステンレス樹脂 (304)	樹脂塗物一式 アルミ樹脂 (内外四方) ステンレス樹脂 (304)	樹脂塗物一式、ガラリ アルミ樹脂 (内外四方) ステンレス樹脂 (304)	樹脂塗物一式、ドアチェック (5付き) アルミ樹脂 (内外四方) ステンレス樹脂 (304)	樹脂塗物一式、ドアチェック (5付き)・フランス扉 アルミ樹脂 (内外四方) ステンレス樹脂 (304)	樹脂塗物一式 シリンドー製・滑心扉・ドアスコープ
記号	SD-1	SD-2	SD-3	SD-4	SD-5	SD-6	SD-7
形状・寸法	親子ドア 	常時開放式片開き防火戸 (特定防火設備 煙感知器連動) 	片開きドア 	両開きドア 	縦長引き戸 	片開きドア 	片開きドア
場所・数量	PS 3	階段室 3	1階倉庫-1 1	2階倉庫3階倉庫両用PS 4	多目的使用 3	3階生活廊下 6	3階階段室 1
材質	亜鉛メッキ鋼板 枠2.3t 扉1.6t	亜鉛メッキ鋼板 枠2.3t 扉1.6t	亜鉛メッキ鋼板 枠2.3t 扉1.6t	亜鉛メッキ鋼板 枠2.3t 扉1.6t	ステンダ粉付鋼板1.6t	亜鉛メッキ鋼板 枠2.3t 扉1.6t	亜鉛メッキ鋼板 枠2.3t 扉1.6t
見込	枠160 扉60	枠160 扉60	枠160 扉60	枠160 扉60	枠135 扉38	枠160 扉60	枠160 扉60
硝子	SOP	SOP	SOP	SOP	ST-4	SOP	SOP
塗装	SOP	SOP	SOP	SOP	S T-4	SOP	SOP
金物	樹脂塗物一式 ケースハンドル・フランス扉・シリンドー製	樹脂塗物一式 庫内設置 ケースハンドル・フランス扉・オートヒンジ	樹脂塗物一式 シリンドー製・種玉	樹脂塗物一式 シリンドー製・ケースハンドル	樹脂塗物一式 引き手・非常時開放装置付表示機 ガラリ	樹脂塗物一式 シリンドー製・ケースハンドル	樹脂塗物一式 シリンドー製・ケースハンドル・フランス扉
記号	TB-1	TB-2	TB-3	SW-1	SP-1		
形状・寸法	トイレブース 	トイレブース 	隔扉 	スイングドア 	スライディングウォール 		
場所・数量	女子便所 3	男子便所 3	男子便所 3	食品衛生管理室・事務用倉庫・洗浄室 3	職員更衣室 1		
材質	MF芯材高圧メラミン樹脂材パネル	MF芯材高圧メラミン樹脂材パネル	MF芯材高圧メラミン樹脂材パネル	ステンレス板 枠ステンレス2.0t	ラワン合板・ビニルクロス貼り (芯材: ベーバーコア)		
見込	20	20	20	枠130 扉21	50		
硝子				アクリル板5t			
塗装							
金物	樹脂塗物一式 丁番・ラッチ錠・錠錠錠・硝子取戸金 ペーパー用	樹脂塗物一式 丁番・ラッチ錠・錠錠錠・硝子取戸金 ペーパー用	樹脂塗物一式	樹脂塗物一式 スプリングバシパー・ハンドプレート ガラリ	樹脂塗物一式 吊り金物・鉄骨下地共 レール2本		

第2校舎

記号	AW-24	AW-25	AW-26	AW-27	AW-5A	AW-6A	AW-6B			
形状・寸法										
場所・数量	3階生活実習室-1	1	3階生活実習室-2・3・5・6	2	3階生活実習室-4	1	1階サービス実習室	1		
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ		
見込	70	70	70	70	70	70	70	70		
網子	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4		
塗装										
金物	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン: 洗浄室、器具室、生活実習室)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン: サービス実習室、器具室、生活実習室)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン: 洗浄室、器具室、生活実習室)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル5t: 開口共)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル5t: 開口共)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル5t: 開口共)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル5t: 開口共)		
記号	AW-6C・6D	AW-8A	AW-13A		SPD-1	SPD-2	SPD-3			
形状・寸法										
場所・数量	3階ビルメンテナンス実習室	各1	1階食品衛生実習室	1	1〜3階男女トイレ	6	1階図書室・2階分譲実習室 3階実習室	3	1階サービス実習室	1
材質	アルミ	アルミ	アルミ		種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	
見込	70	70	70		80〜90	80〜90	80〜90	80〜90	80〜90	
網子	ST-4	ST-4	ST-4		ST-4 (ミスト)	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	
塗装										
金物	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル2t)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル5t: 開口共)	附属金物一式 アルミ腐蝕 (内四方) 二重水切り 網戸 (サラン) P (アルミパネル2t)		附属金物一式・滑車 ドアアタッチ (3付き)・戸止・ガラリ ステンレス腐蝕	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール シリンドー錠 ランマガラリ補助金物 (サラン)	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	
記号	SPD-4	SPD-5	SPD-6	SPD-7	SPD-8	SPD-9				
形状・寸法								ST-4: 学校用強化ガラス ST-4 (ミスト): 学校用強化ガラス (不透明) PL-6.8: 網入り層板ガラス FW-6.8: 網入り型板ガラス		
場所・数量	2階生徒会室	1	2階職員室	2・3階教付室、2階サービス室	3	3階ビルメンテナンス実習室	2	3階倉庫-2	1	
材質	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37	種: 粉体塗装鋼板1.2t 戸: 粉体塗装鋼板0.5t $\times$ α - α - α -37		
見込	80〜90	80〜90	80〜90	80〜90	80〜90	80〜90	80〜90	80〜90		
網子	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4	ST-4 (ミスト)	ST-4	ST-4	ST-4		
塗装										
金物	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスウレール ガラリ・シリンドー錠		

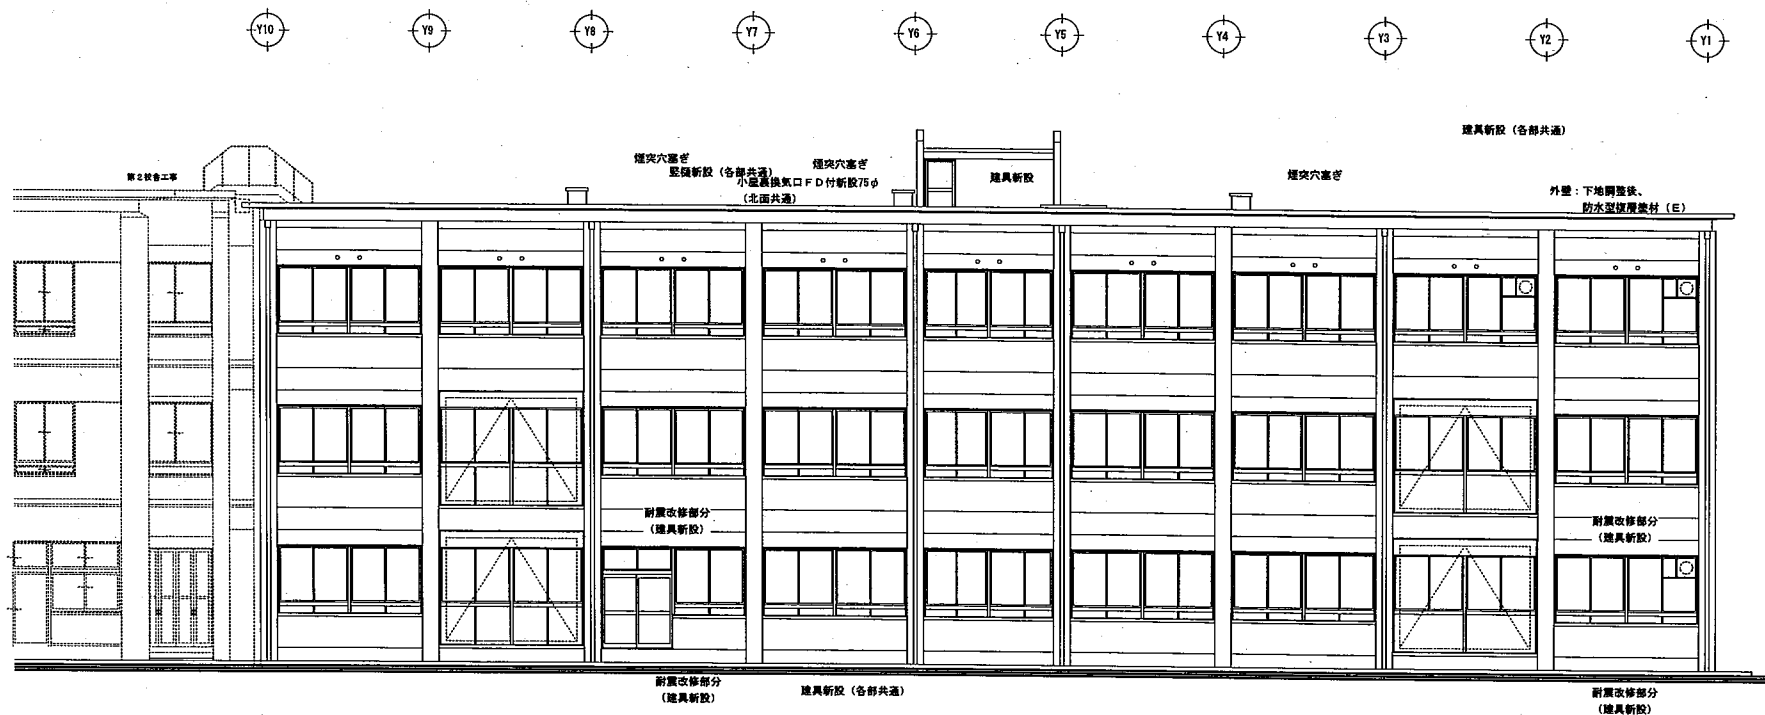第2校舎




第3校舎

北側立面図 (改修後) S=1:100




第3校舎

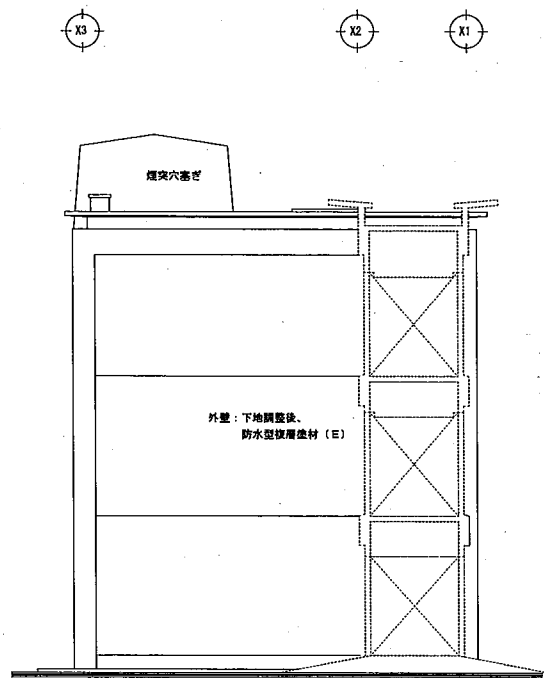南側立面図（改修後） S=1:100





東側立面図（改修後） S=1:100

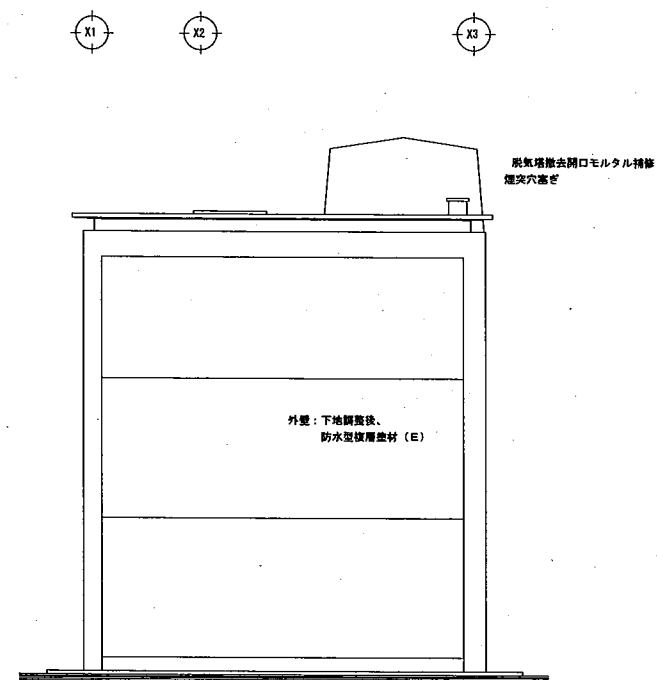第3校舎



西側立面図（改修後） S=1:100

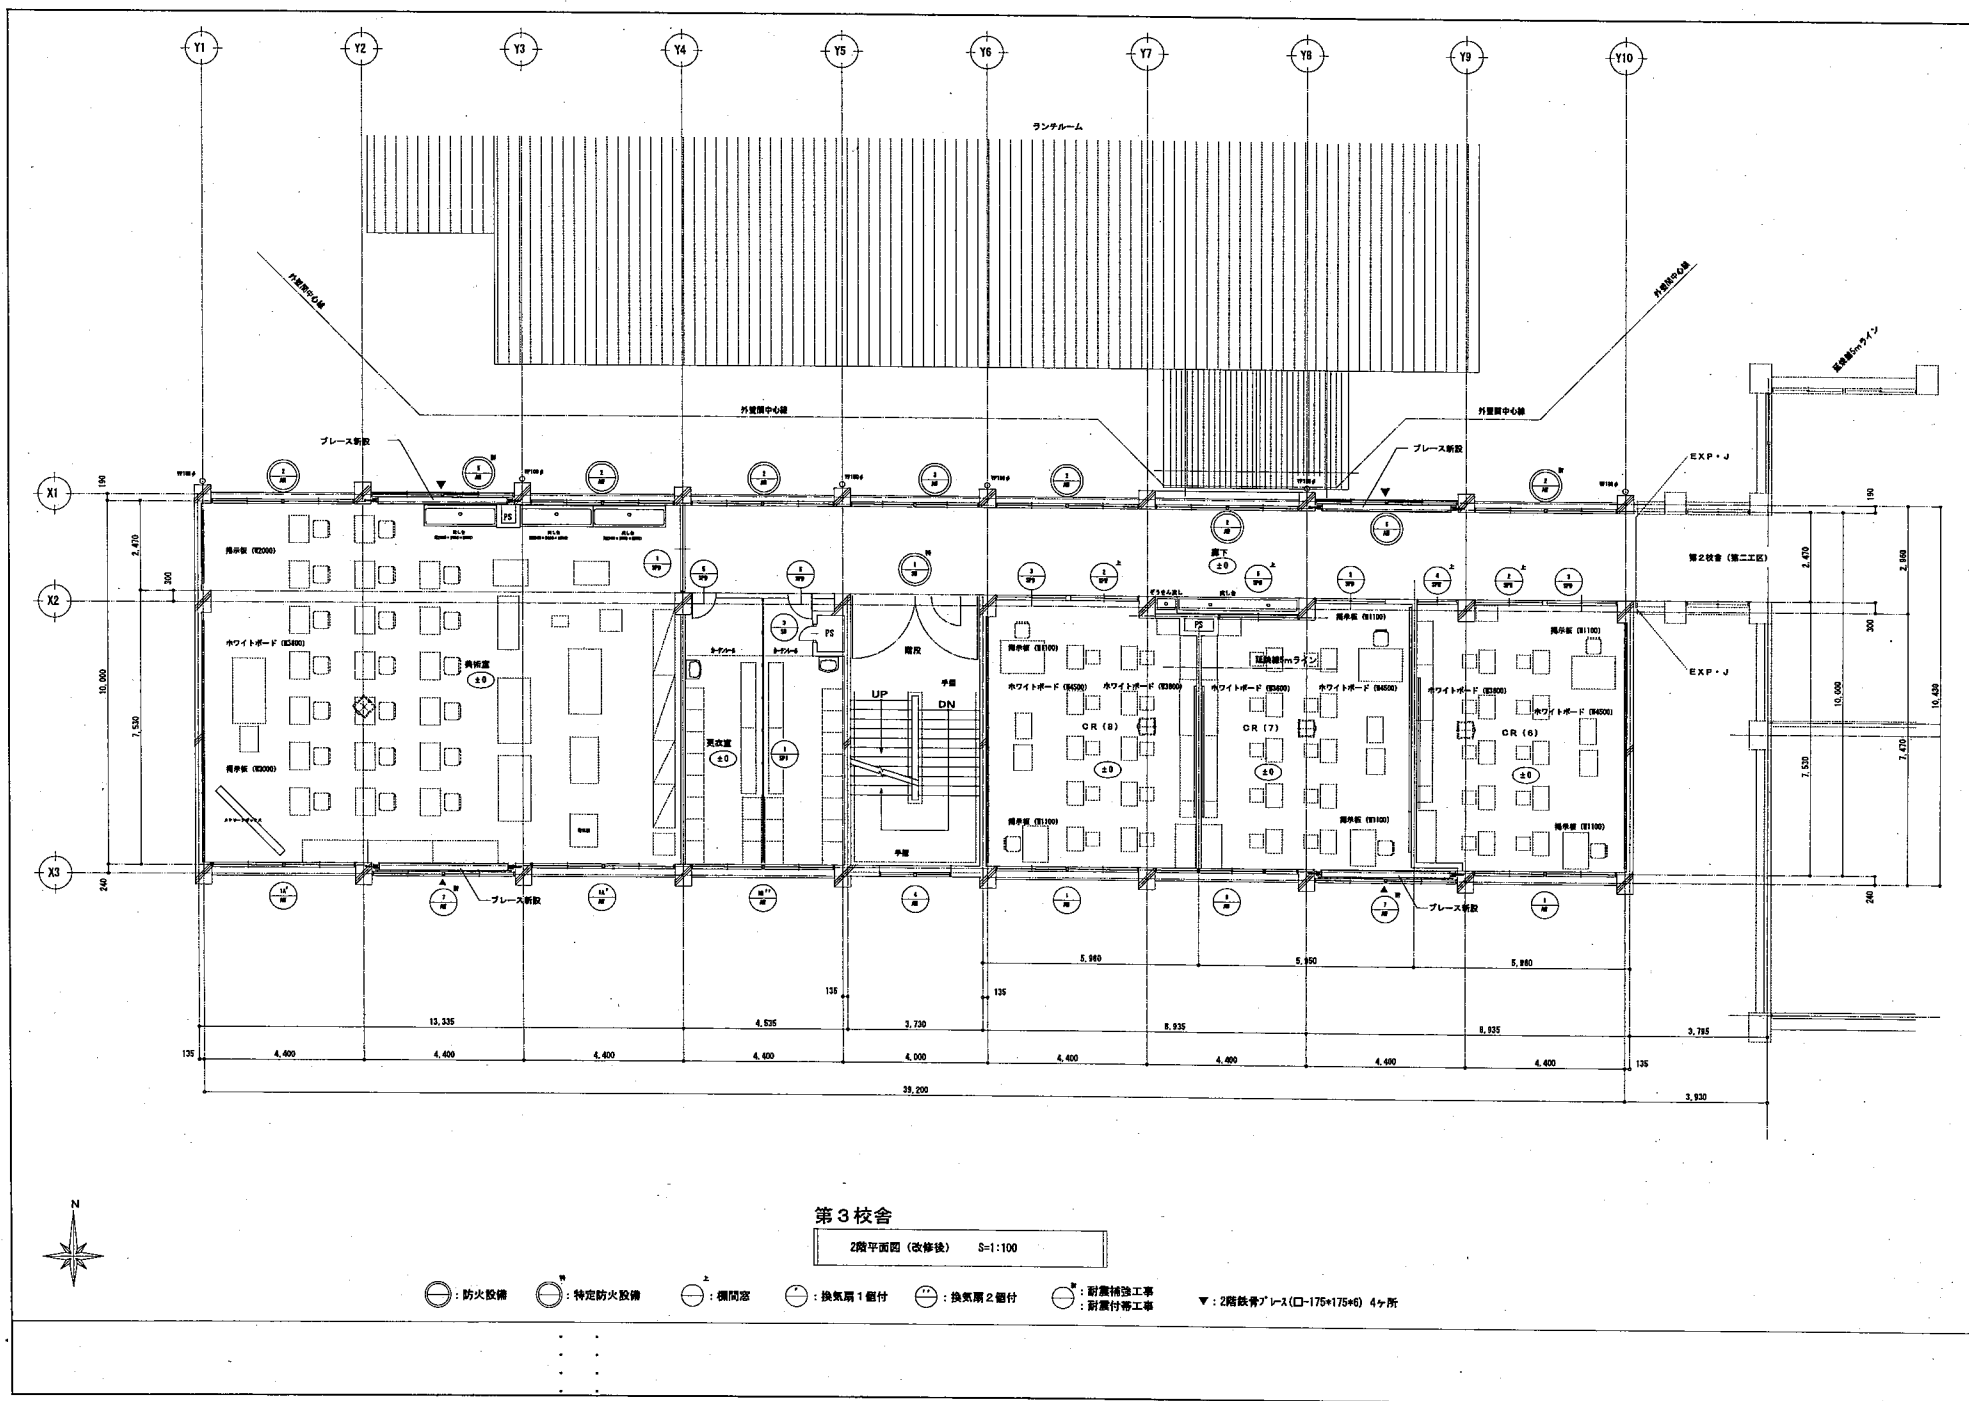

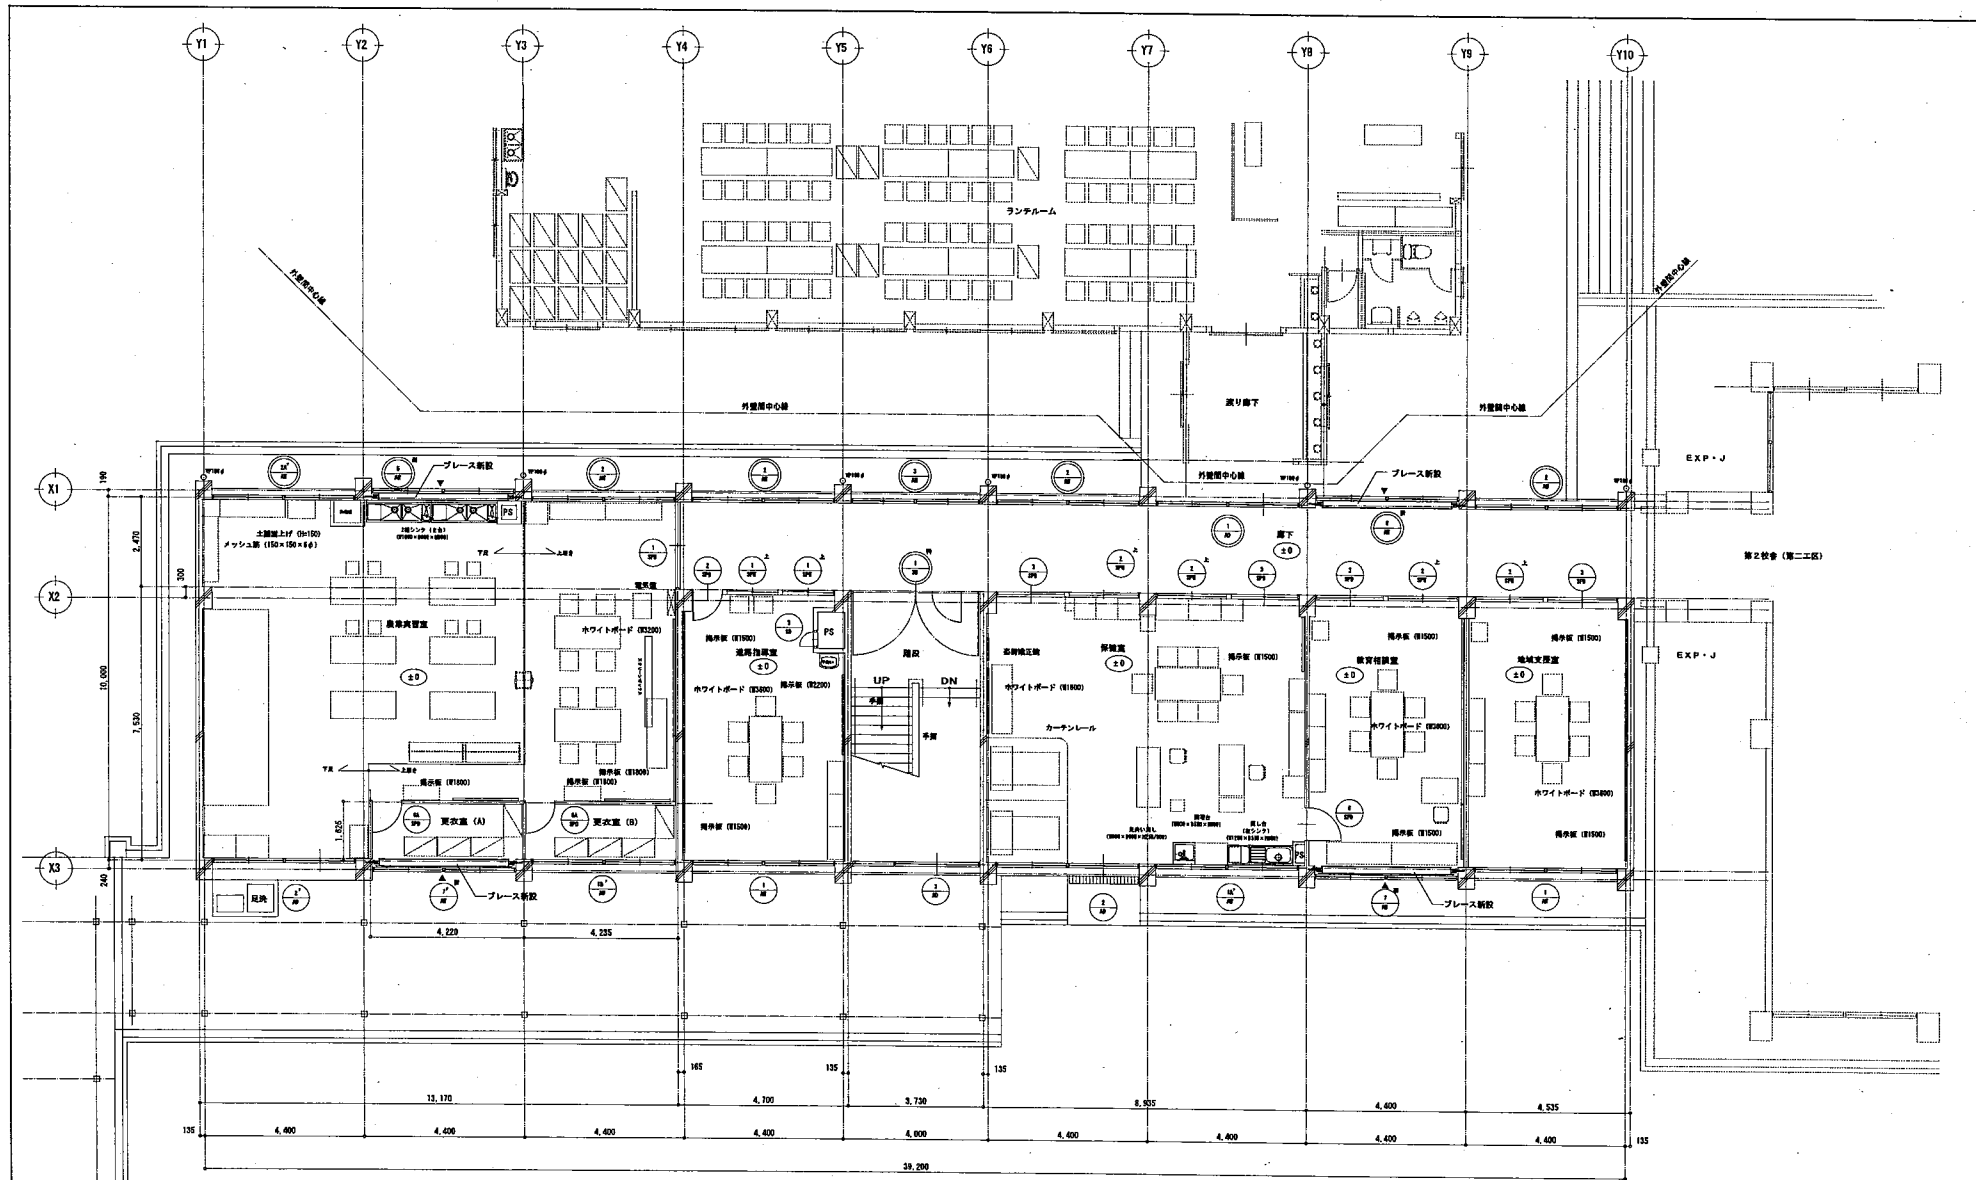


第3校舎

1階平面図 (改修後) S=1:100

犬走り改修範囲: 別図参照 (A-58)

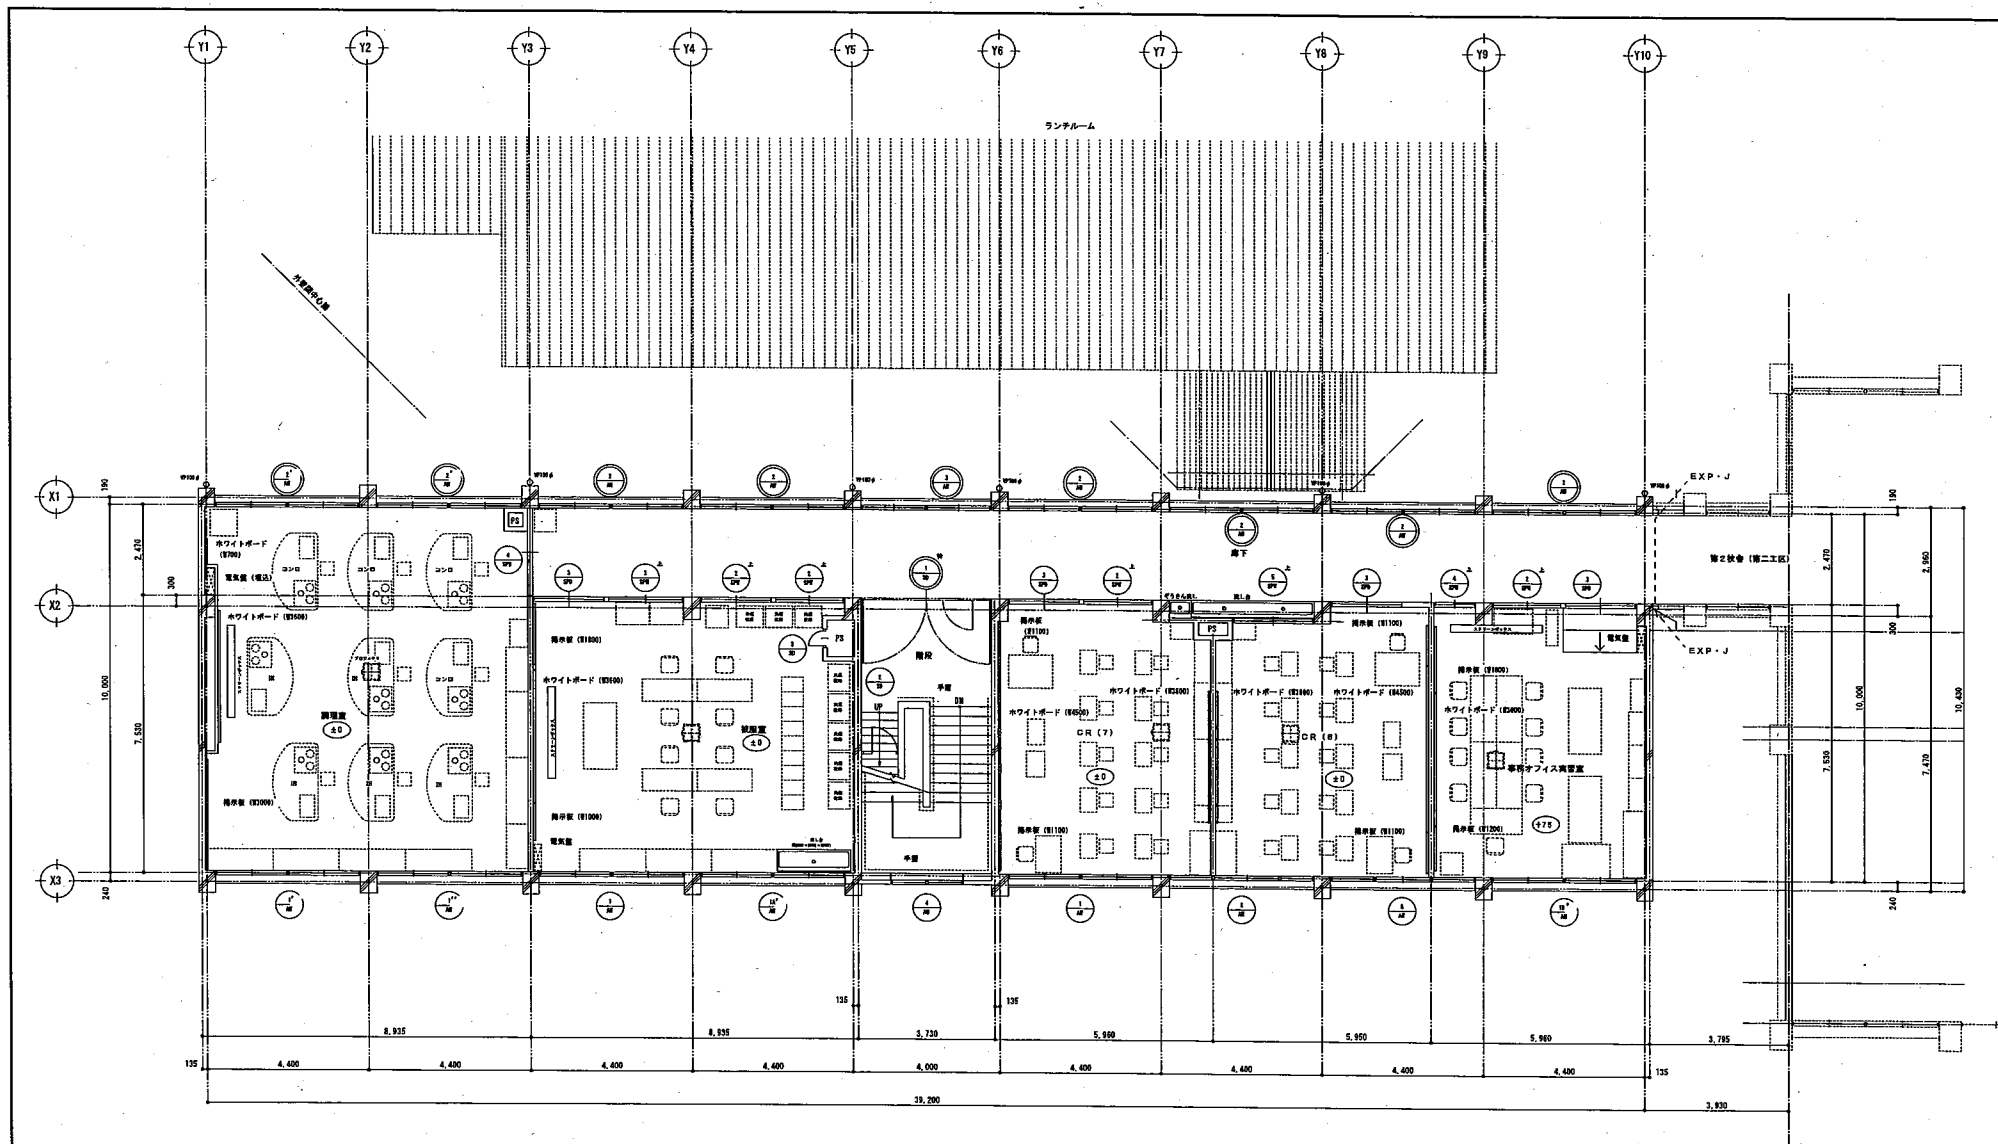- : 防火設備 ○: 特定防火設備 ○: 縦間窓 ○: 換気扇1箇所付 ○: 換気扇2箇所付 ○: 耐震補強工事
 ○: 耐震付帯工事 ▼: 1階鉄骨ブレース(□=175×175×8) 4ヶ所



第3校舎






3階平面図（改修後） S=1:100

- (○) : 防火設備 (○) : 特定防火設備 (○) : 欄間窓 (○) : 換気扇1個付 (○) : 換気扇2個付



記号	SD-1 (特定防火設備)	SD-2	SD-3		SPT-1	
形状・寸法	くぐり戸付き煙感知式常開戸 カッティングシート貼付 (両面) 	片開き戸 	片開き戸 		スチールパーテーション 	
場所・数量	各階 階段室 3	3階 階段室 1	各階 PS 3		更衣室 1	
材質	スチール 板厚 1.2 (フラッシュ)	スチール 板厚 0.8 (フラッシュ)	スチール 板厚 0.8 (片面) アングル下地		化粧鋼板 0.5t 高付:ペーパーコア	
開込	45	40	20		32	
硝子						
塗装	SOP	SOP	SOP		標準色	
金物	ステンレス丁番、煙感知通報装置 扉位置器、戸袋 他、付属金物一式	ステンレス丁番、シリンドー錠 サムターン、ケースハンドル 他、付属金物一式	ステンレス丁番、鍵付ハンドル、枠付き 他、付属金物一式		付属金物一式	
記号	AD-1 (防火設備)	AD-2	AD-2'	AD-3	AD-4	
形状・寸法	引違い窓+ランマ付引違い戸 	引違い窓+ランマ付引違い戸 	引違い窓+ランマ付引違い戸 	引違い戸 	片開き戸 	
場所・数量	1階 廊下 1	保健室 1	最奥実習室 1	1階 階段室 1	P付廊 1	
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	
開込	100 (フロントサッシ)	70	70	70	70	
硝子	PW-6, 8	強化-4, FL-3	強化-4, FL-3, アルミパネル-2	強化-4, アルミパネル-2	FW-6, 8, アルミパネル-2	
塗装						
金物	クレセント、大型引手 ステンレス水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り ステンレス水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り ステンレス水切り 他、付属金物一式	シリンドー錠錠、ステンレス水切り 他、付属金物一式	ステンレス丁番、シリンドー錠、DC ステンレス水切り 他、付属金物一式	
記号	AW-1	AW-1'	AW-1A'	AW-1B'	AW-1"	AW-1B"
形状・寸法	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓、2段窓 	2連窓
場所・数量	6	1	4	2	1	16
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
開込	70	70	70	70	70	70
硝子	強化-4	強化-4, アルミパネル-2	強化-4, アルミパネル-2	強化-4, アルミパネル-2	強化-4, アルミパネル-2	PW-6, 8
塗装						
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式
		換気扇 開口360□	換気扇 開口300□	換気扇 開口280□	換気扇 開口380□	換気扇 開口250□



第3校舎


記号	SPW-1	SPW-2	SPW-3	SPW-4	SPW-5		
形状・寸法	引違い窓	引違い窓	引違い窓	引違い窓	引違い窓		
							
	1,320	1,640	2,640	1,040	2,120		
場所・数量	通廊待客室 2	10	被服室 1	普通教室 2	普通教室 2		
材質	枠：防錆亜鉛めっき鋼材 2t 窓：防錆亜鉛めっき鋼材 0.5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき鋼材 2t 窓：防錆亜鉛めっき鋼材 0.5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき鋼材 2t 窓：防錆亜鉛めっき鋼材 0.5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき鋼材 2t 窓：防錆亜鉛めっき鋼材 0.5t ペーパーコア	枠：防錆亜鉛めっき鋼材 2t 窓：防錆亜鉛めっき鋼材 0.5t ペーパーコア		
規格	80～90	80～90	80～90	80～90	80～90		
硝子	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t		
塗装							
金物	附属金物一式・引手 ステンレスリール	附属金物一式・引手 ステンレスリール	附属金物一式・引手 ステンレスリール	附属金物一式・引手 ステンレスリール	附属金物一式・引手 ステンレスリール		
記号							
形状・寸法							
場所・数量							
材質							
規格							
硝子							
塗装							
金物							
記号							
形状・寸法							
場所・数量							
材質							
規格							
硝子							
塗装							
金物							

配号	AW-2' (防火設備)	AW-2A' (防火設備)	AW-3 (防火設備)	AW-4	AW-5 (防火設備)	AW-6 (防火設備)	AW-7
形状・寸法	2連窓 	2連窓 	2連窓 	FIX窓 	2連窓 	2連窓 	2連窓
場所・数量	2	1	3	2	2	2	3
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70
硝子	PW-8, 8, アルミパネル-2	PW-6, 8, アルミパネル-2	PW-6, 8	PW-6, 8	PW-6, 6, アルミパネル-2	PW, FW-6, 8	強化-4, アルミパネル-2
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 換気扇 開口350口	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 換気扇 開口300口	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式
配号	AW-7'	AW-8					
形状・寸法	2連窓 	3連窓、2段窓 					
場所・数量	1	3					
材質	アルミ	アルミ					
見込	70	70					
硝子	強化-4, アルミパネル-2	強化-4					
塗装							
金物	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式 換気扇 開口260口	クレセント錠、アルミ2重水切り 他、付属金物一式					
配号	SPD-1'	SPD-2	SPD-3、-3A	SPD-4	SPD-5	SPD-6、-6A	
形状・寸法	引違い戸 	片開き戸 	引違い戸 	引違い戸 	片開き戸 	片開き戸 	
場所・数量	農業実習室・美術室 2	造路障室 1	11 (3:8ヶ, 3A:3ヶ)	調理室 1	更衣室 1	農業実習室・保健室 2	
材質	枠: 断熱複層ガラス1.2t 戸: 断熱複層ガラス5t ペーパーコア	枠: 断熱複層ガラス1.2t 戸: 断熱複層ガラス5t ペーパーコア	枠: 断熱複層ガラス1.2t 戸: 断熱複層ガラス5t ペーパーコア	枠: 断熱複層ガラス1.2t 戸: 断熱複層ガラス5t ペーパーコア	枠: 断熱複層ガラス1.2t 戸: 断熱複層ガラス5t ペーパーコア	枠: 断熱複層ガラス1.2t 戸: 断熱複層ガラス5t ペーパーコア	
見込	80~90	80~90	80~90	80~90	80~90	80~90	
硝子	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板5t	アクリル板 (マット) 5t	アクリル板 (マット) 5t	
塗装							
金物	附属金物一式・引手 ステンレスリレー ガラリ・シリンドー錠 ガラリ 開口率35%	附属金物一式・レバーハンドル DC・シリンドー錠	附属金物一式・引手 ステンレスリレー ガラリ・シリンドー錠 木製ガラリ 開口率35% (3Aのみ)	附属金物一式・引手 ステンレスリレー ガラリ・シリンドー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・レバーハンドル DC・ガラリ・シリンドー錠 木製ガラリ 開口率35%	附属金物一式・レバーハンドル DC・ガラリ・シリンドー錠 木製ガラリ 開口率35% (6Aのみ)	


記 号	AW 1	AW 2	AW 3	AW 4	AW 5	AW 6	AW 7
形 式	アルミ製2連引き違い窓	アルミ製2連引き違い窓	アルミ製引き違い窓	アルミ製引き違い窓	アルミ製2連2段引き違い窓	アルミ製3連2段引き違い窓	アルミ製2段引き違い窓
要 図 寸 法							
場 所	居間・食卓	居間・食卓	金庫・作業室、資料保管室	玄関、資料保管室	理科室	理科室	理科室
数 量	1	1	AW-3: 1 AW-4: 1	AW-4: 1 AW-5: 1	1	1	1
仕上・材料	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー
見 込	70	70	70	70	70	70	70
ガラス	型強化ガラス14.0	型強化ガラス14.0	AW-3: 型強化ガラス14.0 AW-4: スクールテンパ14.0	AW-4: 型強化ガラス14.0 AW-5: スクールテンパ14.0	スクールテンパ14.0	スクールテンパ14.0 アルミシルバー13.0	スクールテンパ14.0
金 物	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式
備 考							
記 号	AW 8	AW 9	AW 10	AW 11	AW 12	AW 13	AW 14
形 式	アルミ製2段引き違い窓	鋼製軽量平開式バランスシャッター	アルミ製開閉窓	アルミ製片開窓	アルミ製親子開閉窓	アルミ製親子開閉窓	アルミ製引き違い窓付引き違い扉
要 図 寸 法							
場 所	2階階段	居間・食卓	玄関	居間・食卓	金庫・作業室	金庫・作業室	金庫・作業室
数 量	2	1	1	1	1	1	1
仕上・材料	アルミシルバー	塗装済鋼製アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板10.0	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー	アルミシルバー
見 込	70	-	70	70	70	70	70
ガラス	型強化ガラス14.0	-	スクールテンパ14.0	型強化ガラス14.0 下部アルミシルバー13.0	型強化ガラス14.0 下部アルミシルバー13.0	型強化ガラス14.0 下部アルミシルバー13.0	型強化ガラス14.0 下部アルミシルバー13.0
金 物	アルミ木口、アルミ樹脂、クレセント、網戸 用金物一式	用金物一式 アルミ樹脂、アルミガイドレール	DC、アルミ樹脂、LH SL、SUS下枠 (Bタイプ)、用金物一式	DC、アルミ樹脂、LH、FD SL、SUS下枠 (Bタイプ)、用金物一式	DC、アルミ樹脂、LH、FD SL、SUS下枠 (Aタイプ)、用金物一式	DC、アルミ樹脂、LH、FD SL、SUS下枠 (Bタイプ)、用金物一式	アルミ樹脂、SL、SUS下枠 (Bタイプ)、用金物一式
備 考		文化シャッター株式会社 シーサイドシャッター同等品			ドアガラリ 650×300 開口率35%	ドアガラリ 650×300 開口率35%	
記 号	AW 15						
形 式	学校用S1.パーテーション						
要 図 寸 法							
場 所	理科室、資料保管室						
数 量	2						
仕上・材料	防汚塗装鋼板、防・吸音効果 鋼板ラミネート内装材						
見 込	90						
ガラス	スクールテンパ14.0						
金 物	SL、LH、戸車、SUS下枠 (Bタイプ)、用金物一式						
備 考	山本工業株式会社 SA90同等品						

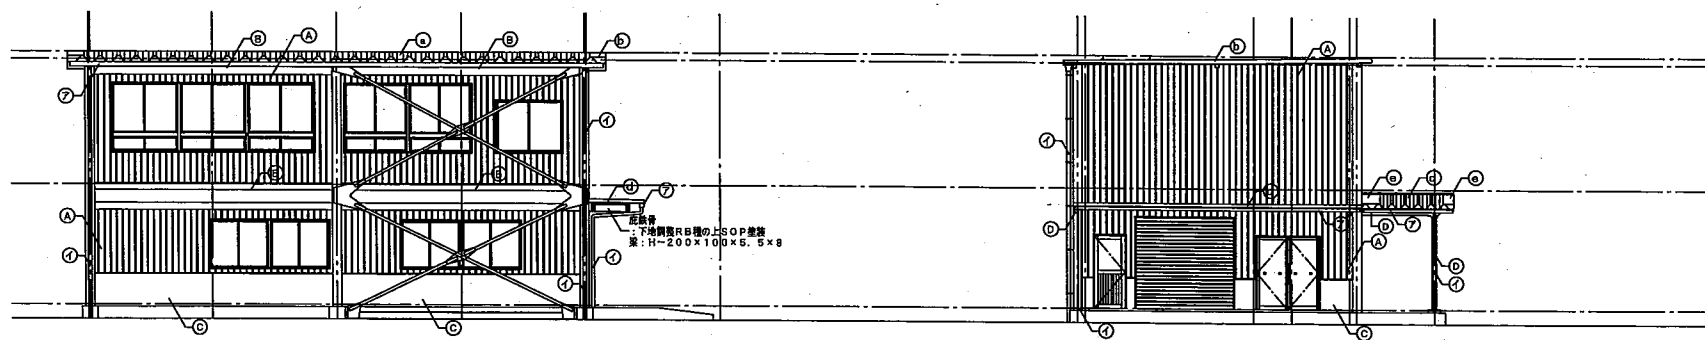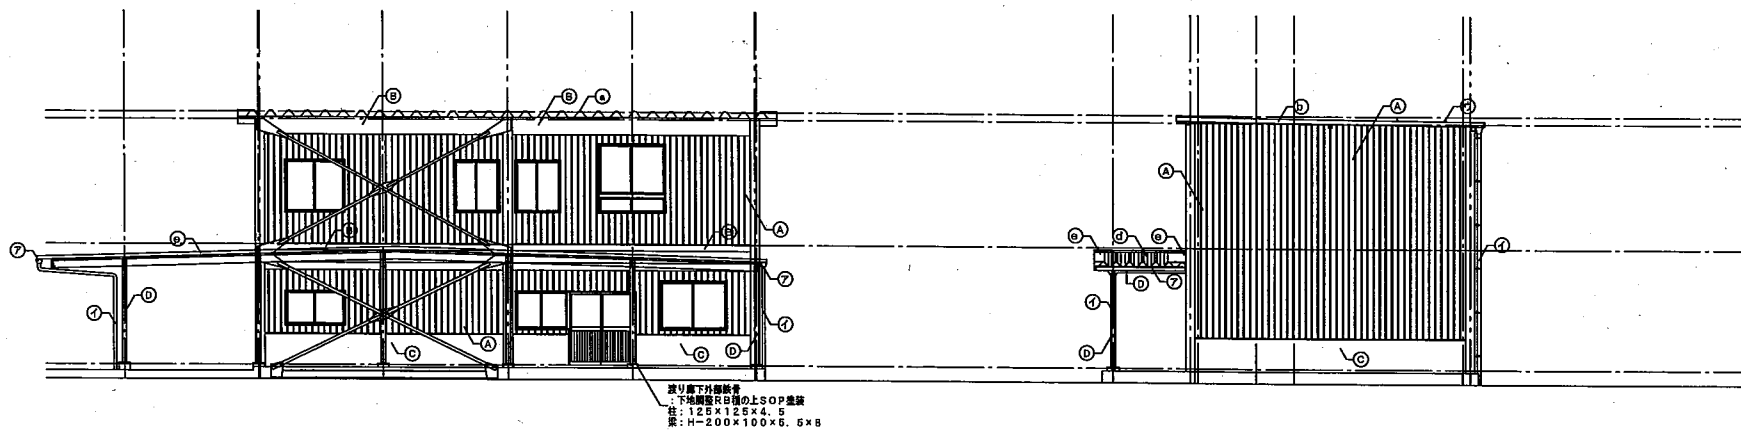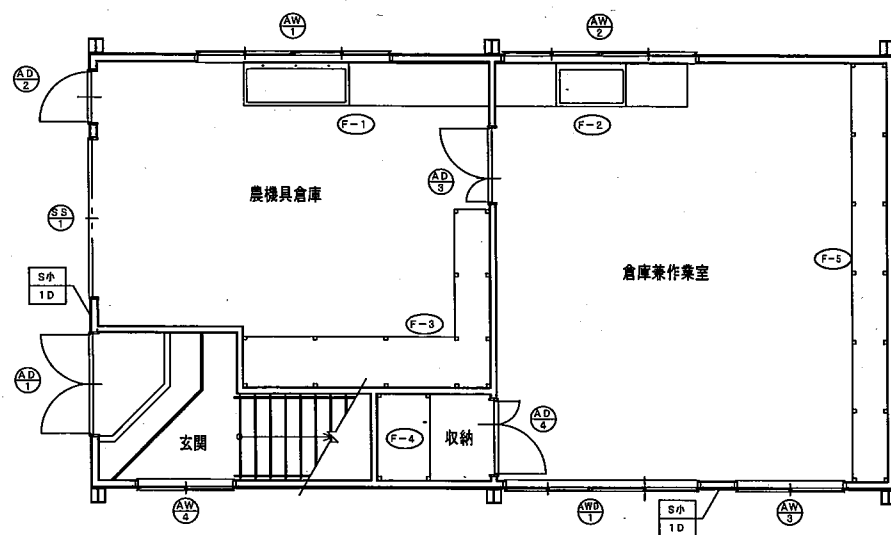鋼製下枠凡例
 全長2m以下
 (A)タイプ (C)タイプ
 (B)タイプ (D)タイプ
 窓材料は全てSUS12.0とする
 金物凡例
 SL: シリシダー錠 PH: ビボットヒンジ
 DC: ドアフレームヒンジ FH: フロアヒンジ
 AP: アンクルピース FD: フランスマシ
 LH: レバーハンドル GH: グレモンハンドル
 窓ガラス凡例
 FL: フロート板ガラス
 F: 単板ガラス
 PW: 網入り安全板ガラス
 FW: 網入り鋼板ガラス
 備 考
 ・特記なき限り使用金物はスタンレス鋼 (SUS4) とする。
 ・鋼製下枠のシーリングはポリウレタン系シーリングとする。
 ・特記なき限り引戸のSLはシリシダー錠とする。
 ・取付する金物は開口構造を行う。
 ・アルミ樹脂 (T) は樹脂成分付とする。
 ・特記なき限りLHはSUS品とする。
 ・使用する材料は、Fタキタ品とする。
 ・マスターキー製作とする。










改修後1階器具配置図

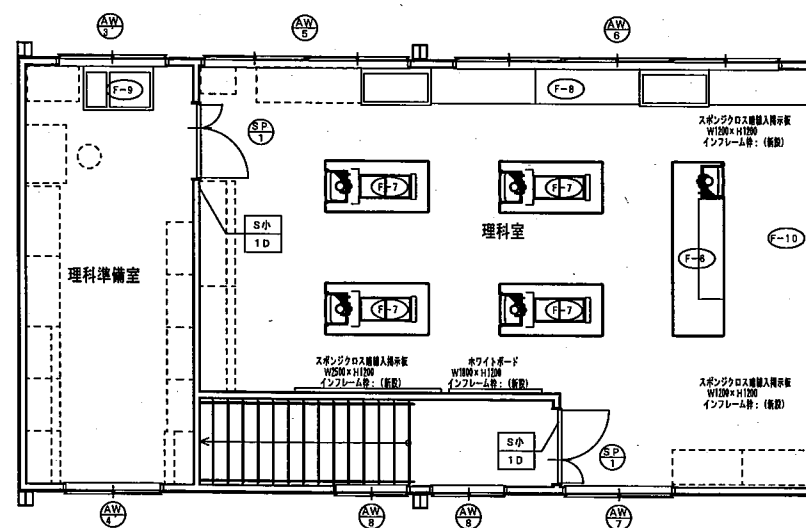


改修後2階器具配置図

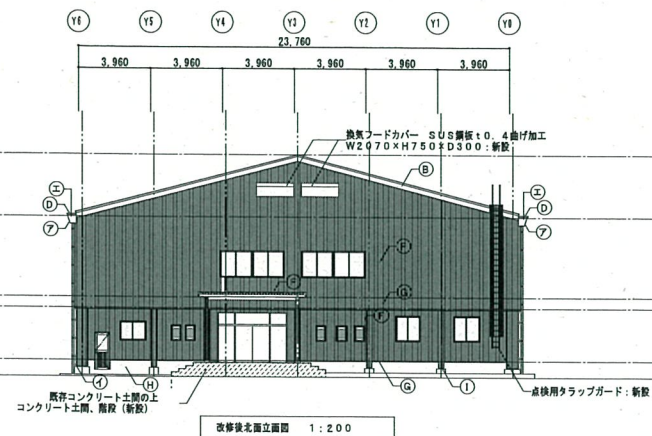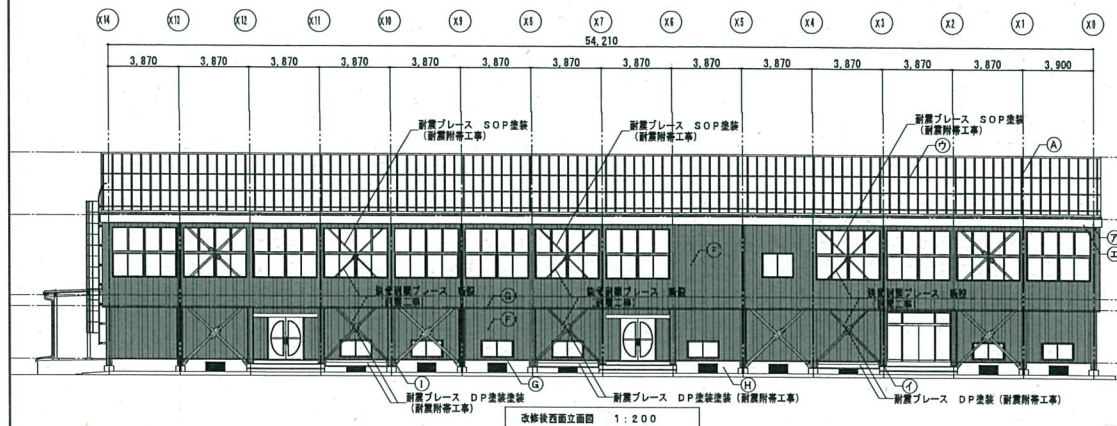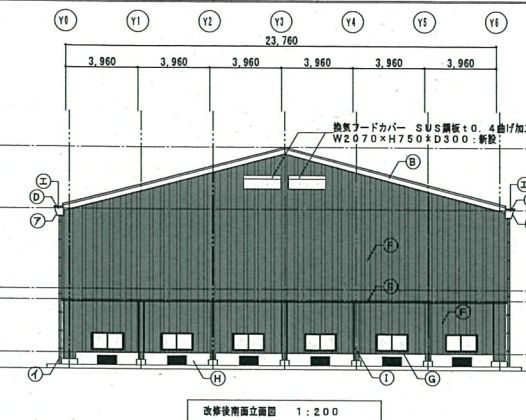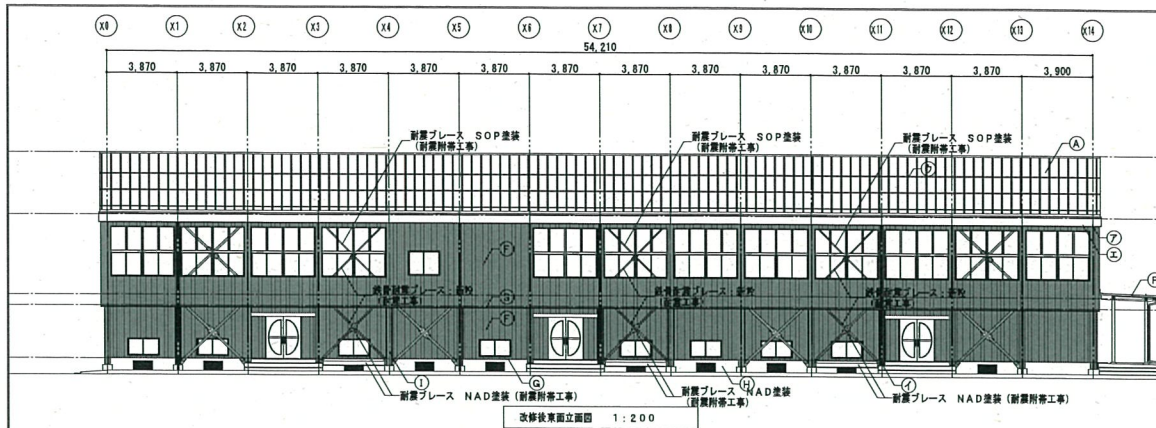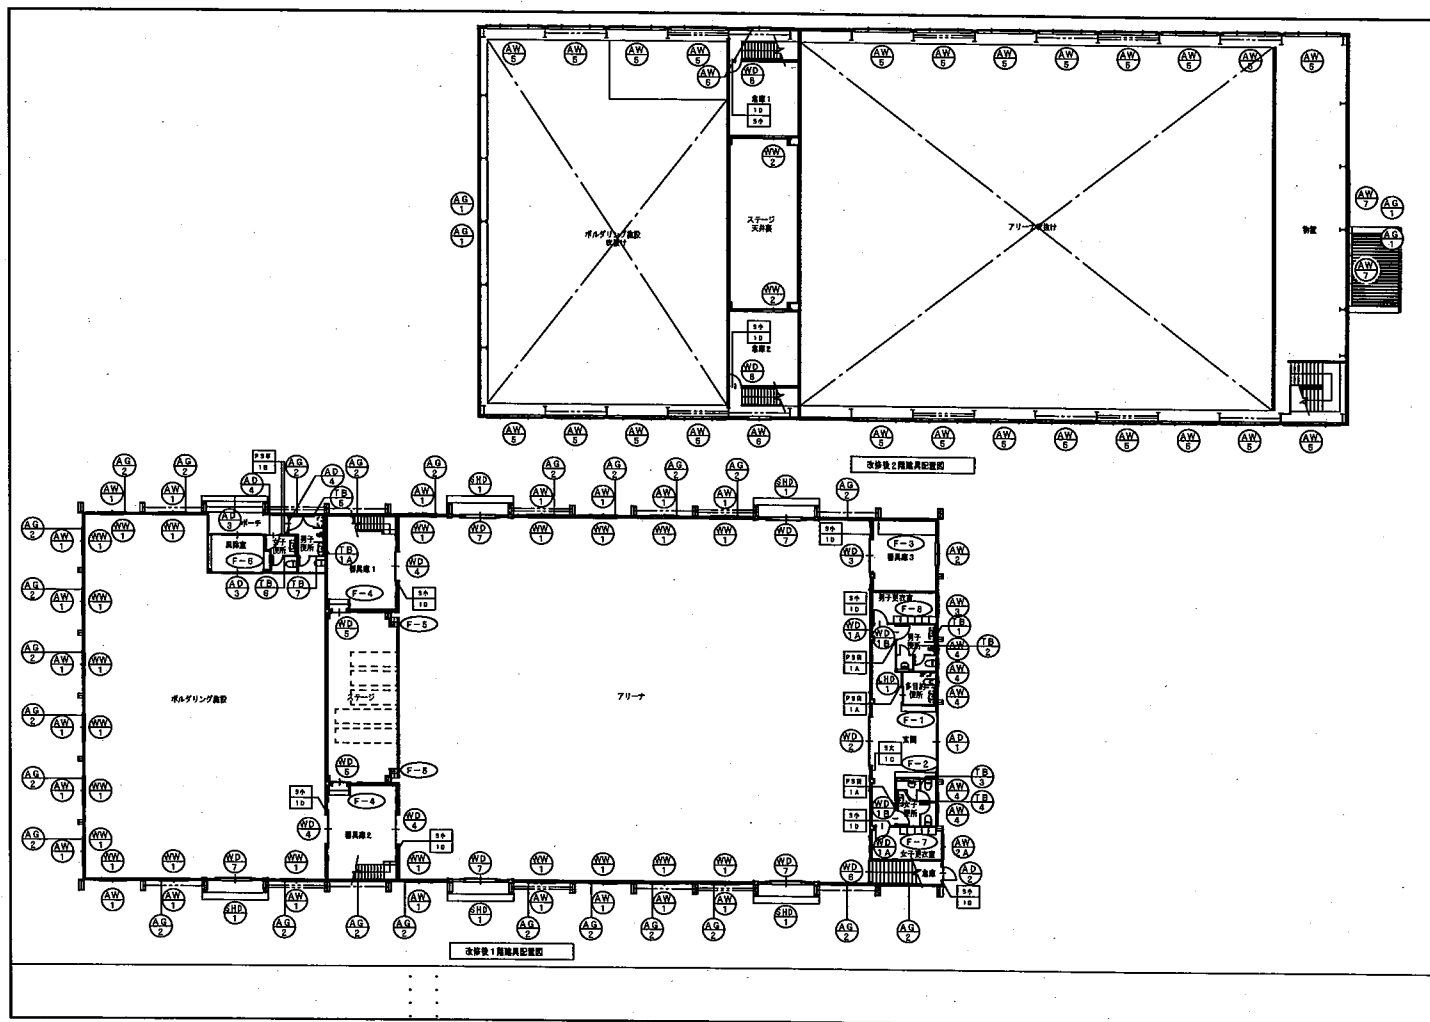[illegible]







[illegible]

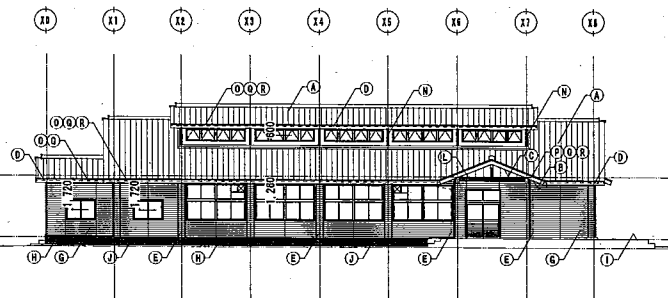

南側立面図 S=1:200

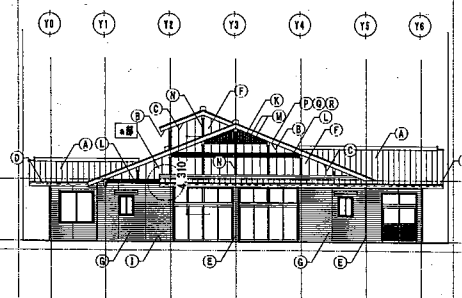


東側立面図 S=1:200

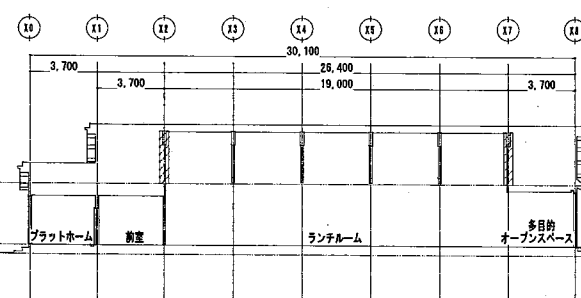


東-西断面図 S=1:200

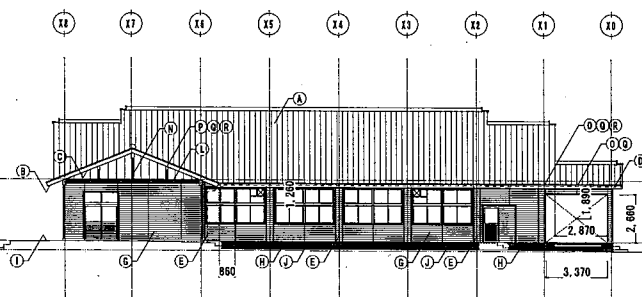
令114条第3項壁




北側立面図 S=1:200

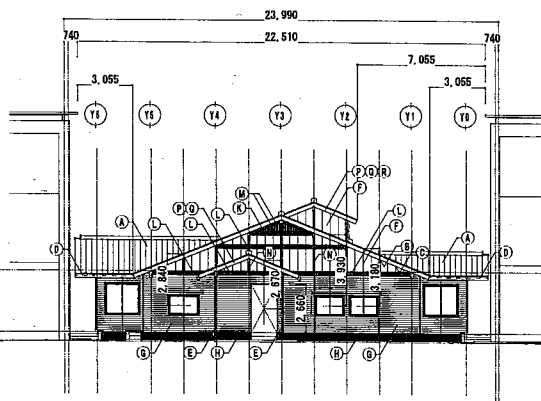

西側立面図 S=1:200

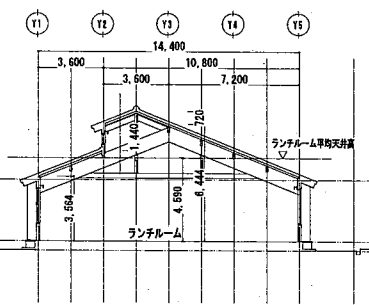


南-北断面図 S=1:200

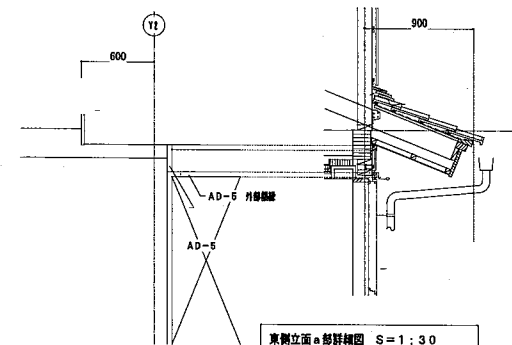

東側立面a部詳細図 S=1:30

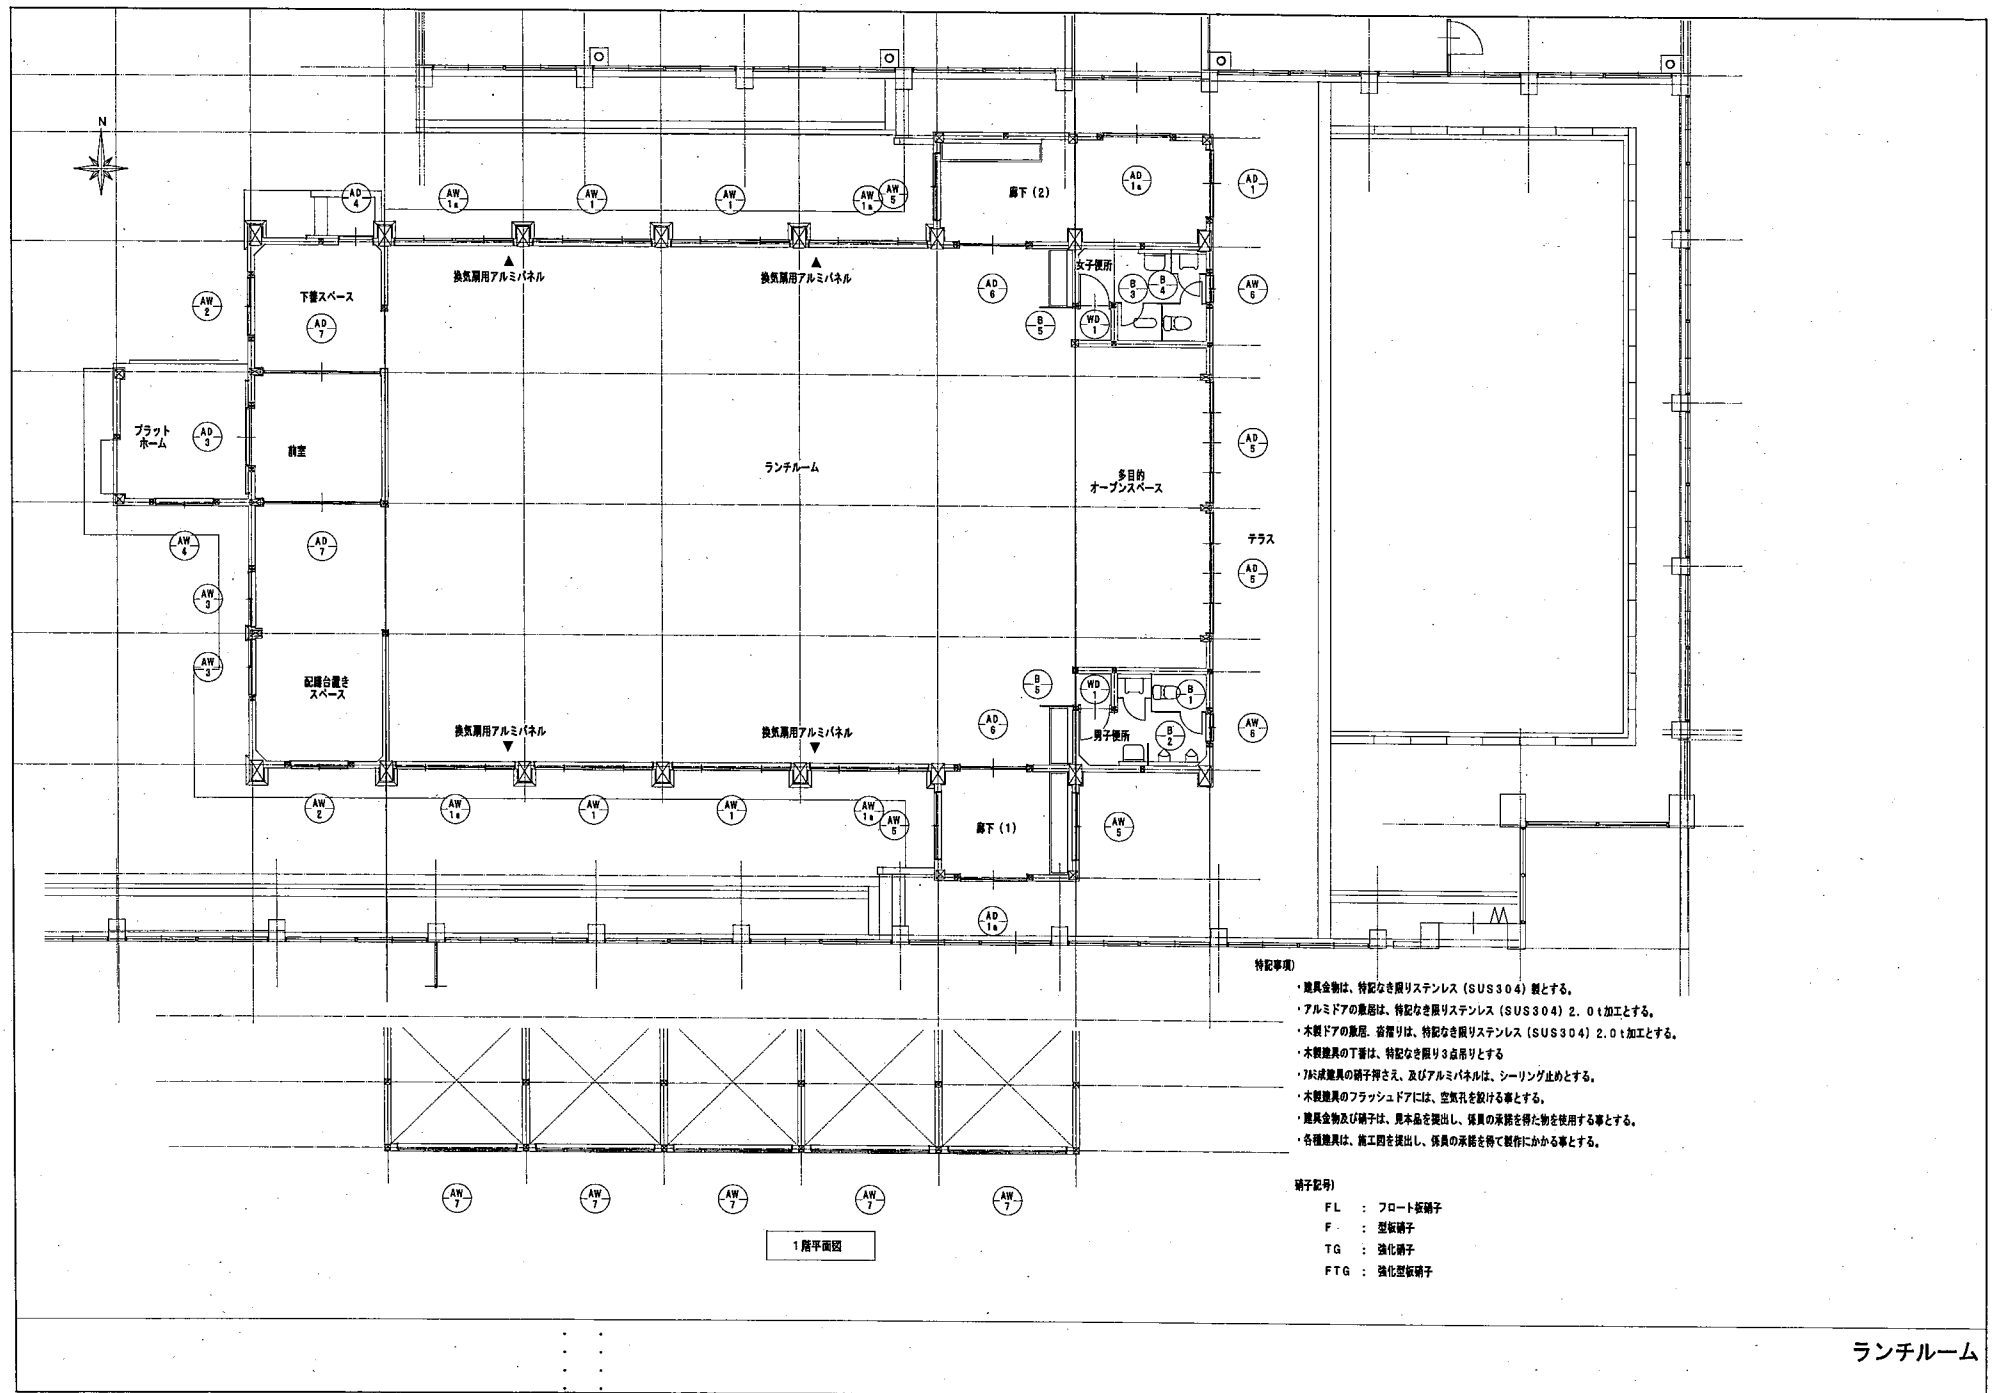ランチルーム



特記事項



- ・建具金物は、特記なき限りステンレス (SUS304) 製とする。
- ・アルミドアの取組は、特記なき限りステンレス (SUS304) 2.0t加工とする。
- ・木製ドアの取組は、特記なき限りステンレス (SUS304) 2.0t加工とする。
- ・木製建具の丁寧は、特記なき限り3点吊りとする。
- ・70mm建具の硝子押さえ、及びアルミパネルは、シーリング止めとする。
- ・木製建具のフラッシュドアには、空気孔を設ける事とする。
- ・建具金物及び硝子は、見本品を提出し、係員の承認を得た物を使用する事とする。
- ・各種建具は、施工図を提出し、係員の承認を得て製作にかかる事とする。

硝子記号

- FL : フロート板硝子
- F : 型板硝子
- TG : 強化硝子
- FTG : 強化型板硝子

記号	AD-1	AD-1a	AD-2	AD-3	AD-4	AD-5	AD-6	AD-7
ランマ付き引き違い戸	ランマ付き引き違い戸	欠番	引き分け戸	片引き戸	ランマ付き4枚引き違い戸	引き違い戸	引き分け戸	
形状・寸法								
場所・数量	廊下 (2)	廊下 (1)・(2)		プラットホーム	下階スペース	多目的オープンスペース	廊下 (1)・(2)	納室
材質	アルミ	アルミ		アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70		70	70	70	70	70
硝子	TG4・FL3	TG4・FL3		TG4	FTG4	TG4	TG4・F4	TG4
塗装								
金物	附属金物一式、アルミ錠 (内) 引き違い戸錠、(シリリダー/サムターン) フラットレール、SUS錠	附属金物一式、アルミ錠 (内) 引き違い戸錠、(シリリダー/サムターン) フラットレール、SUS錠		附属金物一式、アルミ錠 (内) 引き分け戸錠、(シリリダー/サムターン) フラットレール、SUS錠	附属金物一式、アルミ錠 (内) 引き戸錠、(シリリダー/サムターン) SUS錠	附属金物一式、アルミ錠 (内) 引き戸錠、(シリリダー/サムターン) フラットレール、SUS錠	附属金物一式、アルミ錠 (内・外) 引き違い戸錠、(シリリダー/サムターン) フラットレール、SUS錠	附属金物一式、アルミ錠 (内・外) 引き分け戸錠、(シリリダー/サムターン) フラットレール、SUS錠
記号	AW-1	AW-1a	AW-2	AW-3	AW-4	AW-5	AW-6	AW-7
2連ランマ付き引き違い窓	2連ランマ付き引き違い窓	引き違い窓	引き違い窓	引き違い窓	引き違い窓	引き違い窓	引き違い窓	4連突き出し窓
形状・寸法								
場所・数量	ランチルーム	ランチルーム	配膳台置きスペース・下階スペース	配膳台置きスペース	プラットホーム	廊下 (1)・(2)	男女便所	ランチルーム
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
見込	70	70	70	70	70	70	70	70
硝子	TG4・FL3	TG4・FL3	FTG4	FTG4	FTG4	TG4	FTG4	FL3
塗装								
金物	附属金物一式、アルミAP (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミAP (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミ錠 (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミ錠 (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミ錠 (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミ錠 (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミ錠 (内) 二重水切り クレセント 網戸	附属金物一式、アルミAP (内) 二重水切り オペレーター 網戸
記号	WD-1	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5		
片開き戸	ブース	ブース	ブース	ブース	ブース	ブース		
形状・寸法								
場所・数量	男女便所	男子便所	男子便所	女子便所	女子便所	ランチルーム		
材質	メラミン樹脂板張り金属フラッシュ	MD F心材高圧メラミン樹脂材パネル	MD F心材高圧メラミン樹脂材パネル	MD F心材高圧メラミン樹脂材パネル	MD F心材高圧メラミン樹脂材パネル	MD F心材高圧メラミン樹脂材パネル		
見込	38	20	20	20	20	20		
硝子	F4							
塗装	緑 OS							
金物	ドア・DC (ストッパ付き) レバーハンドル錠 (空錠) SUS製タワズリ (40×20×2 t)	付属金物一式 ドア・ラッチ錠 鍵つなぎ 電子掛け ペーパー掛け	付属金物一式 鍵つなぎ	付属金物一式 ドア・ラッチ錠 鍵つなぎ 電子掛け ペーパー掛け	付属金物一式 ドア・ラッチ錠 鍵つなぎ	付属金物一式 鍵つなぎ		

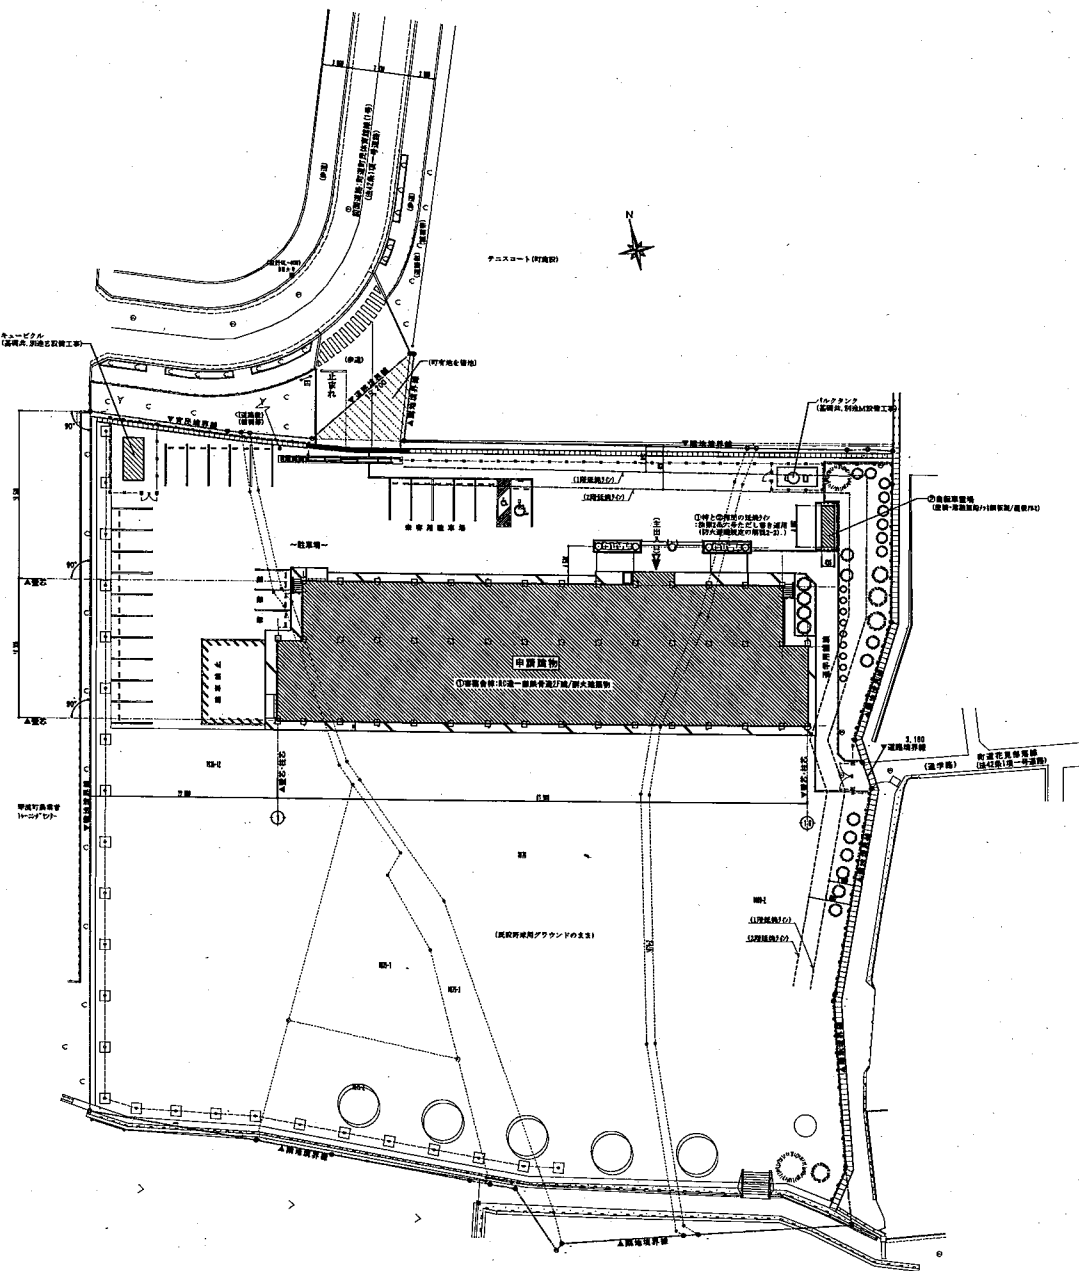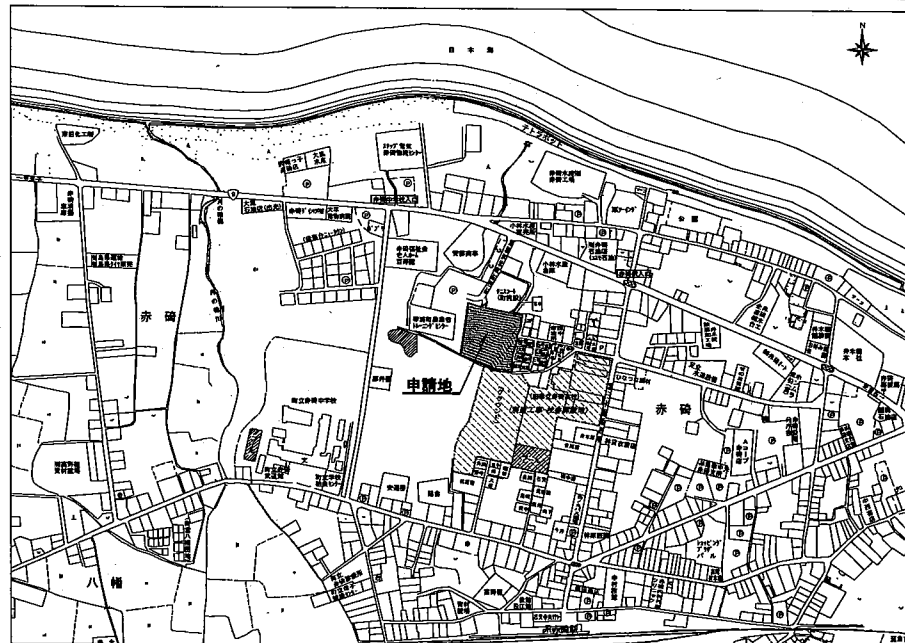ランチルーム



敷地配置図 S=1:300

本敷地配置図及び付属図は別紙(外観図(1)~(6))による。
 右中2条3区(平均地価)：地価調査の地図と異なる位置に掲載は無し。

