

サイズ	W120×D80×H25mm
重量	360g
付属品	ACアダプタ（DC 5.3V/2.4A）、HDMIケーブル（1.8m）×1、取扱説明書、保証書

特長

- 1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器（ディスプレイ・プロジェクター など）に同時に分配出力できます。
- 4K2K（4096×2160）60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
※4K2K解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。
4096×2160 60Hz（4:2:0）
4096×2160 30Hz（4:4:4）
3840×2160 60Hz（4:2:0）
3840×2160 30Hz（4:4:4）
- ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器（パソコンなど）に伝える方式です。
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
- HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）1.4 対応製品です。
- HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
- **HDMIケーブル（1.8m）1本同梱です。**

<ご注意>

- ※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。
- ※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
- ※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。
- ※スカパー4K対応プレミアムサービスチューナーFMP-X7Aには対応していません。（FMP-X7Aの使用条件であるHDMI2.0規格とHDCP2.2の両条件を満たしていないため）
- ※本製品は4K出力対応のHDMI分配器ですが、全ての機器の4K信号分配出力には対応しておりません。

対応情報

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721



教師用コンピュータ

イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブル。4K/30Hz、フルHD（1080P）、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタ。ブラック・1m。



イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル（1m・ブラック・スリム&スモール）

KM-HD20-SS10

JANコード：4969887762486

標準価格：¥2,750（税抜き ¥2,500）



三重シールド シールド付ツイストペア 金コネクタ 金pin HIGH SPEEDイーサネット 4K30Hz FULL HD1080p 3D対応 特注不可
RoHS 6

仕様

カラー	ブラック
ケーブル長	約1m（コネクタカバー部含む）
ケーブル直径	約3.8mm
コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIプラグ（HDMI タイプAオス-タイプAオス）
コネクタ寸法（樹脂カバー部）	約W17.5×D16.2×H8mm
HDMI規格	HIGH SPEED with Ethernet 認証

特長

- ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニター・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
解像度4K/30Hzや、PlayStation(R) 3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
- 奥行き約16mm（コネクタのSR部分は含みません）の小さなコネクタなので、HDMIポートまわりの配線がすっきりします。また、直径3.8mmの極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが行えます。
- HDMIイーサネットチャンネル（HEC）に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。
※機能に対応した機器が必要です。
- オーディオリターンチャンネル（ARC）に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。
※機能に対応した機器が必要です。
- 最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
- 1080p（1920×1080ドット）フルHD信号に対応しています。



教師用コンピュータ

イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブル。4K/30Hz、フルHD（1080P）、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタ。ブラック・2m。



イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル（2m・ブラック・スリム&スモール）

KM-HD20-SS20

JANコード：4969887762509

標準価格：¥3,520（税抜き ¥3,200）



3重シールド シールド付ツイストペア 金コネクタ 金pin HIGH SPEED イーサネット 4K30Hz FULL HD1080p 3D対応 特注不可
RoHS 6

仕様

カラー	ブラック
ケーブル長	約2m（コネクタカバー部含む）
ケーブル直径	約3.8mm
コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIプラグ（HDMI タイプAオス-タイプAオス）
コネクタ寸法（樹脂カバー部）	約W17.5×D16.2×H8mm
HDMI規格	HIGH SPEED with Ethernet 認証

特長

- ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニター・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
解像度4K/30Hzや、PlayStation(R) 3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
- 奥行き約16mm（コネクタのSR部分は含みません）の小さなコネクタなので、HDMIポートまわりの配線がすっきりします。また、直径3.8mmの極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが行えます。
- HDMIイーサネットチャンネル（HEC）に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。
※機能に対応した機器が必要です。
- オーディオリターンチャンネル（ARC）に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。
※機能に対応した機器が必要です。
- 最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
- 1080p（1920×1080ドット）フルHD信号に対応しています。

選んで幅広く選べる豊富なラインアップ

ベーシックモデル

パソコンとの一体化による省スペース環境を提供

E シリーズ		3辺スリムベゼル採用		視野角(左右/上下)	輝度(最大値)	コントラスト比	入力端子	主な装備
 27 フルHD 1,920×1,080	MultiSync[®] LCD-E271N ■LCD-E271N-BK IPS方式液晶			178°/178°	250cd/m ²	5,000:1*	DisplayPort HDMI ミニD-Sub15ピン	エルゴノミクス スタンド 小型PC 装着可能 スピーカー
 NEW 24 フルHD 1,920×1,080	MultiSync[®] LCD-E243F IPS方式液晶			178°/178°	250cd/m ²	5,000:1*	DisplayPort USB-C HDMI	エルゴノミクス スタンド 小型PC 装着可能 スピーカー
 24 フルHD 1,920×1,080	MultiSync[®] LCD-E241N ■LCD-E241N-BK IPS方式液晶			178°/178°	250cd/m ²	5,000:1*	DisplayPort HDMI ミニD-Sub15ピン	エルゴノミクス スタンド 小型PC 装着可能 スピーカー
 21.5 フルHD 1,920×1,080	MultiSync[®] LCD-E221N ■LCD-E221N-BK IPS方式液晶			178°/178°	250cd/m ²	5,000:1*	DisplayPort HDMI ミニD-Sub15ピン	エルゴノミクス スタンド 小型PC 装着可能 スピーカー
用途				オフィスワーク	プログラミング	文教 公共施設	端末	テレワーク
■:黒モデル				*DV MODE使用時				

*DV MODE 使用時。



*EX/EA/Eシリーズに適合。

*EA (LCD-EA245WMIを除く) / Eシリーズ (LCD-E271Nのみ) に適合。



★★★ V13



認定番号 09119-021



認定番号 19112-011

*EX/EA/Eシリーズに適合。

*AS/Lシリーズに適合。



NEC



保証サービス



MultiSync LCD Support Pack

ビジネス・ス

ワイドモデル

使いやすさと環境性を

AS シリーズ



用途 → オフィスワーク

L シリーズ



用途 → オフィスワーク

■:黒モデル

スクエアモデル

AS シリーズ



用途 → オフィスワーク

■:黒モデル


ベーシックモデル

		Eシリーズ 3辺スリムパネル採用			
型名	白モデル 黒モデル	LCD-E271N LCD-E271N-BK	LCD-E243F —	LCD-E241N LCD-E241N-BK	LCD-E221N LCD-E221N-BK
サイズ(表示サイズ)		27型(68.6cm)	23.8型(60.5cm)	23.8型(60.5cm)	21.5型(54.6cm)
表示方式(TFT、表面・シアンレタ仕)			IPS方式液晶(白色LEDバックライト)		
有効表示領域		597.9×336.3mm	527.0×296.5mm	527.0×296.5mm	476.1×267.8mm
表示画素数			1,920×1,080		
画面ピッチ		0.311mm(RGBストライプ)	0.275mm(RGBストライプ)		0.248mm(RGBストライプ)
表示色			約1,677万色		
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)			左右178°、上下178°		
輝度 (標準値)	最大輝度 ECO MODE時		250cd/m ² 約200cd/m ² (ECO MODE1)、 約100cd/m ² (ECO MODE2)		
コントラスト比(標準値)			1,000:1(5,000:1、DV MODE「オン」 ^{※1} 使用時)		
応答速度(G to G) ^{※2}			14ms(6ms ^{※3} RESPONSE IMPROVE ON時)		
ドット抜け ^{※4}			0.00013%以下		
走査周波数	水平周波数 垂直周波数	31.5~81.1kHz 50~75Hz	31.5~83.0kHz	31.5~81.1kHz 56~75Hz	
入力端子	DisplayPort	DisplayPortコネクタ	DisplayPort規格 V1.1a準拠 HDCP 1.3	DisplayPort規格 V1.1a準拠 HDCP 1.3	DisplayPort規格 V1.1a準拠 HDCP 1.3
	USB-Cポート	デジタルRGB信号	—	—	—
	HDMI	HDMIコネクタ	デジタルRGB信号 デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP 1.4	—
	VGA	ミニD-Sub15ピン	アナログRGB信号 同期信号 セパレート同期信号:TTLレベル 正/負極性、 シンクオングリーン:0.3Vp-p/75Ω 負極性	—	RGB:0.7Vp-p/75Ω セパレート同期信号:TTLレベル 正/負極性、 シンクオングリーン:0.3Vp-p/75Ω 負極性
音声端子	オーディオ入力	DisplayPortコネクタ	デジタル音声信号	PCM 2ch 32,44.1,48kHz (16,20,24bit)	PCM 2ch 32,44.1,48kHz (16,20,24bit)
		HDMIコネクタ	—	—	—
		USB-Cポート	—	—	—
		φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号	—	—
ヘッドホン出力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号	—	—	—
	スピーカー	—	—	—	—
音圧出力	スピーカー	—	—	—	—
USBポート	—	—	USB3.1 Gen1ポート:ダウンストリーム×3、 アップストリーム×1(USB-Cポート) ダウンストリームポート:5V、900mA(最大) USB-Cポート:65W(最大)	—	—
適合規格等	供給電源	—	—	—	—
	パワーセーブ	—	—	—	—
	安全	—	—	—	—
	不要輻射	—	—	—	—
	エルゴノミクス	—	—	—	—
	プラグ&プレイ	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
使用環境条件(温度/湿度)	電源入力	5~35℃/20~80%(結露のないこと)	5~35℃/20~80%(結露のないこと)	5~35℃/20~80%(結露のないこと)	5~35℃/20~80%(結露のないこと)
電源	定格入力電圧	0.55A	1.4A	0.5A	0.5A
	消費電力	最大動作時 通常動作時(出荷設定時)	26W(オーディオ動作) 16W(オーディオ非動作)	114W(オーディオ動作、USB供給電源(最大)) 15W(オーディオ非動作)	28W(オーディオ動作) 16W(オーディオ非動作)
	ECO MODE時 (USB/オーディオ非動作時)	16W(ECO MODE1)、 11W(ECO MODE2)	15W(ECO MODE1)、 12W(ECO MODE2)	16W(ECO MODE1)、 12W(ECO MODE2)	15W(オーディオ非動作) 15W(ECO MODE1)、 12W(ECO MODE2)
	パワーセーブ時	0.26W	0.4W	0.29W	0.29W
質量(スタンド含む/スタンドなし)	外形 ディスプレイ本体	約8.2kg/約5.1kg 610.4(W)×376.9(H)×282.6(D)mm	約5.5kg/約3.5kg 538.1(W)×332.6(H)×190(D)mm	約5.5kg/約3.5kg 538.6(W)×373.9(H)×213.9(D)mm	約5.0kg/約3.0kg 488.1(W)×359.8(H)×213.9(D)mm
寸法	スタンドなし	610.4(W)×359.9(H)×46.6(D)mm	538.1(W)×320.2(H)×46.1(D)mm	538.6(W)×319.4(H)×47.6(D)mm	488.1(W)×291.0(H)×47.6(D)mm
梱包状態(質量/寸法)	—	約12.0kg/ 735(W)×510(H)×280(D)mm	約7.6kg/ 620(W)×415(H)×195(D)mm	約8.2kg/ 670(W)×422(H)×222(D)mm	約7.3kg/ 643(W)×390(H)×222(D)mm
チルト角度/スイベル角度/ピボット角度/高さ調節量	—	上35°、下5°/340°/左右90°/130mm	上25°、下5°/340°/左右90°/130mm	上20°、下5°/90°/左右90°/110mm	上20°、下5°/90°/左右90°/110mm
市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>	—	100mm×100mm(M4ネジ)	100mm×100mm(M4ネジ)	100mm×100mm(M4ネジ)	100mm×100mm(M4ネジ)
付属品	—	信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort、 1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、 ケーブルホルダー、ベーススタンド、VESA金具	信号ケーブル(1.8m:DisplayPort/DisplayPort、 1.0m:USB3.1 Gen2 USB-C/USB-C)、 ケーブルホルダー、ベーススタンド、VESA金具	信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort、 1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、 ベーススタンド、VESA金具、ユーティリティディスク(取扱説明書)	—
電源コード(1.8m) ^{※5} 、セットアップマニュアル、保証書					


※1: DV MODEを「オン」に設定されている場合は、ECO MODEはオフとなり変更できません。 ※2: 特定頻帯レベル間(32, 64, 96, 128, 160, 192, 224)の各応答速度の平均値です。 ※3: ドット抜け割合の基準値は、ISO9241-307基準に従い、ドット抜けの割合基準値は1サブピクセル(画面素)単位で計算しております。 ※4: 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は、達成率35%未満 ★★は、35%以上70%未満 ★★★は、70%以上を示します。 ※5: 形状はIEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグです。 ●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 ●仕様は予告なく変更になる場合があります。

外形寸法 Eシリーズ

MultiSync
LCD-E271N / LCD-E271N-BK

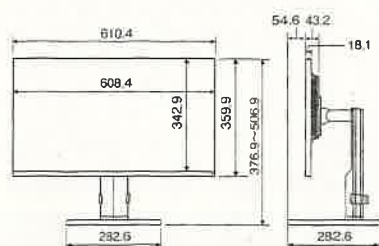


MultiSync
LCD-E243F




MultiSync
LCD-E241N / LCD-E241N-BK
LCD-E221N / LCD-E221N-BK

※() は、LCD-E221Nの寸法

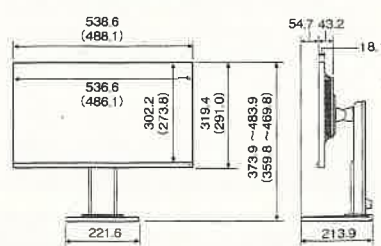

外形寸法 ASシリーズ

LCD-AS241F



構成品一覧

[戻る](#) [カスタマイズメニュー選択へ](#) [カートに入れる](#)

[【Jシリーズ型番】に変換](#) [JANコード等表示](#) [写真付き構成品一覧](#)

選択された構成品一覧です。

生徒用
コンピュータ

型番	品名	数量	希望小売価格※1 (円)(税別)	
			単価	小計
	Mate MKM31/E-9(Win10Pro) タイプME/Core i5-10500 (3.10GHz) <基本構成> 【ディスプレイ】 なし 【光学ドライブ】 なし 【通信機能】 LAN (ギガビットイーサネット) 【キーボード・マウス】 なし 【スピーカ】 内蔵スピーカなし 【インターフェイス】 なし 【アプリケーション】 なし 【再セットアップ用媒体 (プリインストールOS用)】 なし (再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納) 【サービス&サポート】 標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)			
PC-MKM31EZC9		1	166,000	166,000
PC-P-HAE519	512GB SSD(PCIe、暗号化機能付き)	1	69,000	69,000
PC-P-MDE169	16GB (8192MB x 2)	1	75,000	75,000
PC-P-C8ED29	DVD-ROMドライブ (薄型)	1	3,000	3,000
PC-P-KBETL7	USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	1	5,500	5,500
PC-P-GRERA9	Radeon 520	1	30,000	30,000
PC-P-KAE169	ミニマム添付品セット	1	1,000	1,000
PC-P-EX5HK9	標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理]	1	31,500	31,500
希望小売価格合計			381,000	

※1 Mate J/VersaPro Jは、希望小売価格を設定していないため、NECが運営するショッピングサイト「得選街」を通じて、お客様に直接販売する場合の販売価格が表示されます。販売店の販売価格とは異なる場合があります。

※2 スマート型番に変更可能な場合のみ、「スマート型番を表示」ボタンが表示されます。スマート型番を表示したいのに本画面でそのボタンが表示されない場合は、「戻る」ボタンを押して【スマート】表示のある構成を選んでください。【スマート】のついた構成を選択した場合でも、組み合わせによってはスマートセレクションではお選びいただけないことがあります。(この場合、「スマート型番を表示」ボタンは表示されません)

セレクション方式に関する詳細はこちら

X / 0

■ A3/A4対応プリンタ複合機 仕様概要

基本機能/コピー機能

	A3対応プリンタ複合機 Color MultiWriter 600F (型番: PR-L600F)	A4対応プリンタ複合機 Color MultiWriter 4F150 (型番: PR-L4F150)
商品名		
希望小売価格(税別)	795,000円	139,800円
形式	デスクトップ	
メモリー容量	1GB(オンボード)	512MB(オンボード)
ストレージ容量	—	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度	600×600dpi	
書き込み解像度	1,200×2,400dpi(文字/文字写真/写真)	600×2,400dpi
印刷/表現色	各色256階調(1,670万色)	
ウォームアップ時間	約46秒以下(室温23℃)	約35秒以下(室温23℃)
リカバリタイム(スリープ復帰時間)	約28秒以下(室温23℃)	約17秒以下(室温23℃)
原稿サイズ	シート・ブックともに最大A3、297×432mm	シート・ブックともに最大A4、レター ^{※2}
用紙サイズ	最大 A3(手差しトレイでは297×432mm) 最小 A5(手差しトレイでは89×98mm)	A4、レター
用紙厚さ ^{※3}	標準トレイ: 60~90g/m ² 、手差しトレイ: 60~216g/m ² オプション 1トレイモジュール: 60~256g/m ²	郵便ハガキ(日本郵便製) 60~176g/m ² トレイモジュール: 60~176g/m ²
ファーストコピータイム ^{※4}	モノクロ: 約8.5秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー: 約10.8秒(A4ヨコ/カラー優先モード時)	モノクロ: 約9.5秒(A4/モノクロ優先モード時) カラー: 約12.0秒(A4/カラー優先モード時)
複写倍率	等倍 1:1±0.7% 固定倍率 50%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200% 任意倍率 25~400%(1%きざみ)	1:1±2.0% 50%、70%、81%、122%、141%、200%
連続複写速度 ^{※5}	片面印刷時: A4ヨコ: モノクロ20頁/分、カラー20頁/分 両面印刷時: A4ヨコ: モノクロ17頁/分、カラー17頁/分	A4: モノクロ31頁/分、カラー31頁/分 A5: モノクロ41頁/分、カラー41頁/分 A4: モノクロ19頁/分、カラー19頁/分 A5: モノクロ23頁/分、カラー23頁/分
用紙方式/用紙容量	標準: 標準トレイ: 280枚、手差しトレイ: 100枚 オプション 1トレイモジュール: 560枚	標準トレイ: 250枚、手差しトレイ: 50枚 トレイモジュール: 250枚
最大給紙容量	940枚(標準+1トレイモジュール)	最大550枚(標準+トレイモジュール)
連続複写枚数 ^{※6}	999枚	99枚
出力トレイ容量 ^{※5}	250枚(A4ヨコ)、200枚(A3)	150枚(A4)
電源 ^{※7}	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用	
最大消費電力	1,100W、スリープモード時: 1.3W、低電力モード時: 47W ^{※8} 、待機時: 79W	990W、スリープモード時: 0.4W、低電力モード時: 11W
エネルギー消費効率 ^{※9}	69kWh/年 区分: 複合機a	68kWh/年 区分: 複合機a
大きさ	幅595×奥行627×高さ634mm ^{※10}	幅410×奥行430×高さ366mm ^{※10}
質量	49kg ^{※11}	20.6kg ^{※11}
機械占有寸法	幅974×奥行527mm ^{※12}	幅410×奥行619mm ^{※12}
騒音 ^{※14}	動作時: 6.4/8.4/9.1dB 待機時: 3.1/8.15.0dB	動作時: 6.9/9.8.50.7dB 待機時: 無騒音
使用環境 ^{※15}	温度: 10~32℃ 湿度: 10~80%(結露しないこと)	温度: 10~32℃ 湿度: 15~85%(結露しないこと)
商品寿命 ^{※16}	24万頁、または5年の早い方	10万頁、または5年の早い方

※1: 出力データの種別や内容によっては、出力画像を保証できない場合があります。 ※2: プラテンカスでは使用できません。 ※3: 当社推奨紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズなど)によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。[給入リハガキ]や半葉状などは使用できない場合があります。使用済み用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によっては印刷不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認をお願いします。 ※4: 画質調整のため速度が低下することがあります。用紙設定によっては生産性が落ちることがあります。 ※5: カラーマルチライク600Fは64g/m²(A4用紙)、カラーマルチライク4F150は70g/m²(A4用紙)。 ※6: カラーマルチライク600Fは11A、カラーマルチライク4F150は12A。 ※7: 工場出荷時に低電力モードは設定されていません。 ※8: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機用の測定方法による数値。 ※9: 電源コード部は含まず。 ※10: トナーカートリッジは除く。 ※11: 手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置を閉じた時。 ※12: 延長トレイを伸ばした標準トレイを引き出した状態。 ※13: ISO7779の騒音値に関する絶対値以下であることを意味する。 ※14: ISO7779に基づき測定。単位B: 音響パワーレベル(L_{WA})、単位dB: 放射音圧レベル(L_p) (バースタンド位置)。無騒音とは、音バースタンド位置の放射音圧レベルがISO7779の騒音値に関する絶対値以下であることを意味する。 ※15: 温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 ※16: 商品寿命は、A4用紙を一度に3頁印刷した場合です。使用する用紙サイズ、一度に印刷する頁数、電源のON/OFF頻度などの条件により大きく前後する場合があります。

自動原稿送り装置

商品名	Color MultiWriter 600F	Color MultiWriter 4F150
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	1/2両面原稿送り装置
原稿サイズ ^{※1}	最大: A3、最小: A5	最大: A4、最小: A5
用紙厚さ	38~128g/m ² (両面時: 50~128g/m ²)	60~105g/m ²
原稿枚数枚数 ^{※2}	110枚	50枚
原稿読み取り速度 ^{※3}	モノクロ: 20頁/分、カラー: 20頁/分	モノクロ: 30頁/分、カラー: 16頁/分
スキャン時	モノクロ: 23頁/分、カラー: 23頁/分 (A4、300dpi、保存先: ネットワーク接続時)	モノクロ: 30頁/分、カラー: 15頁/分 1/2両面読み取り時: モノクロ45頁/分、カラー22頁/分 (A4、200dpi、保存先: USBメモリ)

※1: 非定形サイズでは、カラーマルチライク600Fは幅125mm×長さ125mm、カラーマルチライク4F150は幅139.7mm×長さ139.7mm。 ※2: カラーマルチライク600Fは64g/m²(A4用紙)、カラーマルチライク4F150は70g/m²(A4用紙)。 ※3: 原稿によって読み取り速度は異なります。

プリント機能

商品名	Color MultiWriter 600F	Color MultiWriter 4F150
形式	内蔵型	
連続プリント速度*1	基本機能/コピー機能に準ずる	
書き込み解像度	基本機能/コピー機能に準ずる	
ページ記述言語	PCL6	
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6:lpd, IPP/PPS, Port9100, Web Services on Devices)	TCP/IP(IPv4/IPv6:lpd, IPP/PPS, Port9100, Web Services on Devices)
内蔵フォント	日本語2書体(平成明朝体™ W3, 平成角ゴシック体™ W5), 欧文93書体	日本語2書体(平成明朝体™ W3, 平成角ゴシック体™ W5), 欧文94書体
エミュレーション	PCL5, PDF*2	TIFF*3, JPEG*3, PDF*3, PCL5
インターフェース	標準: イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*4, USB2.0 オプション: IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)*4	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0, IEEE802.11b/g/n

*1: 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *2: ContentsBridge Utilityからのプリントに対応。 *3: USBメモリからの印刷に対応。 *4: 有線LANと無線LANは同時に使用できません。

スキャン機能

商品名	Color MultiWriter 600F	Color MultiWriter 4F150
形式	カラーキャナ	
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる	
読み取り解像度	PC取り込み TWAIN対応ドライバ: モノクロ2値/グレースケール: 600×600dpi, 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi, 150×150dpi カラー: 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi, 150×150dpi [WIA(Windows® Image Acquisition)対応ドライバ]モノクロ2値/グレースケール/カラー: 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi, 150×150dpi ネットワーク/メール送信 モノクロ2値/グレースケール: 600×600dpi, 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi カラー: 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi	PC取り込み TWAIN: 50×50~9600×9600dpi WIA: 75dpi, 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi ネットワーク/メール送信 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる	
インターフェース	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0, IEEE 802.11b/g/n

*: プラテンガラスのみ。

ファクス機能

商品名	Color MultiWriter 600F	Color MultiWriter 4F150
送原稿サイズ	最大: A3	プラテンガラス: 最大A4, レター 自動原稿送り装置: 最大A4
記録紙サイズ	最大: A3, 最小: A4, レター	最大: A4, レター
電送時間*1	約3秒(高速モード28.8kbps)	約3秒(高速モード33.6kbps)
通信モード	ITU-T G3	
走査線密度	標準: 8×3.85本/mm, 200×100dpi 高画質: 8×7.7本/mm, 200×200dpi 超高画質: 16×15.4本/mm, 400×400dpi	
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG	
通信速度	G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps	
適用回線	加入電話回線、PBX、最大1ポート*2 (G3-1ポート)	

*1: A4サイズの700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)送信時、画像情報だけの電送時間で、通信の待機時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *2: 接続可能な回線数は1回線。ポートは通信可能なチャネル数。

ダイレクトファクス機能

商品名	Color MultiWriter 600F	Color MultiWriter 4F150
送原稿サイズ	A3, B4, A4	A4, レター
送信画質	ファクス機能の走査線密度に準ずる	
通信速度	ファクス機能に準ずる	
適用回線	ファクス機能に準ずる	

*: 圧縮方式はMHのみとなります。

両面出力機能

商品名	Color MultiWriter 600F	Color MultiWriter 4F150
自動両面可能用紙サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる	A4, B5, A5, レター, 自由サイズ(幅139~216mm×長さ210~356mm)
用紙坪量	60~169g/m ²	60~176g/m ²

本体同梱品

Color MultiWriter 600F	- トナーカートリッジ各色1個*1 - 簡単操作ガイド - 電話線	- ドラムカートリッジ各色1個*2 - 設置ガイド - コピーサンプル	- トナー回収ボトル1個*2 - 電源コード - 電源コードブラケット - ソフトウェア/製品マニュアルCD-ROM(プリンタドライバ、ユーザーズガイドなど) - 保証書
------------------------	---	---	---

*1: スタータートナーです。カラー各色は約2,500頁、ブラックは約4,000頁印刷可能です。 *2: 本体に付属しています。

本体同梱品

Color MultiWriter 4F150*1	- トナーカートリッジ各色1個*2*3 - セットアップガイド	- ドラムカートリッジ1個*3 - 電話線(6極2芯)	- トナー回収ボトル1個*3 - 電源コード - 重要なおしらせ - 保証書
---------------------------	--	--	---

*1: 製品本体同梱品には「プリンタドライバ」や「リファレンスガイド(電子版)」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、当社ホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア/マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。 *2: スタータートナーです。カラー各色約1,500頁、モノクロ約2,500頁印刷可能です。 *3: 本体に付属済み。

■ カラーマルチライタ用関連商品 ※ケーブル等の関連商品はP.31をご覧ください。

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考
Color MultiWriter 7700C	PR-L7700C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	21,600円	各色約6,000頁印刷可能*1
	PR-L7700C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	21,600円	
	PR-L7700C-13	トナーカートリッジ(シアン)	21,600円	
	PR-L7700C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	16,600円	各色約11,000頁印刷可能*1
	PR-L7700C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	32,500円	
	PR-L7700C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	32,500円	
	PR-L7700C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	32,500円	
	PR-L7700C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	30,400円	
	PR-L7700C-31Y	ドラムカートリッジ(イエロー)	10,500円	各色約60,000頁印刷可能*2 (カラー印刷比率50%、一度に印刷する頁数：平均3頁)
	PR-L7700C-31M	ドラムカートリッジ(マゼンタ)	10,500円	
	PR-L7700C-31C	ドラムカートリッジ(シアン)	10,500円	
	PR-L7700C-31K	ドラムカートリッジ(ブラック)	10,500円	
	PR-L5800C-33	トナー回収ボトル	3,000円	廃トナーの回収ボトル。約30,000頁印刷可能*2 (カラー印刷比率50%)
	PR-L5800C-02	トレイモジュール	52,500円	550枚(64g/㎡紙使用時)。3段まで増設可能。質量6.6kg
	PR-L5800C-CN	専用キャビネット	32,500円	プリンタ本体設置用。収納ボックス付き。キャスタ付き。質量19.2kg
	PR-L7700C-CT	専用キャスタ台	19,500円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量12.6kg
	PR-L7700C-A5G	A5対応用紙ガイド	5,000円	A5サイズの用紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。質量0.02kg
	PR-L7700C-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	85,000円	Adobe®PostScript®3™に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。質量0.01kg
	PR-L7700C-SSD	ソリッドステートドライブ	85,000円	電子ソート機能、セキュリティ機能などを使用する場合に必要。128GB*7。質量0.1kg
	PR-L7700C-SK	セキュリティ拡張キット*6	26,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブの増設が必要。質量0.01kg
	PR-MW-CR02	ICカードリーダー	65,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。オプションのソリッドステートドライブが必要。質量0.03kg
Color MultiWriter 4C150 4F150	PR-L4C150-11	トナーカートリッジ(イエロー)	8,300円	各色約2,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	8,300円	
	PR-L4C150-13	トナーカートリッジ(シアン)	8,300円	
	PR-L4C150-14	トナーカートリッジ(ブラック)	9,000円	約3,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	14,500円	各色約4,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	14,500円	
	PR-L4C150-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	14,500円	約6,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	15,000円	
	PR-L4C150-31	ドラムカートリッジ	15,000円	4色一体型のドラムカートリッジ。約50,000頁印刷可能*2(カラー印刷比率50%、一度に印刷する頁数：平均3頁)
	PR-L4C150-33	トナー回収ボトル	2,000円	廃トナーの回収ボトル。約6,000頁印刷可能*2(カラー印刷比率50%)
	PR-L4C150-02	トレイモジュール	52,500円	250枚(70g/㎡紙使用時)。1段まで増設可能。質量3.2kg
	PR-L4C150-DS	ソフトウェア/マニュアルディスク	オープン価格	ソフトウェア(Windows用プリンタドライバ等)/マニュアル等を収録

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。

※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。

*1：印刷可能頁数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2：印刷可能頁数は、A4用紙・画像面積比各色5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、間隔をあけた印刷などにより、印刷品質を保持する調整動作が入り、参考値と大きく異なる場合があります。*3：A4ヨコ通紙の場合です。*4：取り付け/移設/取り外しの際は、保守員による有償の作業が必要です。*5：A4ヨコの場合。レター、A4縦およびB4を超えるサイズの場合、中どリフィニッシュにトップトレイ500枚、スタックトレイ1,500枚の合計2,000枚となります。また、スタックトレイ排出時、小さいサイズの上に大きいサイズが重ねられた場合やホチキス留めを行う場合等、さらに最大排紙容量が少なくなる場合があります。*6：プリンタ本体に装着しセキュリティ機能やPostScript機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体に取り付けてもセキュリティ機能やPostScript機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能やPostScript機能を有効にしたプリンタ本体にてご使用ください。*7：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。*8：トナー回収機構付き。(消耗品のトナー回収ボトルとは異なります) *9：印刷可能頁数は、A4ヨコ、片面連続印刷時、画像面積比各色10%、連続印刷した使用条件を満たした参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。*10：印刷可能頁数は、A4ヨコ、片面連続印刷時、画像面積比各色10%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。

■ カラーマルチライタ用関連商品 ※ケーブル等の関連商品はP.31をご覧ください。

	型番	品名	希望小売価格(税別)	備考
Color MultiWriter 600F	PR-L600F-11	トナーカートリッジ(イエロー)	23,000円	各色約8,000頁印刷可能*1
	PR-L600F-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	23,000円	
	PR-L600F-13	トナーカートリッジ(シアン)	23,000円	
	PR-L600F-14	トナーカートリッジ(ブラック)	23,600円	約10,000頁印刷可能*1
	PR-L600F-31	ドラムカートリッジ*2	37,500円	約55,100頁印刷可能*3 (カラー印刷比率100%、一度に印刷する頁数：2頁)。ドラムカートリッジは各色(C/M/Y/K)用として4本必要
	PR-L600F-33	トナー回収ボトル	2,000円	廃トナーの回収ボトル。約15,000頁印刷可能*3。(黒：カラー＝9：1)
	PR-L600F-02	1トレイモジュール	60,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高560枚給紙可能。1段のみ増設可能。質量約11kg
	PR-L600F-CN	専用キャビネット*4	30,000円	用紙・消耗品などを収容可能なキャビネット。1トレイモジュールが必要。質量約13.5kg
	PR-L600F-CT	専用キャスタ台*4	30,000円	キャスタ付き本体置き台。1トレイモジュールが必要。質量約4.8kg
	PR-MW-WL01	無線LANアダプタ	20,000円	Wi-Fi、Wi-Fi Direct接続。無線LANアダプタと有線LANは同時に利用できません。質量約0.02kg

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。

※ネットワーク環境でLANボード/アダプタを使用する際は、プリンタ性能・機能を維持し、安定した出力結果を得るために、NECのLANボード/アダプタを使用されることをおすすめします。

※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。

*1：印刷可能頁数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などにより変動し大きく異なる場合があります。*2：各色にドラムカートリッジが必要です。*3：印刷可能頁数は、A4ヨコ用紙・画像面積比各色5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なる場合があります。*4：「専用キャビネット」および「専用キャスタ台」は本体標準構成では利用できません。必ず「1トレイモジュール」を接続してください。

Support & Service

マルチライタなら導入後も安心です。ニーズに応じて選べるサポート・サービスを用意しています。

安心の1年間保証とワイドなサポート体制



万一のトラブルでも、マルチライタなら安心です。保証期間内の1年間は無償で修理が受けられます*1。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど、さまざまな機器、システムの保守を手がけ、日本全国361カ所*2のサービス網を誇るNECフィールディング

(株)が、お客様を強力にバックアップ。充実した各種保守契約、サービスをご選択いただけます。

保守契約*3を締結いただいた場合は、24時間365日の受け付けが可能となるほか、契約内容により24時間365日の修理サービスの対応も可能です。

マルチライタ保証期間およびサービス内容

保証期間	保証期間内サービス内容*1	対象品
1年間	無償出張修理*4	Color MultiWriter 3C750・3C730・9560C・9160C・7700C・4C150・600F・4F150 MultiWriter 8800・8700・8600・7200・5350・4700

MultiWriter サポート窓口		
修理受付窓口	保守契約(サポートパック含む)されているお客様	専用フリーダイヤルへおかけください。 (契約後 担当営業または登録窓口よりご案内) 受付時間: 年中無休24時間
	保守契約されていないお客様	NECプリンタインフォメーションセンター フリーダイヤル 0120-614-552 受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日 ※土・日・祝日および当社所定の休日を除く。 携帯電話・PHSからでもご利用になれます。
使い方相談		

*電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

充実の保守サービス

①PrinterSupportPack

プリンタ本体購入時から一定期間(3年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約*5。

②年間保守契約

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約*5。

※契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

③スポット修理サービス(保守契約をされていないお客様へのサービス:有料)

サービス内容、料金、対応可能時間帯などについては、ご購入いただいた販売店または左記修理受付窓口にお問い合わせください。

■出張修理のサービス内容と対象商品

商品設置場所まで保守員が伺い、修理を行います。対応可能商品は下記の通りです。

MultiWriter, Color MultiWriter 全商品

注:施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。

*1:消耗品および、規定の寿命に達した有寿命部品は保証期間にかかわらず有償となります。また、規定の寿命に達した消耗品・有寿命部品の交換を実施する場合は、保証期間内であっても部品代金のほか、出張料、技術料等、正規有償サポート料金をお支払いいただきます。

*2:2021年3月末現在。

*3:法人のお客様を対象としたサービスです。また、条件によってはご希望にそえない場合がございます。

*4:難易・過隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。

*5:技術料・交通費・交換部品代金を含む。ただし、消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品は有償となります。

定額料金での複数年サポート「PrinterSupportPack」

マルチライタのご購入にあわせて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただきますと、サービス契約期間中は何度でも出張修理が受けられます。

「PrinterSupportPack」の特長

迅速サポート

出張修理が必要と判断した場合、原則として依頼を受けた当日中*(サービス実施曜日に限ります)に現地到着し、オンサイトでの対応を開始します。

*:交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、型営業日以降の対応になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

簡単手続き

サポートパック登録受付センターに ご登録いただくだけでサービスを受けることができます。

「PrinterSupportPack」のサービス内容

対応時間 連続した週5日間(土日選択可)*1 8:30~17:30

プリンタ設置場所まで出張対応*2いたします。

期間中は対象商品の修理を何度でも無償*3で受けられます。

*1:土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ、5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します。実施曜日を指定しない場合は、月曜日から金曜日を実施曜日とします。


*2:難易・過隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。

*3:消耗品を除く。また、別途指定した有償交換保守部品は有償(有寿命部品付き商品の場合は無償)となります。

サービス名	(プリンタ購入から)1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
PrinterSupportPack	3年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)			
	4年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)			有償修理
	5年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)			
標準保証	無償修理		有償修理		

※上記のサポート期間はプリンタ購入時点からの起算となります。「PrinterSupportPack」はプリンタ購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

サービス開始までの流れ

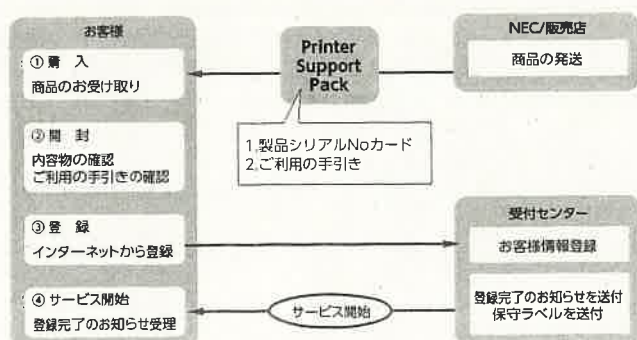

「PrinterSupportPack」商品一覧(有寿命部品なし、定期点検なし)

対象プリンタ	PrinterSupportPack 3年間Pack	PrinterSupportPack 4年間Pack	PrinterSupportPack 5年間Pack
	型番	型番	型番
MultiWriter 5350	PR-LSA10-03 22,500円	PR-LSA10-04 31,500円	PR-LSA10-05 40,500円
MultiWriter 8800・8700・8600	PR-LSA20-03 32,500円	PR-LSA20-04 46,500円	PR-LSA20-05 63,000円
MultiWriter 7200	PR-LSA22-03 35,100円	PR-LSA22-04 52,600円	PR-LSA22-05 70,200円
Color MultiWriter 3C750・3C730・9560C・9160C・4C150・4F150	PR-LSA25-03 74,000円	PR-LSA25-04 95,000円	PR-LSA25-05 118,000円
Color MultiWriter 7700C・600F	PR-LSA30-03 75,000円	PR-LSA30-04 113,000円	PR-LSA30-05 145,000円
MultiWriter 4700	PR-LSA40-03 95,000円	PR-LSA40-04 140,000円	PR-LSA40-05 182,000円

※上記商品以外にも、「有寿命部品付き」、「定期点検付き」等の「PrinterSupportPack」を用意しています。また、ご使用いただくオプションについては、オプション用の「PrinterSupportPack」をご購入いただく必要があります。

詳細については、<https://jp.nec.com/printer/laser/support/psp/> をご覧ください。

※PrinterSupportPackは、一部販売店では取扱っておりません。

※PrinterSupportPack最新情報については、<https://jp.nec.com/printer/laser/support/psp/> をご覧ください。



BSCR700U3シリーズ

BSCR700U3BK

USB3.0/2.0

UHS-II対応

PhotoPC EX110

メディア間コピー対応

SDXC対応

PhotoDisk110

オープン

JANコード: 4950190372387

カラー: ■ ブラック

① よくあるご質問 ② ソフトウェア ③ 取扱説明書 ④ 対応情報

🔍 お問合せ 🛒 付属品の購入

特長 仕様 外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード ラインナップ

特長

読込最大200MB/sの高速転送(※)

「UHS-II」規格対応で、読込転送速度 最大200MB/sを実現(※)。SD・microSD対応カードへ高速で読み書きが可能です。

※ 数値は特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしもすべての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

転送速度測定環境

PC	HP ProBook 430 G3
OS	Windows 10 Pro バージョン1709
メモリー	8GB
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.3GHz
SDカード	SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-II カード SDSDXPB-032G-J35

転送速度測定方法

使用カードを接続した本製品をパソコンに接続し、ベンチマークソフトウェア「Crystal Disk Mark5.1.2」にてシーケンシャルリード(テストサイズ4GB)で測定。(2019年1月、当社調べ)

高速転送規格USB3.0対応のカードリーダー/ライター

USB3.0の最大転送速度は5Gbps(規格値)と従来 USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上の転送速度を実現する高速規格。デジタル一眼カメラで撮影した高解像度画像やHD動画などのサイズの大きなデータも短時間でパソコンに転送でき、大変便利です。

USB2.0の約10倍の転送速度



※ USB2.0/1.1対応周辺機器と本製品の組み合わせの場合、最大速度は遅いほうの規格値になりますのでご注意ください。

※ USB機器を接続すると自動的に速度を切替えます。

※ 実際の転送速度は使用するパソコンやメディアにより変動します。



周辺機器

手元スイッチ抜け止めタップ

RoHS指令に対応したタップ。手元集中スイッチ付き・3P抜け止め・4個口・5m。



手元スイッチ付き抜け止めタップ（3P・4個口・5m）

TAP-5433N-5

JANコード：4969887227602

標準価格：¥5,995（税抜き ¥5,450）



手元スイッチ ランプ付スイッチ 抜け止め 通電ランプ付き アース端子付き 二重構造 二重被ふく 六間227mmネジ&ワック仮固定穴
3P→2P変換 RoHS 8

仕様

定格容量	15A・125V（合計1500Wまで）
プラグ仕様	3P（3P→2P変換アダプタ付き）
差込口	3P・4個口（抜け止めタイプ）
コード	VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯（アース） 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
コード長	5m
スイッチコード長	1.5m
本体サイズ	W239×D43.5×H26mm
生産地	日本
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 規制物質/基準値 カドミウム/樹脂/20ppm以下、金属/40ppm以下 鉛/樹脂/100ppm以下、金属（半田を含む）/500ppm以下 水銀樹脂/100ppm以下 六価クロム/100ppm以下 PBB（ポリ臭化ビフェニール）/100ppm以下 PBDE（ポリ臭化ジフェニールエーテル）/100ppm以下

特長

- ④ 3P抜け止めの4個口仕様です。



周辺機器 電源タップ

3P抜け止め4個口、マグネット・通電ランプ付き電源タップ。3m。



電源タップ（3P・4個口・3m）

TAP-MG341N2-3

JANコード：4969887835821

標準価格：¥3,740（税抜き ¥3,400）



簡易袋パッケージ 抜け止め 通電ランプ付き アース端子付き 二重構造 二重被ふく マグネット付き 穴間212mmネジ&フック仮固定穴
3P→2P変換 RoHS 10 RoHS 6

仕様

定格容量	15A・125V（合計1500Wまで）
プラグ	3P（3P→2P変換アダプタ付き）
差込口	3P・4個口
コード	VCTF 1.8平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯（アース） 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
コード長	3m
本体サイズ	W224×D45×H29.6mm
材質	ケース/難燃性ABS樹脂 差込口部分/ユリア樹脂
ネジ&フック仮固定穴あり（両端2ヵ所）	
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

特長

- ④ 3P抜け止めの4個口タップです。
- ④ 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
- ④ 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
- ④ アース接続できるアース端子付きです。
- ④ ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
- ④ 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。



エッジ・スイッチ

レイヤー2スイッチ (GS910 Series)

AT-GS910/16

コードNo.2331R

標準価格

39,600円 (税込:43,560円)

簡易仕様

•10/100/1000BASE-T×16

•寸法:263 (W) ×179 (D) ×38 (H) mm

•重量:1.4kg



NS

5年保証

アカデミック

電源内蔵

19"別売

ブラケット別売

マグネット別売

Loop Guard

CC-Link

[アイコン説明はこちら](#)[詳細はこちら](#)

・動画ライブラリー



拡大



3D

エッジ・スイッチ

レイヤー2スイッチ (GS910 Series)

AT-GS910/8

コードNo.2329R

標準価格

13,200円 (税込:14,520円)

簡易仕様

•10/100/1000BASE-T×8

•寸法:210 (W) ×121 (D) ×38 (H) mm

•重量:780g



5年保証

N5
アカデミック

電源内蔵

19"別売

ブラケット別売

マグネット別売

Loop Guard

CC-Link

[アイコン説明はこちら](#)[詳細はこちら](#)

・動画ライブラリー

デジタルハードウェア画像転送システム

Windows対応授業支援システム


ハードウェア画像転送システム

S600-OP

《エス600オーピー》

Video over IP 方式で4Kの高精細画像を転送する最新システム。

CALL/PC教室やアクティブラーニング教室、講義室等さまざまな場所で活躍可能な画像転送システムです。

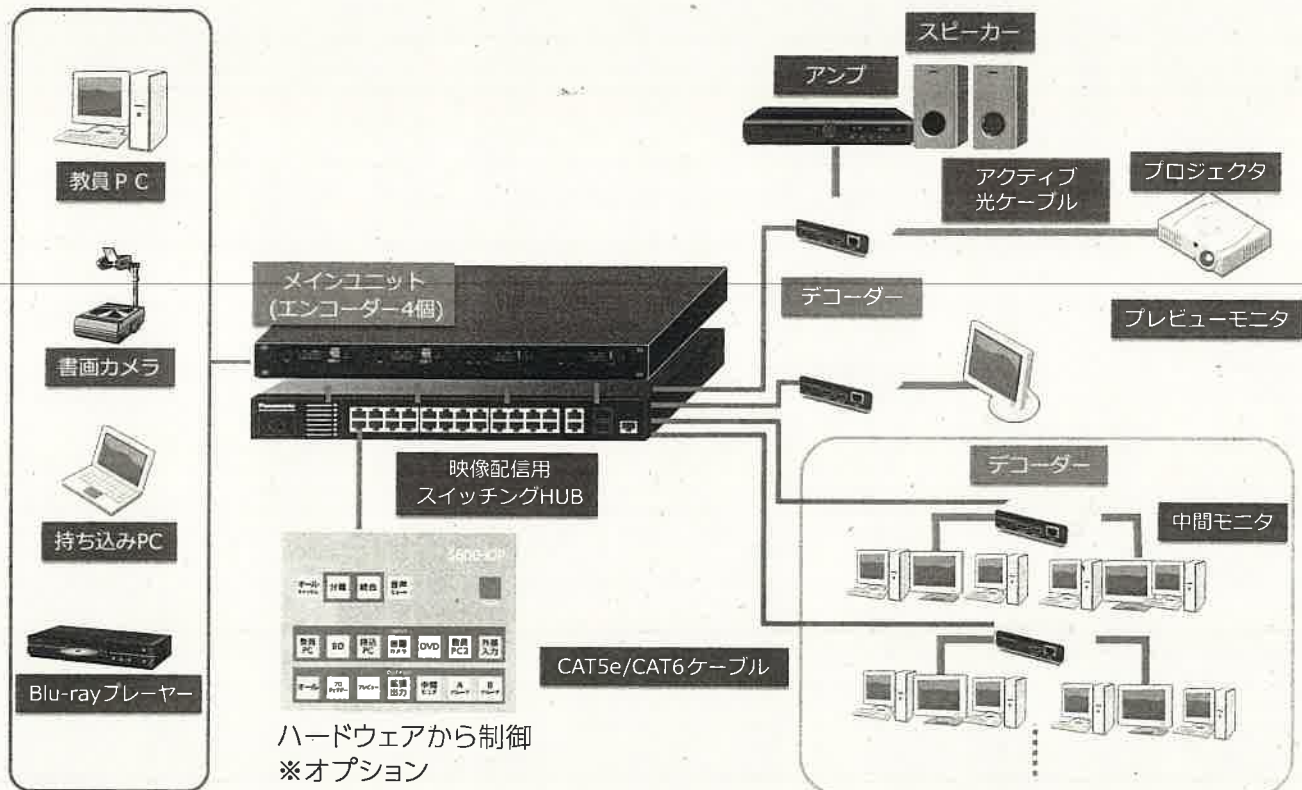


…S600-OP 構成

高解像度デジタル映像を鮮明に表示

4K UHD 30Hz デジタル映像転送できます。

専用ハードウェア(Video Over IP)による圧縮配信により、遅延の少ないリアルタイム配信が可能です。また、ファンレス構成のため、教室内での静音性にも配慮しています。

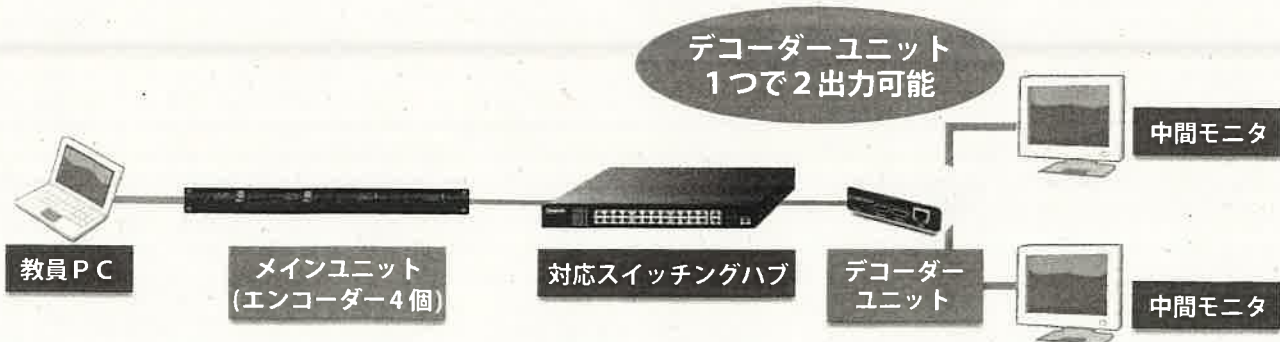

- LAN ケーブル (CAT5e STP/ CAT6 STPケーブル) で接続
- HDMI ケーブル (アクティブ光ケーブルで伝送も可能)

利用する教室に応じた構成

利用する教室に応じて、構成することが可能です。
専用アプリケーションの操作ボタン表示は変更可能で、学校環境に合わせた運用が可能です。

CALL/PC教室

中間モニタシステムとして



アクティブラーニング教室

プレゼンセレクトターとして




講義室

映像配信機器として



グループ別に異なるソースを配信可能

先生/共有ソースと学生ソースを、教室に設置されたプロジェクター及び電子黒板に転送できます。
グループ別に異なるソースを配信可能で、円滑な授業をサポートします。

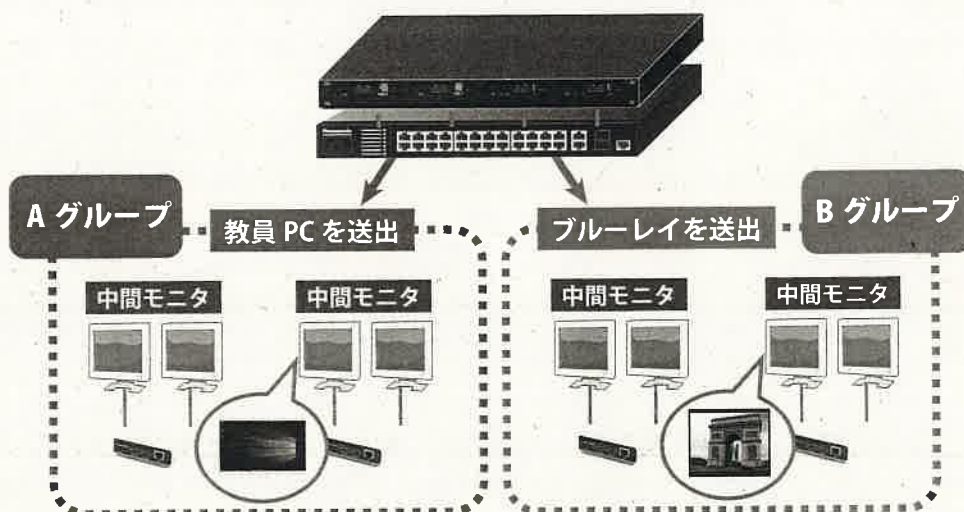

機能一覧 機器仕様

● 映像片方向転送 ● ステレオ音声片方向転送 ● 中間モニターへの転送 ● プロジェクターへの転送 ● 一斉転送(全員) ● グループ転送 ● 制御アプリケーション

メインユニット

映像・音声入力	HDMI映像入力用ポート 4ポート	HDMI × 4
映像・音声出力	HDMI映像出力用ポート 4ポート (入力ソースの HDMI信号分配)	HDMI × 4
ネットワーク 送出ポート	映像信号送信ポート 4ポート	RJ45 × 4
接続方法	ネットワークスイッチングハブへの接続	
接続方法	スター型接続方式	
ケース	メタルケース	
外形寸法	482(W)×44(H)×116(D)mm	ラックマウント金具 除く
重量	約3.8kg	
消費電力	24W以下	専用ACアダプター付属
添付品	ACアダプター 4個 操作アプリケーションインストールCD	

デコーダーユニット

データ転送用	映像信号受信ポート 1ポート	RJ45 × 1
映像・音声出力	HDMI映像出力ポート 2ポート アナログ音声出力用 1ポート	HDMI × 2 3.5mmアナログ出力 × 1
ケース	メタルケース	
外形寸法	104(W)×28(H)×112(D)mm	
重量	約321g	
消費電力	5W以下	専用ACアダプター付属

エンコーダーユニット

データ転送用	映像信号送信ポート 1ポート	RJ45 × 1
映像・音声出力	HDMI映像入力用ポート 1ポート (入力ソースの HDMI信号分配)	HDMI × 1
ケース	メタルケース	
外形寸法	104(W)×28(H)×112(D)mm	
重量	約321g	
消費電力	6W以下	専用ACアダプター付属

ハードウェア制御パネル

制御コマンド用	映像信号送信ポート 1ポート	RJ45 × 1
設定用	設定信号受信ポート 1ポート	USB-B × 1
外形寸法	170(W)×24(H)×130(D)mm	
重量	760g	
消費電力	1.5W 以下	

標準価格 S600-OP

型番	税込価格
メインユニット※1	CN6000P-A ¥880,000
デコーダーユニット	CN6100P-A ¥66,000
エンコーダーユニット	CN6200P-A ¥82,500
固定金具 (VESA)	CN6810P-A ¥5,060
固定ラック (4個固定用)	CN6820P-A ¥44,000
ハードウェア制御パネル	CN6500P-A ¥286,000

※1 エンコーダー 4 個、ケース、操作アプリケーション付

仕様の詳細はこちら



動作環境の詳細はこちら





拡大

エッジ・スイッチ

レイヤー2スイッチ (GS950 Series)

AT-GS950/16

コードNo.1917R

標準価格

70,400円 (税込:77,440円)

簡易仕様

•10/100/1000BASE-T×14、10/100/1000BASE-T×2(コンボ)、SFPスロット×2(コンボ)

•寸法:330(W)×200(D)×44(H)mm

•重量:2.22kg

N5

アカデミック

電源内蔵

ポート固定設定

拡張

45°C対応

19"付

ブラケット別売

マグネット別売

Loop Guard

eco friendly

Web GUI

[アイコン説明はこちら](#)[詳細はこちら](#)

・動画ライブラリー

Edge Switch

XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ仕様一覧表

※一部、製品名の「CentraCOM」を省略しています。


製品名	レイヤー2スマートスイッチ (GbE)										レイヤー2+3 (10/100M)
	AT-GS950/48PS	AT-GS950/28PS	AT-GS950/16PS	AT-GS950/10PS	AT-GS950/48	AT-GS950/24	AT-GS950/16	AT-GS950/8	GS908S/TP V2	FS908TP V1	
10/100TX	44+4 ※1 13	24 ※11	14+2 ※4 6	8+2 ※4 10	44+4 ※1	20+4 ※1	14+2 ※4	6+2 ※4	8	8	
10/100/1000T	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	
速度、Full/Half Duplexの設定	4 ※1	4 ※1	2 ※4	2 ※4	4 ※1	4 ※1	2 ※4	2 ※4	—	—	
PoE最大総電力消費可能電力 (装置全体)	370W	185W	185W	75W	—	—	—	—	—	—	
MDI/MDI-X自動切替 (自動切替)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VLAN登録数	255個	255個	255個	255個	255個	255個	255個	255個	32個	—	
QoS ポートランキング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポートミラーリング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フローコントロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
リンクリレー機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ループ LDF検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ガード 受信レート検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
802.1X認証	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EAP透通	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
省エネ機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
区分	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	
最大送信伝送速度	48.0Gbps	28.0Gbps	16.0Gbps	10.0Gbps	48.0Gbps	24.0Gbps	16.0Gbps	8.0Gbps	8.0Gbps	8.0Gbps	
エネルギー消費効率	1.1W/Gbps	1.0W/Gbps	1.4W/Gbps	1.3W/Gbps	0.8W/Gbps	0.6W/Gbps	0.7W/Gbps	0.9W/Gbps	0.7W/Gbps	0.6W/Gbps	
電源ケーブル抜け防止金具	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	
1字型コネクタ電源ケーブル	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	標準添付	標準添付	
マグネットシート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
登録済ブラケット	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	—	—	
19インチラックマウントキット	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	
ユニット数	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	—	—	
スイッチングファブリック	96Gbps	56Gbps	32Gbps	20Gbps	96Gbps	48Gbps	32Gbps	16Gbps	16Gbps	5.3Gbps	
最大パケット転送能力 (装置全体/64Byte)	41.66Mpps	23.80Mpps	14.88Mpps	9.14Mpps	41.66Mpps	20.83Mpps	13.89Mpps	6.94Mpps	6.94Mpps	1.19Mpps	
MACアドレス登録数 (最大)	16K	16K	16K	16K	16K	16K	16K	16K	8K	4K	
平均 (最大) 消費電力	260W (5.32W)	130W (2.70W)	130W (2.90W)	54W (1.10W)	41W (0.81W)	17W (0.31W)	12W (0.24W)	8.2W (0.16W)	7.1W (0.14W)	6.1W (0.12W)	
外形寸法 (W×D×H) 質量	440×431×44mm 6.7kg	440×250×44mm 3.8kg	440×250×44mm 3.7kg	330×180×44mm 2.0kg	440×250×44mm 3.95kg	330×200×44mm 2.38kg	330×200×44mm 2.22kg	250×180×44mm 1.52kg	265×67×37mm 400g	265×67×37mm 410g	

製品名	レイヤー2スマートスイッチ (GbE)				レイヤー2スマートスイッチ (GbE)				レイヤー2スマートスイッチ (GbE)			
	AT-GS920/24	AT-GS920/16	AT-GS920/8	AT-GS920/8PS	AT-GS910/24	AT-GS910/16	AT-GS910/8	AT-GS910/8E	AT-GS910/5	AT-GS910/5E	AT-GS910/5E	AT-GS910/5E
10/100TX	24	16	8	8 ※10	24	16	8	8	5	5	5	5
10/100/1000T	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定
速度、Full/Half Duplexの設定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定
PoE最大総電力消費可能電力 (装置全体)	—	—	—	61.6W	—	—	—	—	—	—	—	—
MDI/MDI-X自動切替 (自動切替)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VLAN登録数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QoS ポートランキング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポートミラーリング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フローコントロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リンクリレー機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ループ LDF検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ガード 受信レート検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EAP透通	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
省エネ機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区分	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
最大送信伝送速度	24.0Gbps	16.0Gbps	8.0Gbps	8.0Gbps	24.0Gbps	16.0Gbps	8.0Gbps	8.0Gbps	5.0Gbps	5.0Gbps	5.0Gbps	5.0Gbps
エネルギー消費効率	0.6W/Gbps	0.7W/Gbps	0.5W/Gbps	0.7W/Gbps	0.5W/Gbps	0.6W/Gbps	0.5W/Gbps	0.5W/Gbps	0.4W/Gbps	0.4W/Gbps	0.4W/Gbps	0.5W/Gbps
電源ケーブル抜け防止金具	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付
1字型コネクタ電源ケーブル	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R
マグネットシート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
登録済ブラケット	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J24	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23
19インチラックマウントキット	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付
ユニット数	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U
スイッチングファブリック	48Gbps	32Gbps	16Gbps	16Gbps	48Gbps	32Gbps	16Gbps	16Gbps	10Gbps	10Gbps	10Gbps	10Gbps
最大パケット転送能力 (装置全体/64Byte)	35.7Mpps	23.8Mpps	11.9Mpps	11.9Mpps	35.7Mpps	23.8Mpps	11.9Mpps	11.9Mpps	7.4Mpps	7.4Mpps	7.4Mpps	7.4Mpps
MACアドレス登録数 (最大)	8K	8K	4K	4K	8K	8K	4K	4K	2K	2K	2K	2K
平均 (最大) 消費電力	15W (1.8W)	10W (1.2W)	3.6W (0.45W)	3.9W (0.82W)	14W (1.7W)	10W (1.2W)	4.1W (0.81W)	4.6W (0.93W)	2.6W (0.11W)	3.0W (0.36W)	3.0W (0.36W)	3.0W (0.36W)
外形寸法 (W×D×H) 質量	341×210×44mm 2.1kg	263×179×39mm 1.5kg	210×121×38mm 0.8kg	210×121×42.5mm 1.8kg	341×210×44mm 2.1kg	263×179×39mm 1.5kg	210×121×38mm 0.8kg	210×121×38mm 0.8kg	160×125×35mm 0.5kg	160×125×35mm 0.5kg	130×121×30mm 0.4kg	130×121×30mm 0.4kg

製品名	レイヤー2スマートスイッチ (GbE)				レイヤー2スマートスイッチ (10/100M)				レイヤー2スマートスイッチ (10/100M)			
	GS908TPLV2	AT-FS710/24	AT-FS710/16	AT-FS710/16E	AT-FS710/8	AT-FS710/8E	AT-FS710/5	AT-FS710/5E	FS708TPLS	FS708TPL V2	FS708TPL V2	FS708TPL V2
10/100TX	8	24	16	16	8	8	5	5	8	8	8	8
10/100/1000T	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
速度、Full/Half Duplexの設定	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
PoE最大総電力消費可能電力 (装置全体)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MDI/MDI-X自動切替 (自動切替)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VLAN登録数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QoS ポートランキング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポートミラーリング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フローコントロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リンクリレー機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ループ LDF検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ガード 受信レート検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EAP透通	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
省エネ機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区分	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
最大送信伝送速度	8.0Gbps	2.40Gbps	1.60Gbps	1.60Gbps	0.80Gbps	0.80Gbps	0.50Gbps	0.50Gbps	0.80Gbps	0.80Gbps	0.80Gbps	0.80Gbps
エネルギー消費効率	0.6W/Gbps	1.5W/Gbps	2.2W/Gbps	1.5W/Gbps	2.4W/Gbps	2.2W/Gbps	2.7W/Gbps	2.5W/Gbps	3.8W/Gbps	3.1W/Gbps	3.1W/Gbps	3.1W/Gbps
電源ケーブル抜け防止金具	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付
1字型コネクタ電源ケーブル	—	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	AT-PWRBL-J01L/R	—	—	—	—	—	—
マグネットシート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
登録済ブラケット	AT-BRKT-J21	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J22	AT-BRKT-J23	AT-BRKT-J23	—	—	—	—	—	—
19インチラックマウントキット	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付	標準添付
ユニット数	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U
スイッチングファブリック	16Gbps	4.8Gbps	3.2Gbps	3.2Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps	1.0Gbps	1.0Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps
最大パケット転送能力 (装置全体/64Byte)	11.9Mpps	3.57Mpps	2.38Mpps	2.38Mpps	1.19Mpps	1.19Mpps	0.74Mpps	0.74Mpps	1.19Mpps	1.19Mpps	1.19Mpps	1.19Mpps
MACアドレス登録数 (最大)	4K	8K	8K	8K	2K	2K	2K	2K	16K	16K	16K	16K
平均 (最大) 消費電力	5.6W (0.5W)	4.0W (0.5W)	4.2W (0.5W)	3.6W (0.45W)	2.1W (0.25W)	1.9W (0.24W)	1.4W (0.18W)	1.3W (0.17W)	3.1W (0.60W)	3.1W (0.60W)	3.1W (0.60W)	3.1W (0.60W)
外形寸法 (W×D×H) 質量	265×67×37mm 440g	305×180×44mm 1.8kg	210×124×44mm 0.8kg	210×124×44mm 0.8kg	195×124×38mm 0.71kg	195×124×38mm 0.69kg	130×101×30mm 390g	130×101×30mm 390g	220×97×42mm 820g	265×67×37mm 430g	265×67×37mm 430g	265×67×37mm 430g

※1 コーポレート (10/100/1000BASE-T 4ポート) とSFPポートのうち、計4ポート使用可能。
 ※2 バックプレーンにはSFPポート。
 ※3 コーポレート (10/100/1000BASE-T 2ポート) とSFPポートのうち、計2ポート使用可能。
 ※4 受信パケットのミラーリングが対応しています。
 ※5 16ポートPoE OUT対応です。
 ※6 背面前面のスイッチで切り替えます。
 ※7 フランジングポートは使用できません。

※8 EAP透通の切り替えが可能です。
 ※9 8ポートPoE OUT対応です。
 ※10 8ポートPoE OUT対応です。
 ※11 PoE OUT対応です。
 ※12 1～7ポートMDI-X、8ポートMDIに固定することができず。
 ※13 1～24ポートPoE OUT対応です。

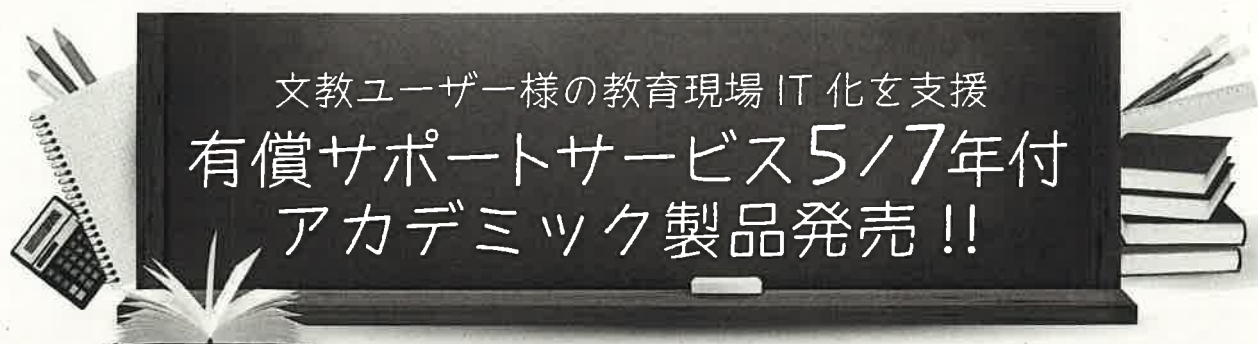

文教ユーザー様の教育現場 IT 化を支援 有償サポートサービス5/7年付 アカデミック製品発売!!

アライドテレスでは文教ユーザー様専用の魅力ある「アカデミック製品」を販売し、学校ICT環境整備やネットワーク製品の導入をご検討されている文教ユーザー様を支援します。
デリバリースタンド5/7年バンドル製品を特別価格にて販売し、対象製品もスイッチ、ルーター、無線LAN、メディアコンバーターなどの幅広い製品をお求めいただけます。

文教ユーザー様専用アカデミック製品

デリバリースタンド※7年バンドル製品

対象：スイッチ、ルーター、無線LAN、メディアコンバーター約200製品

Z5より安く
保守7年付!!

製品本体 + デリバリースタンド7年 → 特別値引 **アカデミックN7**

デリバリースタンド※5年バンドル製品

対象：スイッチ、ルーター、無線LAN、メディアコンバーター約200製品

保守5年
サービス付!!

製品本体 + デリバリースタンド5年 → 特別値引 **アカデミックN5**

新製品も対象! ラインナップを拡充しました!!

下記掲載製品は一例です。

アカデミック 価格表
→P82~84



アドバンスト・レイヤー3 モジュラー・スイッチ

AT-SBx908 GEN2 ¥2,000,000 (税込¥2,200,000)

- デリバリースタンド※5年付 AT-SBx908 GEN2-N5 アカデミック ¥2,000,000 (税込¥2,200,000)
- デリバリースタンド※7年付 AT-SBx908 GEN2-N7 アカデミック ¥2,400,000 (税込¥2,640,000)



VPNルーター

AT-AR4050S ¥174,700 (税込¥192,170)

- デリバリースタンド※5年付 AT-AR4050S-N5 アカデミック ¥174,700 (税込¥192,170)
- デリバリースタンド※7年付 AT-AR4050S-N7 アカデミック ¥195,700 (税込¥215,270)



レイヤー2 スwitch

AT-GS910/5 ¥11,000 (税込¥12,100)

- デリバリースタンド※5年付 AT-GS910/5-N5 アカデミック ¥11,000 (税込¥12,100)
- デリバリースタンド※7年付 AT-GS910/5-N7 アカデミック ¥12,000 (税込¥13,200)



レイヤー3 スwitch

AT-x530DP-52GHXm ¥720,000 (税込¥792,000)

- デリバリースタンド※5年付 AT-x530DP-52GHXm-N5 アカデミック ¥720,000 (税込¥792,000)
- デリバリースタンド※7年付 AT-x530DP-52GHXm-N7 アカデミック ¥864,000 (税込¥950,400)



Wi-Fi6対応無線LANアクセスポイント

AT-TQ6602 ¥129,600 (税込¥142,560)

- デリバリースタンド※5年付 AT-TQ6602-N5 アカデミック ¥129,600 (税込¥142,560)
- デリバリースタンド※7年付 AT-TQ6602-N7 アカデミック ¥145,100 (税込¥159,610)



ギガビット・メディアコンバーター

AT-MMC10GT/SP ¥118,000 (税込¥129,800)

- デリバリースタンド※5年付 AT-MMC10GT/SP-N5 アカデミック ¥118,000 (税込¥129,800)
- デリバリースタンド※7年付 AT-MMC10GT/SP-N7 アカデミック ¥132,200 (税込¥145,420)

* デリバリースタンド：ご購入いただきました機器に、万が一障害が発生した場合、お客様または代理店様にて障害の一次切り分けを行っていただいた後、代替機器を先行してお届けするサービスです。
詳細はWeb サイトをご覧ください。 <https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/academic14/>