

FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M4

システム構成図



■ サポート OS

TX1320 M4 は、以下の OS をサポートしています。本文中の OS 名称は、次のように略して表記します。
OS の対応状況等の最新情報は当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>) を参照ください。

OS 名	略称	
Windows Server® 2019 Standard	WS19S	Windows
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D	
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E	
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 8.0 (for Intel64) 以降	(*1) RHEL8(Intel64)	
Red Hat® Enterprise Linux® 7.5 (for Intel64) 以降	(*1) RHEL7(Intel64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64 以降	(*1) SLES 15 (x86_64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64 以降	(*1) SLES 12 (x86_64)	
VMware vSphere® ESXi 7.0 以降	(*2) vS7	VMware
VMware vSphere® ESXi 6.7 以降	(*2) vS6	
VMware vSphere® ESXi 6.5 Update2 以降	(*2)	

(*1)Pentium Gold G5420 プロセッサ/ Core i3-9100 プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/
E-2236/E-2244G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2246G/E-2276G/E-2286G をご使用時、Linux の
サポート OS 版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。

RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2)VMware のサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図（別添図）では★で表示してあります。


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY TX1320 M4


本体前面



本体背面

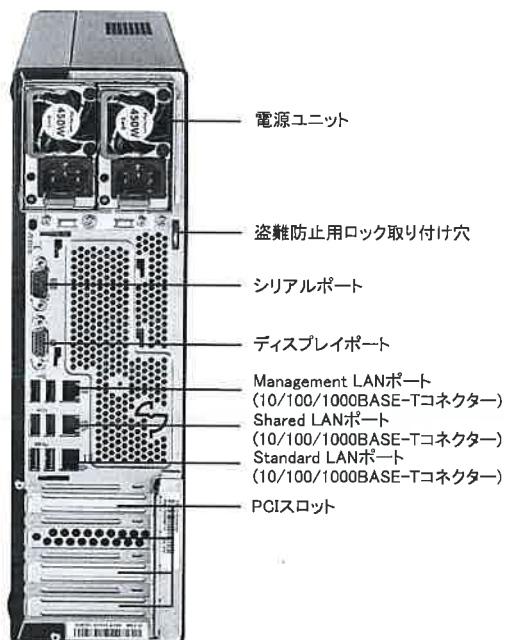

本体内部

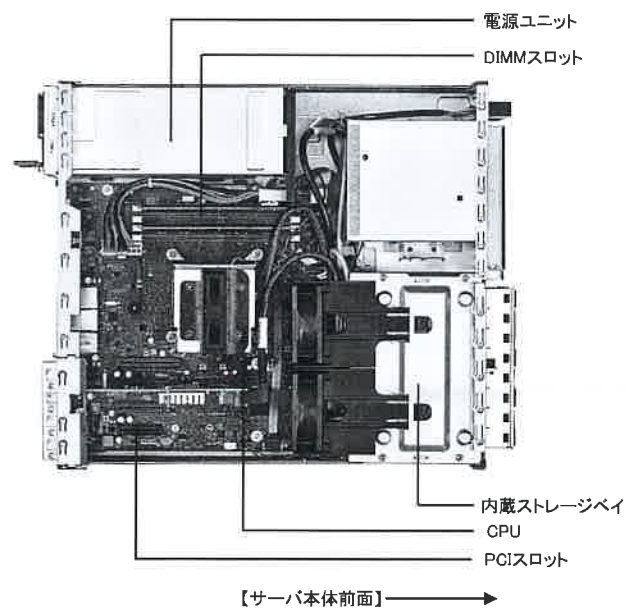

FUJITSU Server PRIMERGY

PRIMERGY TX1320 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY TX1320 M4 仕様

一般モデル (3.5インチモデル)

品名		PRIMERGY	
モデル		TX1320 M4 (3.5インチモデル)	
ベースユニット形状		タワーベースユニット (3.5インチ/250W電源 × 1)	
型名		PYT1324T3S	
GPU	ソケット数	1	
	搭載可能CPU (周波数/コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、DMI、最大TDP)	インテル® Pentium® Gold G5420 プロセッサ (3.80GHz/2C/4T/4MB/2400MHz/8GT/5.58W) / インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ (3.60GHz/4C/4T/6MB/2400MHz/8GT/5.65W) / インテル® Xeon® プロセッサ E-2224 (3.40GHz/4C/4T/8MB/2666MHz/8GT/5.71W) / E-2234 (3.60GHz/4C/8T/8MB/2666MHz/8GT/5.71W) / E-2236 (3.40GHz/6C/12T/12MB/2666MHz/8GT/5.80W) / E-2244G (3.50GHz/4C/4T/8MB/2666MHz/8GT/5.71W) / E-2244G (3.80GHz/4C/8T/8MB/2666MHz/8GT/5.71W) / E-2274G (4.0GHz/4C/8T/8MB/2666MHz/8GT/5.83W) / E-2226G (3.40GHz/6C/6T/12MB/2666MHz/8GT/5.80W) / E-2246G (3.60GHz/6C/12T/12MB/2666MHz/8GT/5.80W) / E-2276G (3.80GHz/6C/12T/12MB/2666MHz/8GT/5.80W)	
チップセット		Intel® C246	
システムボード		D3673	
メインメモリ (*1)	搭載可能メモリ	2666 UDIMM	
	スロット数	4 (2666 UDIMM)	
	最大容量	128GB (2666 UDIMM)	
前面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB (オプション適用時: 最大2048MB)	
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット	
内蔵 3.5インチベイ	ベイ数	2 (ホットプラグ非対応)	
	最大容量	SATA HDD	
OSポート専用 モジュール	搭載数	M.2 Flash モジュール	
		2	
		1	
	最大容量	M.2 Flash モジュール 960GB デュアルマイクロSD Flash モジュール 64GB (64GB × 2 RAID1)	
オプションベイ	ベイ数	1	
ODDベイ	ベイ数	1	
拡張バス スロット	内蔵ODD (*3)	オプション (Ultra Slim ODD)	
	拡張バス スロット	PCI Express 3.0 (x8レーン) [x8ソケット]	
		2 (Low Profile)	
		PCI Express 3.0 (x4レーン) [x4ソケット]	
	1 (Low Profile)		
	PCI Express 3.0 (x1レーン) [x4ソケット]		
	1 (Low Profile)		
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ	
ネットワークインターフェース(オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB) × 1、シリアルポート(D-SUB9ピン) × 1(背面)、USB × 10(USB3.1(Gen1: 前面 × 2 / Gen2: 背面 × 2 / Gen1: 内部 × 2)、USB2.0: 背面 × 4)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントランプ	
ソフトウェア		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション (Infrastructure Manager)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ) Management LAN 1ポート(背面) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート) ✓	
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)	
電源		標準搭載 [電源ユニット<250W> (80PLUS® Gold認定取得)]: 1 (最大1) AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠) (最大1) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大1)	
入力電圧(周波数)/入力コンセント			
消費電力/発熱量		AC200V: 最大253W / 910.8kJ/h、AC100V: 最大264W / 950.4kJ/h	
冗長電源ユニット			
冗長ファン		-	
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*4)		14.9 (区分1)	
外形寸法[W × D × H]		98[193(台座含む)] × 400[438(突起部含む)] × 340[360(台座含む)] [mm]	
質量		最大11kg	
使用環境		周囲温度: 10~35℃ (オプション適用時: 5~45℃) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS		WS19S / WS19D / WS19E / WS19SS / WS16S / WS16D / WS16E / WSS16S / RHEL8(Intel64) (*5) / RHEL7(Intel64) (*5) / SLES 15 (x86_64) (*5) / SLES 12 (x86_64) (*5) / vS7 / vS6	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項欄① OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量についてを参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマールドライブユニット(FMV-NSM55)を手配する必要があります。

(*4) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*5) Pentium Gold G5420 プロセッサ/Core i3-9100 プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2244G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2246G/E-2276G/E-2286Gをご使用時、Linuxの

サポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。

RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

※本装置の通常運用時の騒音値(GS07779に準拠した実測値)は、約30dB(A)の静音化を実現し、オフィス内設置に適しております。

ただし、ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、ご留意ください。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F

7. 内蔵ODD/外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	9,500円 9,500円	●	形状: Ultra Slimドライブ ● インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	12,000円 12,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ ● インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW)
G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ ● インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
H-4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	29,800円		インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバス/パワーでは使用不可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

8. 内蔵バックアップ装置(USB)[オプションベイ使用]



・Windows OSをご使用になる際は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認のうえご使用ください。
Windows OSの対応状況等の最新情報は、当社ホームページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-72	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD112 PYBRD112	39,000円 40,000円	●	使用可能媒体: 4/3/2/1TB, 500/320/160/120/80/40GB ● インターフェース: USB3.0
G-75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	オープン価格		記憶容量: 500GB
G-76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	オープン価格		記憶容量: 1TB
G-77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	オープン価格		記憶容量: 2TB
G-15	データカートリッジRDX 4TB	PY-RDC4TA	オープン価格		記憶容量: 4TB

G

AD

26. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することが可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項欄「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	備考
Q-144	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	3年	PYBSPW3D52 21,400円	● サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 ● 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPW4D52 66,000円	
		5年	PYBSPW5D52 93,100円	
Q-259	SupportDeskパック Standard	3年	PYBSPH3D52 86,000円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPH4D52 118,000円	
		5年	PYBSPH5D52 145,000円	
Q-269	SupportDeskパック Standard24	3年	PYBSPH3A52 118,000円	● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	PYBSPH4A52 162,000円	
		5年	PYBSPH5A52 199,000円	
Q-338	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年	PYBSP3D52 102,000円	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSP4D52 139,000円	
		5年	PYBSP5D52 172,000円	
Q-346	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年	PYBSP3A52 133,000円	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	PYBSP4A52 181,000円	
		5年	PYBSP5A52 223,000円	
Q-306	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年	PYBSPQ3D52 132,000円	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPQ4D52 179,000円	
		5年	PYBSPQ5D52 222,000円	
Q-314	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年	PYBSPQ3A52 175,000円	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	PYBSPQ4A52 237,000円	
		5年	PYBSPQ5A52 293,000円	
Q-322	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年	PYBSPR3D52 149,000円	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPR4D52 202,000円	
		5年	PYBSPR5D52 250,000円	
Q-330	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年	PYBSPR3A52 192,000円	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	PYBSPR4A52 260,000円	
		5年	PYBSPR5A52 322,000円	



SupportDesk のサービス内容、期間(共通)

サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間


3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY TX1320 M4



サーバ用コンピュータ

静かなクリック音とホイール回転音の5ボタン静音有線ブルーLEDマウス。夜中や公共施設・会議室での使用に最適。シルバー。

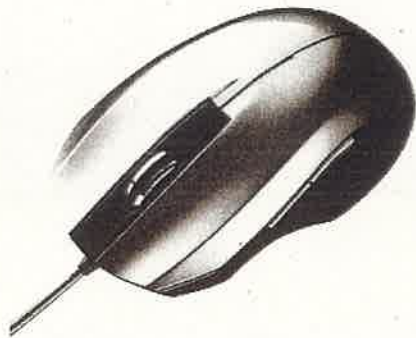


静音有線ブルーLEDマウス（シルバー）

MA-BL10S

JANコード：4969887692196

標準価格：¥2,420（税抜き ¥2,200）

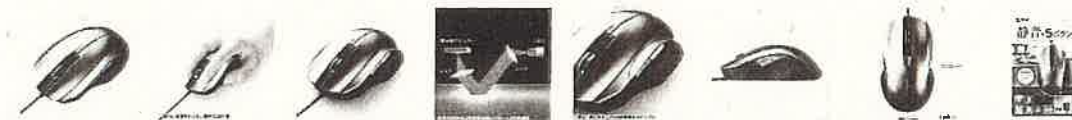

Windows macOS Chrome 静音 ブルーLEDマウス 有線 5ボタン 戻る・進むボタン 2ボタン搭載 1200カウント ROPS

仕様

カラー	シルバー
インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェース使用できます。
コネクタ形状	USBコネクタ（Aタイプ）
分解能	1200カウント/インチ
読み取り方式	光学センサー方式（ブルーLED）
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン ※MacOSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。
サイズ	W61×D108×H38mm
重量	約77g
ケーブル長	約1.5m
付属品	取扱説明書

特長

- クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜、職場や会議中、図書館など公共施設、赤ちゃんがいる家庭などの使用に最適です。
- マウスポインタを動かさず、手元のマウスボタンでブラウザの「戻る・進む」操作ができるので、ネットの閲覧が快適・スピーディーに行なえます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

ホーム製品とサービスSmart-UPSAPC Smart-UPS 750 LCD 100V



APC Smart-UPS 750 LCD 100V

SMT750J

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

同梱物: ドキュメンテーションCD, Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル

製品概要の表示

- ユーザーマニュアル
- ソフトウェア & ファームウェア
- 製品に関するよくある質問
- 交換用バッテリー
- 製品登録

比較

当社のパートナー [すべて表示](#)

	在庫あり	購入する
	在庫あり	購入する
	在庫あり	購入する
	在庫あり	購入する

[再販業者を検索](#)

SMT750J 特長

主な機能

負荷運転時間 W

4分 34s

UPS最大出力に対する負荷の割合

100%

アウトプット電力容量

500 W / 750VA

アウトプット接続

(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)

定格出力電圧

100V

定格入力電圧

100V

入力形態

NEMA 5-15P

コードの長さ

1.8メートル

最大入力電流

8.0A



安全機関の承認済み

製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。

Marketing features

完全な機器互換性とリーダーとしての信頼性から生まれる安心感

アクティブな力率補正（PFC）電源を使用することで、サーバーメーカーが推奨する純粋な正弦波を提供します。安全当局がテストし承認したということは、業界で最も厳しい規格に適合しているか、あるいはそれを超える信頼性でSmart-UPSを配備できる、ということを示しています。

簡単に便利なリモートアクセスビリティで時間を節約します

Powerchute® Business Edition Softwareで利便性の高いモニタリングと制御ができ、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンできるほか、革新的なエネルギー管理機能が確保されます。

あなたのIT機器とデータを保護し、利用可能にすることによって、コストのかかる電源問題を回避します。

ネットワークグレードの電力調整により、損傷的サージや破壊的ノイズから保護します。ソリッドステートの自動電圧調整により、バッテリー駆動せずに低入力電圧を最大30%増幅し、高電圧を最大12%トリミングします。停電時に電力を供給したりシステムを安全にシャットダウンするための信頼性の高いバッテリーバックアップ容量

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management

特許取得済みのグリーンオペレーティングモードは97%を超える効率を達成します。Smart-UPSは初めてEnergy Starの承認を得たネットワークUPSです。APCがリードするインテリジェントバッテリーマネジメントにより、インテリジェントで精密な温度補正充電をすることでバッテリーの性能と寿命



直感的なLCDインターフェイスはクリアな情報とともに、使いやすい移動キーによりローカルでUPSを構成できる能力を提供します。スイッチ付きアウトレットのグループ制御など、15種類を超えるプログラマブル設定により、アプリケーションに固有の設定、しきい値および通知が可能になります。

調整機能・カスタマイズ機能

調整可能な切替電圧

入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリー寿命を最大限にします。

調整可能な電圧感度

特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。

保守・メンテナンス関連

バッテリー障害の通知

初期段階でのバッテリー異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。

リセット可能なサーキットブレーカ

過負荷からの素早い復旧が可能。

容易に交換できるバッテリー

バッテリー交換が容易に行えます。

ライブスワップバッテリー

バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。（BE425M-JPを除く）

故障予測通知

初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。

取扱い地域

日本

技術仕様



技術仕様を印刷
ダウンロード

出力

最大設定可能電力（W）

500 W / 750VA

出力電圧歪率

Less than 5 % at full load

出力周波数（主電源同期運転時）

47 - 53 Hz 定格周波数 50 Hz で 主電源同期運転時, 57 - 63 Hz 定格周波数 60 Hz で 主電源同期運転時

運転方式

ラインインタラクティブ

波形タイプ

正弦波

入力**入力周波数**

50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing

入力電圧範囲

70 - 125 Adjustable, 80 - 123V

電源コードの数

1

バッテリーとバッテリー運転可能時間**バッテリータイプ**

鉛蓄電池

標準的な充電時間

4時間

交換用バッテリー[APCRBC137J](#) **予定バッテリー寿命 (年)**

4 - 6

RBC数量

1

バッテリー充電電力 (W)

36 W

バッテリー運転可能時間[バッテリー運転可能時間のグラフを表示する](#)[バッテリー運転可能時間のチャートを表示する](#)**通信と管理****インタフェースポート (複数可)**

RJ-45 Serial, SmartSlot, USB

コントロールパネル

ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール

警報音

バッテリー使用中のアラーム：バッテリー残量の極端な低下を知らせるアラーム：設定可能な待機時間。

空きSmartSlot数

1

サージ保護 / フィルタリング**サージエネルギーレート**

540ジュール

フィルタリング

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

仕様・寸法**高さ**

167mm, 16.7cm

幅

140mm, 14.0cm

奥行き

359mm, 35.9cm

質量

13.0kg

梱包時の重量

14.8kg

出荷時高さ

301mm, 30.1cm

出荷時幅

278mm, 27.8cm

出荷時奥行

21.5型ワイド液晶ディスプレイ

仕様書

広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-DF221EDシリーズ

株式会社アイ・オー・データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町三丁目10番地

●本仕様書は株式会社アイ・オー・データ機器（以下、「当社」といいます）の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには十分ご注意くださいと共に本仕様書の内容を当社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

●本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等及び以下の注意点を遵守願います。

なお本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用あるいは、以下の注意点を逸脱した本製品の使用に起因する損害に関して、当社はその責を負いません。

(注意点)

(1) 本製品は原則として日本国内における下記の用途に使用する目的で製造された製品です。

・電算機 ・OA機器

なお、上記の用途であっても、(2) または (3) に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。

(2) 機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とさせる下記の用途に本製品を使用される場合は、これらの機器の信頼性、および安全性維持のためにフェールセーフ設計は冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮いただいた上で本製品をご使用ください。

・運送機器（航空機、列車、自動車等）の制御と各種安全性にかかわるユニット
・工作機器 ・各種安全装置 等

(3) 機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないでください。

・宇宙機器 ・通信機器[幹線] ・原子力制御機器
・医療機器 ・等

(4) 上記 (2) (3) のいずれかに逸脱する場合は、本製品による人身事故・火災事故・社会的損害などが生じても当社ではいかなる責任も負いかねます。

(5) 輸出管理規定

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規程により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

●本製品の修理対応（※）、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合はそのサービスについては、当社が本製品の販売を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。

ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

※無期限保証のメモリ商品以外

●理由の如何を問わず、本製品または本製品に接続した製品のデータの毀損・消失などについては、当社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

●本内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



目に優しいヘルスケア機能搭載！ 21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル

「LCD-DF221EDシリーズ」は、広視野角パネルを採用し、DisplayPort搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。また、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。

※型番末尾の「-A」は、価格改定により型名変更されたもので、対応機種および仕様に変更はございません。

※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。

対応機種

対応機種	Windowsパソコン、Mac、Chromebook
------	----------------------------

※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。

仕様

型番／筐体色		LCD-DF221EDW-A、LCD-DF221EDW／ホワイト LCD-DF221EDB-A、LCD-DF221EDB／ブラック
液晶パネル	パネルタイプ	TFT21.5型ワイドLED／ADSパネル／非光沢パネル
	最大表示解像度	1920×1080 IPS方式
	画素ピッチ（mm×mm）	0.24795（H）×0.24795（V）
	表示面積（mm×mm）	476.064（H）×267.786（V）
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下：178° 左右：178°
	最大輝度	250cd/m ²
	コントラスト	1000：1
	応答速度	14ms[GTG]（オーバードライブレベル2設定時：4ms[GTG]）
水平走査周波数（kHz）		アナログRGB：24.8～80.0 HDMI：15.7～67.5 DisplayPort：31.5～67.5
垂直走査周波数（Hz）		アナログRGB：56.3～75.0 HDMI：59.9～60.3 DisplayPort：59.9～60.3
入力端子		アナログRGB、HDMI、DisplayPort
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W（ステレオ）
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	映像	画面モード、コントラスト、色温度（6500K、7200K、9300K、ユーザー）、エンハンスカラー
	表示	アスペクト比（固定、拡大）、オーバードライブ、超解像
	本体動作	節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、DDC/CI
	アナログRGB	自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整

	メニュー表示	表示時間、言語（日本語、英語）、ダイレクト、映像情報、回転（0、90、270）、リセット
	ヘルスケア	VDTモード(日本語のみ)、表示間隔、表示位置、起動画面、ブルーリダクション2、コントラストリダクション
	ダイレクト設定	音量、輝度、入力切換、メニューロック
	定格電圧	AC100V 50/60Hz（電源内蔵）
消費電力	最大時	19W
	通常使用時（オンモード）	11.2W
	年間消費電力量	35.9kWh
	待機時	0.3W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
チルト角/スイベル角		上:20° 下:5° / -
高さ調整		-
VESAマウントインターフェイス		○（100mmピッチ）
盗難防止用ホール（ケンジントンセキュリティスロット）		○
外形寸法（W×D×H）	スタンドあり	約502×199×360（mm）
	スタンドなし	約502×55×302（mm）
	三面図	 LCD-DF221ED
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.1kg
スタンド		取り外し可能
梱包時質量／寸法（W×D×H）		約4.8kg／約560×118×409 mm
使用温度条件		0℃～40℃ 取納時：-20℃～+60℃
使用湿度条件		20%～80%（結露なきこと）
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠（10物質）、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル（Ver.13 ★★☆☆）、グリーン購入法、電気用品安全法（本体）、PCリサイクルマーク
保証期間		5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量（kWh）＝（0.35×P_{ON}＋0.65×P_{SLEEP}）×24×365/1000
※連続使用について：本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

解像度および周波数
■対応信号タイミング

表示モード	水平周波数（kHz）	垂直周波数（Hz）	アナログ	DisplayPort
640×400	24.8	56.4	○	-
640×480	31.5	59.9	○	○
	35.0	66.7	○	-
	37.9	72.8	○	-
	37.5	75.0	○	-
720×400	31.5	70.1	○	-
800×600	35.2	56.3	○	-
	37.9	60.3	○	○
	46.9	75.0	○	-
	48.1	72.2	○	-
832×624	49.7	74.6	○	-
1024×768	48.4	60.0	○	○
	56.5	70.1	○	-
	60.0	75.0	○	-
	60.2	74.9	○	-

2.5GbE対応LinuxベースOS搭載 2ドライブBOXタイプ法人向けNAS

仕様書印刷

LAN DISK (HDL2-AAXWシリーズ)

概要・特長

ギャラリー・仕様



2.5GbEの高速転送によりSOHO・小規模オフィスの情報共有をスピードアップ

「HDL2-AAXWシリーズ」は、2.5GbEに対応した2ドライブNASです。当社従来モデルの約2倍の転送速度(※)により、画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。

また、NASから社内へのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS Security™」(3年版)を標準でご利用いただけます。

2ドライブモデルは、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」を採用し、ビジネスのデータを消失の危険から守ります。

NASの状態を遠隔から管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただくことで、HDDを含め最長3年保証にいたします。

※当社測定環境における実測値。詳細は本文をご覧ください。

? よくあるご質問
取説 & 設定動画もコチラ

シリーズ間スペック比較

有償保守対応製品
⇒ 対応サービスを確認する

直販プライス

型番	JANコード	仕様	価格(税別)	サポート/取扱説明書	備考
HDL2-AAX2W	4957180143804	2TB	¥41,300	詳細	2020/8/1価格改定
HDL2-AAX4W	4957180143811	4TB	¥49,000	詳細	2020/8/1価格改定
HDL2-AAX6W	4957180143828	6TB	¥55,600	詳細	2020/8/1価格改定
HDL2-AAX8W	4957180143835	8TB	¥63,900	詳細	2021/1/1価格改定
HDL2-AAX12W	4957180143842	12TB	¥96,500	詳細	2021/1/1価格改定
HDL2-AAX16W	4957180143859	16TB	¥117,000	詳細	2020/8/1価格改定
リモート初期設定サービス付きモデル					
HDL2-AAX2W/RM	4957180149660	2TB	¥61,200	詳細	
HDL2-AAX4W/RM	4957180149677	4TB	¥69,000	詳細	

※価格、仕様については「表示価格と商品全般について」をご確認ください。

※取扱説明書、ソフトウェアダウンロードおよびQ&Aの検索は、上記サポート欄の [詳細](#) をクリックしてご覧ください。

特長を全て開く 全て閉じる

読み込み速度「最大226.6MB/s」の超高速化を実現！

長期3年保証＆有償保守対象の法人向けモデル

テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる

まかせて安心なリモート初期設定付きサービスモデルもご用意

「3つの安心」でビジネスデータを障害から守る

ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術

リアルタイムでNASを監視する「ウイルス対策機能」を標準添付

アドオンパッケージでNASの機能を追加

古いNASからのリプレイス時に便利な「データコピー機能」

電気代を節約！省電力モード＆起動スケジュール設定

その他特長＆機能

特長を全て開く

全て閉じる

実効容量

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。

型番		利用可能な実効容量		
		拡張ボリューム (出荷時設定)	RAID 1	RAID 0
通常モデル	HDL2-AAX2W	1TB	1TB	2TB
	HDL2-AAX4W	2TB	2TB	4TB
	HDL2-AAX6W	3TB	3TB	6TB
	HDL2-AAX8W	4TB	4TB	8TB
	HDL2-AAX12W	6TB	6TB	12TB
	HDL2-AAX16W	8TB	8TB	16TB
リモート初期設定サービス付きモデル	HDL2-AAX2W/RM	1TB	1TB	2TB
	HDL2-AAX4W/RM	2TB	2TB	4TB

概要・特長

ギャラリー・仕様

仕様書

2.5GbE対応LinuxベースOS搭載 2ドライブBOXタイプ法人向けNAS LAN DISK (HDL2-AAXWシリーズ)

株式会社アイ・オー・データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町三丁目10番地

○本仕様書は株式会社アイ・オー・データ機器（以下、「当社」といいます）の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには十分ご注意いただくと共に本仕様書の内容を当社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

○本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等及び以下の注意点を遵守願います。

なお本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用あるいは、以下の注意点を逸脱した本製品の使用に起因する損害に関して、当社はその責を負いません。

（注意点）

（1）本製品は原則として日本国内における下記の用途に使用する目的で製造された製品です。

・電算機 ・OA機器

なお、上記の用途であっても、（2）または（3）に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。

（2）機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とされる下記の用途に本製品を使用される場合は、これらの機器の信頼性、および安全性維持のためにフェールセーフ設計は冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮いただいた上で本製品をご使用ください。

・運送機器（航空機、列車、自動車等）の制御と各種安全性にかかわるユニット
・工作機器 ・各種安全装置 等

（3）機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないでください。

・宇宙機器 ・通信機器[幹線] ・原子力制御機器
・医療機器 ・等

（4）上記（2）（3）のいずれかに逸脱する場合は、本製品による人身事故・火災事故・社会的損害などが生じても当社ではいかなる責任も負いかねます。

（5）輸出管理規定

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規程により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

○本製品の修理対応（※）、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合はそのサービスについては、当社が本製品の販売を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。

ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

※無期限保証のメモリ商品以外

○理由の如何を問わず、本製品または本製品に接続した製品のデータの毀損・消失などについては、当社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

○本内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



LAN DISK A

2.5GbEの高速転送によりSOHO・小規模オフィスの情報共有をスピードアップ

2021/7/30

https://www.iodata.jp/product/nas/general/hdl2-aaxw/spec.htm?spf

「HDL2-AAXWシリーズ」は、2.5GbEに対応した2ドライブNASです。当社従来モデルの約2倍の転送速度（※）により、画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。

また、NASから社内へのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS Security™」（3年版）を標準でご利用いただけます。

2ドライブモデルは、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」を採用し、ビジネスのデータを消失の危険から守ります。

NASの状態を遠隔から管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただくことで、HDDを含め最長3年保証にいたします。

※当社測定環境における実測値。詳細は本文をご覧ください。

[▶ シリーズ間スペック比較](#)

※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。

対応機種

対応機種	Windowsパソコン ※、Apple Mac シリーズ ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末（iPadを利用した場合のファイルアクセス手順）、Chromebook（ファイルアクセス手順） ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。
対応OS （日本語版のみ）	■Windows 10 May 2020 Update（バージョン 2004）※7 ■Windows 10 November 2019 Update（バージョン 1909） ■Windows 10 May 2019 Update（バージョン 1903） ■Windows 10 October 2018 Update（バージョン 1809） ■Windows 10 April 2018 Update（バージョン 1803） ■Windows 10 Fall Creators Update（バージョン 1709） ■Windows 10 Creators Update（バージョン 1703） ■Windows 10 Anniversary Update（バージョン 1607） ■Windows 10 November Update（バージョン 1511） ■Windows 10（バージョン 10.0） ■Windows 8.1 ※1 ■Windows 7 ■Windows Server 2019 ※2、3 ■Windows Server 2016 ※2、3 ■Windows Server 2012 R2 ※2、4 ■Windows Server 2012 ※2、4 ■Windows Server 2008 R2 ※2、5 ■Windows Server 2008 ※2、5 ■macOS 10.12 ~ 11 ※8、9 ■iOS 11 ~ 14 ※6 ■iPadOS 14.0 ※10 ■Android 4.4 ~ 11 ※6 ■Chrome OS
対応ブラウザー	Microsoft Edge 41 Internet Explorer 11 Google Chrome 40 Safari 12 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外。 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。

- ※1 設定画面はデスクトップモードでご利用ください。
- ※2 本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログイン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。
- ※3 デスクトップ エクスプレィエンスのみ対応。
- ※4 フルインストールのみ対応。
- ※5 Standard/Enterpriseのみ対応、Server Coreモードには対応していません。
- ※6 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。
- ※7 添付の「Acronis True Image Personal 2019」はバックアップ先に詳細アクセス権を設定した共有フォルダーを指定している場合、バックアップ先を変更しないでください。復元が行えなくなる場合があります。バックアップ先を変更したい場合は、改めて[バックアップの追加]から新しいバックアップを作成し直してください。
- ※8 macOS 11において、Remote Link Files for PCは、ダウンロード後の初回起動時はダブルクリックで起動しない場合があります。Finderから起動する、または、右クリックから開くを選ぶことで起動することができます。
- ※9 LAN DISK CONNECTは、後日macOS 11対応版をリリース予定です。
- ※10 「Pages」「Numbers」「Keynote」の各アプリで作成したデータは「ファイル」アプリを使って直接NASに保存することは出来ません。これらのアプリのデータを保存する場合は各アプリ上でPDF形式に変換してください。
- ※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。
- ※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。

仕様

- その他の対応機種は各項目をクリックしてください。
- [対応UPS一覧](#)
- [対応ソフトウェア一覧](#)
- [バックアップ、増設用HDD](#)
- [クラウドストレージサービス対応表](#)
- [LAN DISK パッケージ一覧](#)
- [LAN DISK 周辺機器対応一覧](#)
- [NAS交換ハードディスク対応表](#)
- [新LAN DISK A（HDL-AAXシリーズ）DTCP-IP機能対応表](#)

CPU	Marvell Armada382 Dual Core 1.33GHz
メモリー	512MB
対応通信プロトコル	TCP/IP (IPv4、IPv6)
対応アプリケーションプロトコル	SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP (※)、FTP (※)、HTTP/HTTPS (※)、SNMP
対応リモートアクセスサービス	※無償パッケージの機能追加により対応 Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応 下記の対応表をご覧ください。 クラウドストレージサービス対応表 ※全て無償パッケージの機能追加により対応 ※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。
対応クラウドストレージサービス	
推奨最大同時接続台数	16台 (AFP接続時は8台)
LANポート	転送規格 (ポート数) (2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)× 1
Auto-MDI/MDIX対応	○
アクセス方式	CSMA/CD
コネクタ形状	RJ-45 8極
インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) /USB 2.0
USBポート	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) コネクタ 背面×1 USB 2.0コネクタ 正面×1、背面×1
HDD	採用ドライブ NAS専用ハードディスク ドライブ数 2 (SATA接続) HDD取替え機構 ハンドルタイプ ホットスワップ対応 -
冗長化	方式 ソフトウェア 設定 拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。
筐体特徴	エアフロー経路 筐体下部 搭載ファン 大口径ファン×1 ファン制御 自動制御 LCD - 盗難防止機能 ケンジントンスロット その他インターフェイス - 暗号化 - ボリューム機能 USBロックキー、キーサーバー ディスク使用量制限 (クォータ) 機能 ○ Active Directory Native ログオン機能 ○ (ユーザー数は最大1,000名まで) iSCSIターゲット - 機能特徴 プリントサーバー ○ シャドウコピー - レプリケーション ○ ※無償パッケージの機能追加により対応 バックアップ 履歴差分バックアップ、データコピー ログの長期保存 - ウイルス対策 ・ Trend Micro NAS Security ※添付のライセンスキーをご利用ください NarSuS故障予兆通知 -
拡張機器	外付けHDD接続 USB HDD×3台 (最大) ※拡張ボリュームの追加ボリュームとしてはご使用できません UPS対応 ○
電源	添付のACアダプターより電源供給
定格電圧	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	Typ : 27W 最大 : 73W
外形寸法	約83 (W) ×144 (D) ×185 (H) mm (突起部除く)
設置方向	縦置き
使用温度範囲	5~40℃
使用湿度範囲	20~85% (結露無きこと)
各種取得規格・法規制	RoHS指令準拠 (10物質)、VCCI ClassB、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法 (ACアダプター)
保証期間	本体 : 3年 HDD : 1年 ※NarSuS登録により、HDDも3年保証いたします。

エネルギー消費効率／グリーン購入法基準

型番	W/GB	区分	グリーン購入法基準
HDL2-AAX2W	0.0075	N	適合
HDL2-AAX4W	0.0042	N	適合
HDL2-AAX6W	0.0028	N	適合
HDL2-AAX8W	0.0020	N	適合
HDL2-AAX12W	0.0015	N	適合
HDL2-AAX16W	0.0017	N	適合
HDL2-AAX2W/RM	0.0075	N	適合
HDL2-AAX4W/RM	0.0042	N	適合

※ エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

質量

型番	本体のみ	梱包時
HDL2-AAX2W	1.8kg	約2.6kg
HDL2-AAX4W		
HDL2-AAX6W	2.2kg	約3.0kg
HDL2-AAX8W	2.3kg	約3.1kg
HDL2-AAX12W		
HDL2-AAX16W	2.4kg	約3.2kg
HDL2-AAX2W/RM		
HDL2-AAX4W/RM	1.8kg	約2.6kg

各部の名称



添付品

添付品	初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード（PSE適合品）、LANケーブル（1m）、ISSお申込みご案内（リモート初期設定サービス付きモデルのみ）
-----	---

教師用コンピュータ、生徒用コンピュータ

FUJITSU

shaping tomorrow with you

エスプリモ
FUJITSU Desktop ESPRIMO
法人向けデスクトップPC



"MADE IN JAPAN"でビジネスにさらなる創造性を。

 Windows 10

2021.4

Windows 10 Pro powers the world's largest selection of business devices from leading manufacturers, creating a wide spectrum of devices that can meet the most exacting standards of performance, security, design, and experiences.

ESPRIMO シリーズラインナップ

Gseries ウルトラスモールモデル

Qseries ウルトラスモールモデル

Dseries コンパクトモデル



スタンダードモデル

ESPRIMO G5010/E
Windows 10 May 2020適用モデル

標準モデル

P.5



スタンダードモデル

ESPRIMO Q7010/E
Windows 10 May 2020適用モデル

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

24時間モデル

P.6



ハイエンドモデル

ESPRIMO D9010/E
Windows 10 May 2020適用モデル

標準モデル

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

ヘルスケアモデル

P.7~8

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやストレージの搭載容量が異なります。各機種の詳細はP35~42の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所はカスタムメイド

		G5010/E	Q7010/E	D9010/E	D7010/F (多機能モデル)	
						
		Windows 10 May 2020 Update 適用モデル	Windows 10 May 2020 Update 適用モデル	Windows 10 May 2020 Update 適用モデル	標準モデル、24時間モデル ヘルスケアモデル	国際エネルギー プログラム対応モデル
ライセンスOS	64bit版	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	
CPU		インテル® Core™ i7-10700T プロセッサ インテル® Core™ i5-10500T プロセッサ インテル® Core™ i3-10100T プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ G5905T	インテル® Core™ i7-10700T プロセッサ インテル® Core™ i5-10500T プロセッサ インテル® Core™ i3-10100T プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ G5905T	インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサ インテル® Core™ i5-10600 vPro® プロセッサ インテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサ	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ インテル® Core™ i5-10600 プロセッサ インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ G5905	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ インテル® Core™ i5-10600 プロセッサ インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ
チップセット		インテル® H410	インテル® H470	インテル® Q470	インテル® B460	
標準搭載LCD (解像度)		—	—	—	—	
グラフィックス	標準	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	
	カスタムメイド	—	—	—	NVIDIA Quadro P620	
外形寸法 (W×D×H)		36×165×147mm (縦置時)、 68×165×156mm (縦置用フット装着時)	55×191×186mm (縦置時)、 85×191×193mm (縦置用フット装着時)		89×296×314mm (縦置時)、 127×296×327mm 94×378×319mm	
インテル vPro® テクノロジー/AMT		—	—	○/V14.0	—	

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

vPro インテル vPro® テクノロジー対応