



多機能モデル

ESPRIMO **D7010/F**
Windows 10 October 2020適用モデル

標準モデル

国際エネルギー
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

P.7~8



エントリーモデル

ESPRIMO **D5010/E**
Windows 10 May 2020適用モデル

標準モデル

P.7~8



スタンダードモデル

ESPRIMO **K5010/E**
Windows 10 May 2020適用モデル

標準 国際エネルギー
プログラム対応モデル

P.9~10



多機能モデル

ESPRIMO **D7010/FX**
Windows 10 October 2020適用モデル

標準モデル

P.11

スタンダードモデル

ESPRIMO **D7010/F**
Windows 10 October 2020適用モデル

標準モデル

P.7~8

富士通法人向け
PC情報サイト



<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

P.51~53

で変更が可能です。メモリを最大容量にするにはオプションメモリをご購入ください。

D7010/F (スタンダードモデル)	D5010/E	K5010/E		D7010/FX
		フロントドライブモデル	サイドドライブモデル	
Windows 10 October 2020 Update 適用モデル	Windows 10 May 2020 Update 適用モデル	Windows 10 May 2020 Update 適用モデル	Windows 10 May 2020 Update 適用モデル	Windows 10 October 2020 Update 適用モデル
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ インテル® Core™ i5-10600 プロセッサ インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ G5905	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ インテル® Pentium® Gold プロセッサ G6400 インテル® Celeron® プロセッサ G5905	インテル® Core™ i5-10500T プロセッサ インテル® Core™ i3-10100T プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ G5905T	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ G5905	
インテル® B460	インテル® H410	インテル® H410	インテル® H410	インテル® B460
—	—	21.5型ワイドLCD(最大1920×1080ドット) 23.8型ワイドLCD(最大1920×1080ドット)	23.8型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)	—
CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
—	—	492×257×386mm (標準21.5型時) 543×257×414mm (カスタムメイド23.8型時)	543×253×377mm (標準23.8型時) 543×253×511mm (高さ調整スタンド最大伸長時)	89×296×314mm(縦置き時)、 129×296×326mm (縦置き用フット装着時)
129×296×326mm(縦置き用フット装着時)、 (ブックシェルフ型スタンド装着時)、 (ケーブルカバー装着時)	—	—	—	—

D7010/F:Windows 10 October 2020 Update 適用モデル本体仕様一覧

D series											
ESPRIMO D7010/F(スタンダードモデル)											
構成		標準構成					標準構成(ヘルスケア含む)				
プリインストールOS		Windows 10 Pro ^{1) 57)}					Windows 10 Pro ^{2) 58) 59)}				
CPU	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ		インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ		インテル® Celeron® G5905 プロセッサ	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ		インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ		インテル® Celeron® G5905 プロセッサ	
	クロック周波数		2.90GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.60GHz	2.90GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.60GHz	
	インテル® Turbo Boost 技術による最大周波数		4.70GHz	4.80GHz	4.50GHz	4.30GHz	—	4.70GHz	4.80GHz	4.50GHz	
	コア数/スレッド数		8/16	—	—	—	—	4.80GHz	—	—	—
	ハイパースレッディング技術/キャッシュメモリー(CPU内蔵) 3次		16MB	12MB	6MB	4MB	16MB	12MB	6MB	4MB	
	チップセット		インテル® B460					インテル® B460			
システムバス/メモリス		8GT/s(DMI) ^{60) 7) 2933MHz} ^{61) 2) 2666MHz} ^{62) 3)}					8GT/s(DMI) ^{60) 7) 2933MHz} ^{61) 2) 2666MHz} ^{62) 3)}				
メインメモリー ⁶³⁾	標準/最大	標準4GB/カスタムメイド16GB/最大32GB ⁶⁴⁾					標準4GB/カスタムメイド16GB/最大32GB ⁶⁴⁾				
グラフィックスアダプター		Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)					Intel® UHD Graphics 610 (CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)		
ビデオメモリ		メインメモリと共有 ⁶⁵⁾					NVIDIA® Quadro® P620 ⁶⁶⁾ 7)		メインメモリと共有 ⁶⁵⁾		
表示機能	DisplayPort		(標準構成時) 最大3840×2160ドット/1677万色					(標準構成時) 最大3840×2160ドット/1677万色		(標準構成時) 最大3840×2160ドット/1677万色	
	Mini DisplayPort		—					—		(標準構成時) 最大5120×2880ドット/1677万色	
	DVI-D		—					—		(標準構成時) なし/(DVI追加選択時) DVI-D (SL): 最大1920×1200ドット/1677万色	
	アナログ		—					—		(標準構成時) なし/(VGA追加選択時) アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色	
	HDMI		—					—		(標準構成時) なし/(HDMI追加選択時) HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色	
	USB Type-C ⁶⁷⁾		—					—		(標準構成時) なし/(USB Type-C追加時) USB Type-C 最大3840×2160ドット/最大1677万色	
標準搭載LCD(解像度、発色)		—					—		—		
ストレージ ⁶⁸⁾		500GB (5400rpm, Serial ATA) / フラッシュメモリーディスク128GB (Serial ATA) / フラッシュメモリーディスク256GB (NVMe) / フラッシュメモリーディスク512GB (NVMe) / 1TB (7200rpm, Serial ATA/600)					500GB (5400rpm, Serial ATA) / フラッシュメモリーディスク128GB (Serial ATA) / フラッシュメモリーディスク256GB (NVMe) / フラッシュメモリーディスク512GB (NVMe) / 1TB (7200rpm, Serial ATA/600) / フラッシュメモリーディスク128GB (Serial ATA) + HDD 500GB, (RAID構成時) HDD 500GB×2 ⁶⁹⁾				
光学ドライブ (P44の別表参照)		なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ⁷⁰⁾					なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ⁷⁰⁾				
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック				
スピーカー		なし					なし				
通信		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake on LAN対応 ⁷¹⁾					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake on LAN対応 ⁷¹⁾				
無線LAN ⁷²⁾		なし					なし				
インテル vPro® テクノロジー/AMT		—					—				
セキュリティチップ		なし ⁷³⁾					なし ⁷⁴⁾ / TCG Ver2.0準拠				
インターフェース	ディスプレイ ⁷⁵⁾		(標準構成時) DisplayPort (音声出力対応) ×2 ⁷⁶⁾					(標準構成時) DisplayPort (音声出力対応) ×2 ⁷⁶⁾ ⁷⁷⁾ ⁷⁸⁾ ⁷⁹⁾ ⁸⁰⁾ ⁸¹⁾ ⁸²⁾ ⁸³⁾ ⁸⁴⁾ ⁸⁵⁾ ⁸⁶⁾ ⁸⁷⁾ ⁸⁸⁾ ⁸⁹⁾ ⁹⁰⁾ ⁹¹⁾ ⁹²⁾ ⁹³⁾ ⁹⁴⁾ ⁹⁵⁾ ⁹⁶⁾ ⁹⁷⁾ ⁹⁸⁾ ⁹⁹⁾ ¹⁰⁰⁾ ¹⁰¹⁾ ¹⁰²⁾ ¹⁰³⁾ ¹⁰⁴⁾ ¹⁰⁵⁾ ¹⁰⁶⁾ ¹⁰⁷⁾ ¹⁰⁸⁾ ¹⁰⁹⁾ ¹¹⁰⁾ ¹¹¹⁾ ¹¹²⁾ ¹¹³⁾ ¹¹⁴⁾ ¹¹⁵⁾ ¹¹⁶⁾ ¹¹⁷⁾ ¹¹⁸⁾ ¹¹⁹⁾ ¹²⁰⁾ ¹²¹⁾ ¹²²⁾ ¹²³⁾ ¹²⁴⁾ ¹²⁵⁾ ¹²⁶⁾ ¹²⁷⁾ ¹²⁸⁾ ¹²⁹⁾ ¹³⁰⁾ ¹³¹⁾ ¹³²⁾ ¹³³⁾ ¹³⁴⁾ ¹³⁵⁾ ¹³⁶⁾ ¹³⁷⁾ ¹³⁸⁾ ¹³⁹⁾ ¹⁴⁰⁾ ¹⁴¹⁾ ¹⁴²⁾ ¹⁴³⁾ ¹⁴⁴⁾ ¹⁴⁵⁾ ¹⁴⁶⁾ ¹⁴⁷⁾ ¹⁴⁸⁾ ¹⁴⁹⁾ ¹⁵⁰⁾ ¹⁵¹⁾ ¹⁵²⁾ ¹⁵³⁾ ¹⁵⁴⁾ ¹⁵⁵⁾ ¹⁵⁶⁾ ¹⁵⁷⁾ ¹⁵⁸⁾ ¹⁵⁹⁾ ¹⁶⁰⁾ ¹⁶¹⁾ ¹⁶²⁾ ¹⁶³⁾ ¹⁶⁴⁾ ¹⁶⁵⁾ ¹⁶⁶⁾ ¹⁶⁷⁾ ¹⁶⁸⁾ ¹⁶⁹⁾ ¹⁷⁰⁾ ¹⁷¹⁾ ¹⁷²⁾ ¹⁷³⁾ ¹⁷⁴⁾ ¹⁷⁵⁾ ¹⁷⁶⁾ ¹⁷⁷⁾ ¹⁷⁸⁾ ¹⁷⁹⁾ ¹⁸⁰⁾ ¹⁸¹⁾ ¹⁸²⁾ ¹⁸³⁾ ¹⁸⁴⁾ ¹⁸⁵⁾ ¹⁸⁶⁾ ¹⁸⁷⁾ ¹⁸⁸⁾ ¹⁸⁹⁾ ¹⁹⁰⁾ ¹⁹¹⁾ ¹⁹²⁾ ¹⁹³⁾ ¹⁹⁴⁾ ¹⁹⁵⁾ ¹⁹⁶⁾ ¹⁹⁷⁾ ¹⁹⁸⁾ ¹⁹⁹⁾ ²⁰⁰⁾ ²⁰¹⁾ ²⁰²⁾ ²⁰³⁾ ²⁰⁴⁾ ²⁰⁵⁾ ²⁰⁶⁾ ²⁰⁷⁾ ²⁰⁸⁾ ²⁰⁹⁾ ²¹⁰⁾ ²¹¹⁾ ²¹²⁾ ²¹³⁾ ²¹⁴⁾ ²¹⁵⁾ ²¹⁶⁾ ²¹⁷⁾ ²¹⁸⁾ ²¹⁹⁾ ²²⁰⁾ ²²¹⁾ ²²²⁾ ²²³⁾ ²²⁴⁾ ²²⁵⁾ ²²⁶⁾ ²²⁷⁾ ²²⁸⁾ ²²⁹⁾ ²³⁰⁾ ²³¹⁾ ²³²⁾ ²³³⁾ ²³⁴⁾ ²³⁵⁾ ²³⁶⁾ ²³⁷⁾ ²³⁸⁾ ²³⁹⁾ ²⁴⁰⁾ ²⁴¹⁾ ²⁴²⁾ ²⁴³⁾ ²⁴⁴⁾ ²⁴⁵⁾ ²⁴⁶⁾ ²⁴⁷⁾ ²⁴⁸⁾ ²⁴⁹⁾ ²⁵⁰⁾ ²⁵¹⁾ ²⁵²⁾ ²⁵³⁾ ²⁵⁴⁾ ²⁵⁵⁾ ²⁵⁶⁾ ²⁵⁷⁾ ²⁵⁸⁾ ²⁵⁹⁾ ²⁶⁰⁾ ²⁶¹⁾ ²⁶²⁾ ²⁶³⁾ ²⁶⁴⁾ ²⁶⁵⁾ ²⁶⁶⁾ ²⁶⁷⁾ ²⁶⁸⁾ ²⁶⁹⁾ ²⁷⁰⁾ ²⁷¹⁾ ²⁷²⁾ ²⁷³⁾ ²⁷⁴⁾ ²⁷⁵⁾ ²⁷⁶⁾ ²⁷⁷⁾ ²⁷⁸⁾ ²⁷⁹⁾ ²⁸⁰⁾ ²⁸¹⁾ ²⁸²⁾ ²⁸³⁾ ²⁸⁴⁾ ²⁸⁵⁾ ²⁸⁶⁾ ²⁸⁷⁾ ²⁸⁸⁾ ²⁸⁹⁾ ²⁹⁰⁾ ²⁹¹⁾ ²⁹²⁾ ²⁹³⁾ ²⁹⁴⁾ ²⁹⁵⁾ ²⁹⁶⁾ ²⁹⁷⁾ ²⁹⁸⁾ ²⁹⁹⁾ ³⁰⁰⁾ ³⁰¹⁾ ³⁰²⁾ ³⁰³⁾ ³⁰⁴⁾ ³⁰⁵⁾ ³⁰⁶⁾ ³⁰⁷⁾ ³⁰⁸⁾ ³⁰⁹⁾ ³¹⁰⁾ ³¹¹⁾ ³¹²⁾ ³¹³⁾ ³¹⁴⁾ ³¹⁵⁾ ³¹⁶⁾ ³¹⁷⁾ ³¹⁸⁾ ³¹⁹⁾ ³²⁰⁾ ³²¹⁾ ³²²⁾ ³²³⁾ ³²⁴⁾ ³²⁵⁾ ³²⁶⁾ ³²⁷⁾ ³²⁸⁾ ³²⁹⁾ ³³⁰⁾ ³³¹⁾ ³³²⁾ ³³³⁾ ³³⁴⁾ ³³⁵⁾ ³³⁶⁾ ³³⁷⁾ ³³⁸⁾ ³³⁹⁾ ³⁴⁰⁾ ³⁴¹⁾ ³⁴²⁾ ³⁴³⁾ ³⁴⁴⁾ ³⁴⁵⁾ ³⁴⁶⁾ ³⁴⁷⁾ ³⁴⁸⁾ ³⁴⁹⁾ ³⁵⁰⁾ ³⁵¹⁾ ³⁵²⁾ ³⁵³⁾ ³⁵⁴⁾ ³⁵⁵⁾ ³⁵⁶⁾ ³⁵⁷⁾ ³⁵⁸⁾ ³⁵⁹⁾ ³⁶⁰⁾ ³⁶¹⁾ ³⁶²⁾ ³⁶³⁾ ³⁶⁴⁾ ³⁶⁵⁾ ³⁶⁶⁾ ³⁶⁷⁾ ³⁶⁸⁾ ³⁶⁹⁾ ³⁷⁰⁾ ³⁷¹⁾ ³⁷²⁾ ³⁷³⁾ ³⁷⁴⁾ ³⁷⁵⁾ ³⁷⁶⁾ ³⁷⁷⁾ ³⁷⁸⁾ ³⁷⁹⁾ ³⁸⁰⁾ ³⁸¹⁾ ³⁸²⁾ ³⁸³⁾ ³⁸⁴⁾ ³⁸⁵⁾ ³⁸⁶⁾ ³⁸⁷⁾ ³⁸⁸⁾ ³⁸⁹⁾ ³⁹⁰⁾ ³⁹¹⁾ ³⁹²⁾ ³⁹³⁾ ³⁹⁴⁾ ³⁹⁵⁾ ³⁹⁶⁾ ³⁹⁷⁾ ³⁹⁸⁾ ³⁹⁹⁾ ⁴⁰⁰⁾ ⁴⁰¹⁾ ⁴⁰²⁾ ⁴⁰³⁾ ⁴⁰⁴⁾ ⁴⁰⁵⁾ ⁴⁰⁶⁾ ⁴⁰⁷⁾ ⁴⁰⁸⁾ ⁴⁰⁹⁾ ⁴¹⁰⁾ ⁴¹¹⁾ ⁴¹²⁾ ⁴¹³⁾ ⁴¹⁴⁾ ⁴¹⁵⁾ ⁴¹⁶⁾ ⁴¹⁷⁾ ⁴¹⁸⁾ ⁴¹⁹⁾ ⁴²⁰⁾ ⁴²¹⁾ ⁴²²⁾ ⁴²³⁾ ⁴²⁴⁾ ⁴²⁵⁾ ⁴²⁶⁾ ⁴²⁷⁾ ⁴²⁸⁾ ⁴²⁹⁾ ⁴³⁰⁾ ⁴³¹⁾ ⁴³²⁾ ⁴³³⁾ ⁴³⁴⁾ ⁴³⁵⁾ ⁴³⁶⁾ ⁴³⁷⁾ ⁴³⁸⁾ ⁴³⁹⁾ ⁴⁴⁰⁾ ⁴⁴¹⁾ ⁴⁴²⁾ ⁴⁴³⁾ ⁴⁴⁴⁾ ⁴⁴⁵⁾ ⁴⁴⁶⁾ ⁴⁴⁷⁾ ⁴⁴⁸⁾ ⁴⁴⁹⁾ ⁴⁵⁰⁾ ⁴⁵¹⁾ ⁴⁵²⁾ ⁴⁵³⁾ ⁴⁵⁴⁾ ⁴⁵⁵⁾ ⁴⁵⁶⁾ ⁴⁵⁷⁾ ⁴⁵⁸⁾ ⁴⁵⁹⁾ ⁴⁶⁰⁾ ⁴⁶¹⁾ ⁴⁶²⁾ ⁴⁶³⁾ ⁴⁶⁴⁾ ⁴⁶⁵⁾ ⁴⁶⁶⁾ ⁴⁶⁷⁾ ⁴⁶⁸⁾ ⁴⁶⁹⁾ ⁴⁷⁰⁾ ⁴⁷¹⁾ ⁴⁷²⁾ ⁴⁷³⁾ ⁴⁷⁴⁾ ⁴⁷⁵⁾ ⁴⁷⁶⁾ ⁴⁷⁷⁾ ⁴⁷⁸⁾ ⁴⁷⁹⁾ ⁴⁸⁰⁾ ⁴⁸¹⁾ ⁴⁸²⁾ ⁴⁸³⁾ ⁴⁸⁴⁾ ⁴⁸⁵⁾ ⁴⁸⁶⁾ ⁴⁸⁷⁾ ⁴⁸⁸⁾ ⁴⁸⁹⁾ ⁴⁹⁰⁾ ⁴⁹¹⁾ ⁴⁹²⁾ ⁴⁹³⁾ ⁴⁹⁴⁾ ⁴⁹⁵⁾ ⁴⁹⁶⁾ ⁴⁹⁷⁾ ⁴⁹⁸⁾ ⁴⁹⁹⁾ ⁵⁰⁰⁾ ⁵⁰¹⁾ ⁵⁰²⁾ ⁵⁰³⁾ ⁵⁰⁴⁾ ⁵⁰⁵⁾ ⁵⁰⁶⁾ ⁵⁰⁷⁾ ⁵⁰⁸⁾ ⁵⁰⁹⁾ ⁵¹⁰⁾ ⁵¹¹⁾ ⁵¹²⁾ ⁵¹³⁾ ⁵¹⁴⁾ ⁵¹⁵⁾ ⁵¹⁶⁾ ⁵¹⁷⁾ ⁵¹⁸⁾ ⁵¹⁹⁾ ⁵²⁰⁾ ⁵²¹⁾ ⁵²²⁾ ⁵²³⁾ ⁵²⁴⁾ ⁵²⁵⁾ ⁵²⁶⁾ ⁵²⁷⁾ ⁵²⁸⁾ ⁵²⁹⁾ ⁵³⁰⁾ ⁵³¹⁾ ⁵³²⁾ ⁵³³⁾ ⁵³⁴⁾ ⁵³⁵⁾ ⁵³⁶⁾ ⁵³⁷⁾ ⁵³⁸⁾ ⁵³⁹⁾ ⁵⁴⁰⁾ ⁵⁴¹⁾ ⁵⁴²⁾ ⁵⁴³⁾ ⁵⁴⁴⁾ ⁵⁴⁵⁾ ⁵⁴⁶⁾ ⁵⁴⁷⁾ ⁵⁴⁸⁾ ⁵⁴⁹⁾ ⁵⁵⁰⁾ ⁵⁵¹⁾ ⁵⁵²⁾ ⁵⁵³⁾ ⁵⁵⁴⁾ ⁵⁵⁵⁾ ⁵⁵⁶⁾ ⁵⁵⁷⁾ ⁵⁵⁸⁾ ⁵⁵⁹⁾ ⁵⁶⁰⁾ ⁵⁶¹⁾ ⁵⁶²⁾ ⁵⁶³⁾ ⁵⁶⁴⁾ ⁵⁶⁵⁾ ⁵⁶⁶⁾ ⁵⁶⁷⁾ ⁵⁶⁸⁾ ⁵⁶⁹⁾ ⁵⁷⁰⁾ ⁵⁷¹⁾ ⁵⁷²⁾ ⁵⁷³⁾ ⁵⁷⁴⁾ ⁵⁷⁵⁾ ⁵⁷⁶⁾ ⁵⁷⁷⁾ ⁵⁷⁸⁾ ⁵⁷⁹⁾ ⁵⁸⁰⁾ ⁵⁸¹⁾ ⁵⁸²⁾ ⁵⁸³⁾ ⁵⁸⁴⁾ ⁵⁸⁵⁾ ⁵⁸⁶⁾ ⁵⁸⁷⁾ ⁵⁸⁸⁾ ⁵⁸⁹⁾ ⁵⁹⁰⁾ ⁵⁹¹⁾ ⁵⁹²⁾ ⁵⁹³⁾ ⁵⁹⁴⁾ ⁵⁹⁵⁾ ⁵⁹⁶⁾ ⁵⁹⁷⁾ ⁵⁹⁸⁾ ⁵⁹⁹⁾ ⁶⁰⁰⁾ ⁶⁰¹⁾ ⁶⁰²⁾ ⁶⁰³⁾ ⁶⁰⁴⁾ ⁶⁰⁵⁾ ⁶⁰⁶⁾ ⁶⁰⁷⁾ ⁶⁰⁸⁾ ⁶⁰⁹⁾ ⁶¹⁰⁾ ⁶¹¹⁾ ⁶¹²⁾ ⁶¹³⁾ ⁶¹⁴⁾ ⁶¹⁵⁾ ⁶¹⁶⁾ ⁶¹⁷⁾ ⁶¹⁸⁾ ⁶¹⁹⁾ ⁶²⁰⁾ ⁶²¹⁾ ⁶²²⁾ ⁶²³⁾ ⁶²⁴⁾ ⁶²⁵⁾ ⁶²⁶⁾ ⁶²⁷⁾ ⁶²⁸⁾ ⁶²⁹⁾ ⁶³⁰⁾ ⁶³¹⁾ ⁶³²⁾ ⁶³³⁾ ⁶³⁴⁾ ⁶³⁵⁾ ⁶³⁶⁾ ⁶³⁷⁾ ⁶³⁸⁾ ⁶³⁹⁾ ⁶⁴⁰⁾ ⁶⁴¹⁾ ⁶⁴²⁾ ⁶⁴³⁾ ⁶⁴⁴⁾ ⁶⁴⁵⁾ ⁶⁴⁶⁾ ⁶⁴⁷⁾ ⁶⁴⁸⁾ ⁶⁴⁹⁾ ⁶⁵⁰⁾ ⁶⁵¹⁾ ⁶⁵²⁾ ⁶⁵³⁾ ⁶⁵⁴⁾ ⁶⁵⁵⁾ ⁶⁵⁶⁾ ⁶⁵⁷⁾ ⁶⁵⁸⁾ ⁶⁵⁹⁾ ⁶⁶⁰⁾ ⁶⁶¹⁾ ⁶⁶²⁾ ⁶⁶³⁾ ⁶⁶⁴⁾ ⁶⁶⁵⁾ ⁶⁶⁶⁾ ⁶⁶⁷⁾ ⁶⁶⁸⁾ ⁶⁶⁹⁾ ⁶⁷⁰⁾ ⁶⁷¹⁾ ⁶⁷²⁾ ⁶⁷³⁾ ⁶⁷⁴⁾ ⁶⁷⁵⁾ ⁶⁷⁶⁾ ⁶⁷⁷⁾ ⁶⁷⁸⁾ ⁶⁷⁹⁾ ⁶⁸⁰⁾ ⁶⁸¹⁾ ⁶⁸²⁾ ⁶⁸³⁾ ⁶⁸⁴⁾ ⁶⁸⁵⁾ ⁶⁸⁶⁾ ⁶⁸⁷⁾ ⁶⁸⁸⁾ ⁶⁸⁹⁾ ⁶⁹⁰⁾ ⁶⁹¹⁾ ⁶⁹²⁾ ⁶⁹³⁾ ⁶⁹⁴⁾ ⁶⁹⁵⁾ ⁶⁹⁶⁾ ⁶⁹⁷⁾ ⁶⁹⁸⁾ ⁶⁹⁹⁾ ⁷⁰⁰⁾ ⁷⁰¹⁾ ⁷⁰²⁾ ⁷⁰³⁾ ⁷⁰⁴⁾ ⁷⁰⁵⁾ ⁷⁰⁶⁾ ⁷⁰⁷⁾ ⁷⁰⁸⁾ ⁷⁰⁹⁾ ⁷¹⁰⁾ ⁷¹¹⁾ ⁷¹²⁾ ⁷¹³⁾ ⁷¹⁴⁾ ⁷¹⁵⁾ ⁷¹⁶⁾ ⁷¹⁷⁾ ⁷¹⁸⁾ ⁷¹⁹⁾ ⁷²⁰⁾ ⁷²¹⁾ ⁷²²⁾ ⁷²³⁾ ⁷²⁴⁾ ⁷²⁵⁾ ⁷²⁶⁾ ⁷²⁷⁾ ⁷²⁸⁾ ⁷²⁹⁾ ⁷³⁰⁾ ⁷³¹⁾ ⁷³²⁾ ⁷³³⁾ ⁷³⁴⁾ ⁷³⁵⁾ ⁷³⁶⁾ ⁷³⁷⁾ ⁷³⁸⁾ ⁷³⁹⁾ ⁷⁴⁰⁾ ⁷⁴¹⁾ ⁷⁴²⁾ ⁷⁴³⁾ ⁷⁴⁴⁾ ⁷⁴⁵⁾ ⁷⁴⁶⁾ ⁷⁴⁷⁾ ⁷⁴⁸⁾ ⁷⁴⁹⁾ ⁷⁵⁰⁾ ⁷⁵¹⁾ ⁷⁵²⁾ ⁷⁵³⁾ ⁷⁵⁴⁾ ⁷⁵⁵⁾ ⁷⁵⁶⁾ ⁷⁵⁷⁾ ⁷⁵⁸⁾ ⁷⁵⁹⁾ ⁷⁶⁰⁾ ⁷⁶¹⁾ ⁷⁶²⁾ ⁷⁶³⁾ ⁷⁶⁴⁾ ⁷⁶⁵⁾ ⁷⁶⁶⁾ ⁷⁶⁷⁾ ⁷⁶⁸⁾ ⁷⁶⁹⁾ ⁷⁷⁰⁾ ⁷⁷¹⁾ ⁷⁷²⁾ ⁷⁷³⁾ ⁷⁷⁴⁾ ⁷⁷⁵⁾ ⁷⁷⁶⁾ ⁷⁷⁷⁾ ⁷⁷⁸⁾ ⁷⁷⁹⁾ ⁷⁸⁰⁾ ⁷⁸¹⁾ ⁷⁸²⁾ ⁷⁸³⁾ ⁷⁸⁴⁾ ⁷⁸⁵⁾ ⁷⁸⁶⁾ ⁷⁸⁷⁾ ⁷⁸⁸⁾ ⁷⁸⁹⁾ ⁷⁹⁰⁾ ⁷⁹¹⁾ ⁷⁹²⁾ ⁷⁹³⁾ ⁷⁹⁴⁾ ⁷⁹⁵⁾ ⁷⁹⁶⁾ ⁷⁹⁷⁾ ⁷⁹⁸⁾ ⁷⁹⁹⁾ ⁸⁰⁰⁾ ⁸⁰¹⁾ ⁸⁰²⁾ ⁸⁰³⁾ ⁸⁰⁴⁾ ⁸⁰⁵⁾ ⁸⁰⁶⁾ ⁸⁰⁷⁾ ⁸⁰⁸⁾ ⁸⁰⁹⁾ ⁸¹⁰⁾ ⁸¹¹⁾ ⁸¹²⁾ ⁸¹³⁾ ⁸¹⁴⁾ ⁸¹⁵⁾ ⁸¹⁶⁾ ⁸¹⁷⁾ ⁸¹⁸⁾ ⁸¹⁹⁾ ⁸²⁰⁾ ⁸²¹⁾ ⁸²²⁾ ⁸²³⁾ ⁸²⁴⁾ ⁸²⁵⁾ ⁸²⁶⁾ ⁸²⁷⁾ ⁸²⁸⁾ ⁸²⁹⁾ ⁸³⁰⁾ ⁸³¹⁾ ⁸³²⁾ ⁸³³⁾ ⁸³⁴⁾ ⁸³⁵⁾ ⁸³⁶⁾ ⁸³⁷⁾ ⁸³⁸⁾ ⁸³⁹⁾ ⁸⁴⁰⁾ ⁸⁴¹⁾ ⁸⁴²⁾ ⁸⁴³⁾ ⁸⁴⁴⁾ ⁸⁴⁵⁾ ⁸⁴⁶⁾ ⁸⁴⁷⁾ ⁸⁴⁸⁾ ⁸⁴⁹⁾ ⁸⁵⁰⁾ ⁸⁵¹⁾ ⁸⁵²⁾ ⁸⁵³⁾ ⁸⁵⁴⁾ ⁸⁵⁵⁾ ⁸⁵⁶⁾ ⁸⁵⁷⁾ ⁸⁵⁸⁾ ⁸⁵⁹⁾ ⁸⁶⁰⁾ ⁸⁶¹⁾ ⁸⁶²⁾ ⁸⁶³⁾ ⁸⁶⁴⁾ ⁸⁶⁵⁾ ⁸⁶⁶⁾ ⁸⁶⁷⁾ ⁸⁶⁸⁾ ⁸⁶⁹⁾ ⁸⁷⁰⁾ ⁸⁷¹⁾ ⁸⁷²⁾ ⁸⁷³⁾ ⁸⁷⁴⁾ ⁸⁷⁵⁾ ⁸⁷⁶⁾ ⁸⁷⁷⁾ ⁸⁷⁸⁾ ⁸⁷⁹⁾ ⁸⁸⁰⁾ ⁸⁸¹⁾ ⁸⁸²⁾ ⁸⁸³⁾ ⁸⁸⁴⁾ ⁸⁸⁵⁾ ⁸⁸⁶⁾ ⁸⁸⁷⁾ ⁸⁸⁸⁾ ⁸⁸⁹⁾ ⁸⁹⁰⁾ ⁸⁹¹⁾ ⁸⁹²⁾ ⁸⁹³⁾ ⁸⁹⁴⁾ ⁸⁹⁵⁾ ⁸⁹⁶⁾ ⁸⁹⁷⁾ ⁸⁹⁸⁾ ⁸⁹⁹⁾ ⁹⁰⁰⁾ ⁹⁰¹⁾ ⁹⁰²⁾ ⁹⁰³⁾ ⁹⁰⁴⁾ ⁹⁰⁵⁾ ⁹⁰⁶⁾ ⁹⁰⁷⁾ ⁹⁰⁸⁾ ⁹⁰⁹⁾ ⁹¹⁰⁾ ⁹¹¹⁾ ⁹¹²⁾ ⁹¹³⁾ ⁹¹⁴⁾ ⁹¹⁵⁾ ⁹¹⁶⁾ ⁹¹⁷⁾ ⁹¹⁸⁾ ⁹¹⁹⁾ ⁹²⁰⁾ ⁹²¹⁾ ⁹²²⁾ ⁹²³⁾ ⁹²⁴⁾ ⁹²⁵⁾ ⁹²⁶⁾ ⁹²⁷⁾ ⁹²⁸⁾ ⁹²⁹⁾ ⁹³⁰⁾ ⁹³¹⁾ ⁹³²⁾ ⁹³³⁾ ⁹³⁴⁾ ⁹³⁵⁾ ⁹³⁶⁾ ⁹³⁷⁾ ⁹³⁸⁾ ⁹³⁹⁾ ⁹⁴⁰⁾ ⁹⁴¹⁾ ⁹⁴²⁾ ⁹⁴³⁾ ⁹⁴⁴⁾ ⁹⁴⁵⁾ ⁹⁴⁶⁾ ⁹⁴⁷⁾ ⁹⁴⁸⁾ ⁹⁴⁹⁾ ⁹⁵⁰⁾ ⁹⁵¹⁾ ⁹⁵²⁾ ⁹⁵³⁾ ⁹⁵⁴⁾ ⁹⁵⁵⁾ ⁹⁵⁶⁾ ⁹⁵⁷⁾ ⁹⁵⁸⁾ ⁹⁵⁹⁾ ⁹⁶⁰⁾ ⁹⁶¹⁾ ⁹⁶²⁾ ⁹⁶³⁾ ⁹⁶⁴⁾ ⁹⁶⁵⁾ ⁹⁶⁶⁾ ⁹⁶⁷⁾ ⁹⁶⁸⁾ ⁹⁶⁹⁾ ⁹⁷⁰⁾ ⁹⁷¹⁾ ⁹⁷²⁾ ⁹⁷³⁾ ⁹⁷⁴⁾ ⁹⁷⁵⁾ ⁹⁷⁶⁾ ⁹⁷⁷⁾ ⁹⁷⁸⁾ ⁹⁷⁹⁾ ⁹⁸⁰⁾ ⁹⁸¹⁾ ⁹⁸²⁾ ⁹⁸³⁾ ⁹⁸⁴⁾ ⁹⁸⁵⁾ ⁹⁸⁶⁾ ⁹⁸⁷⁾ ⁹⁸⁸⁾ ⁹⁸⁹⁾ ⁹⁹⁰⁾ ⁹⁹¹⁾ ⁹⁹²⁾ ⁹⁹³⁾ ⁹⁹⁴⁾ ⁹⁹⁵⁾ ⁹⁹⁶⁾ ⁹⁹⁷⁾ ⁹⁹⁸⁾ ⁹⁹⁹⁾ ¹⁰⁰⁰⁾ ¹⁰⁰¹⁾ ¹⁰⁰²⁾ ¹⁰⁰³⁾ ¹⁰⁰⁴⁾ ¹⁰⁰⁵⁾ ¹⁰⁰⁶⁾ ¹⁰⁰⁷⁾ ¹⁰⁰⁸⁾ ¹⁰⁰⁹⁾ ¹⁰¹⁰⁾ ¹⁰¹¹⁾ ¹⁰¹²⁾ ¹⁰¹³⁾ ¹⁰¹⁴⁾ ¹⁰¹⁵⁾ ¹⁰¹⁶⁾ ¹⁰¹⁷⁾ ¹⁰¹⁸⁾ ¹⁰¹⁹⁾ ¹⁰²⁰⁾ ¹⁰²¹⁾ ¹⁰²²⁾ ¹⁰²³⁾ ¹⁰²⁴⁾ ¹⁰²⁵⁾ ¹⁰²⁶⁾ ¹⁰²⁷⁾ ¹⁰²⁸⁾ ¹⁰²⁹⁾ ¹⁰³⁰⁾ ¹⁰³¹⁾ ¹⁰³²⁾ ¹⁰³³⁾ ¹⁰³⁴⁾ ¹⁰³⁵⁾ ¹⁰³⁶⁾ ¹⁰³⁷⁾ ¹⁰³⁸⁾ ¹⁰³⁹⁾ ¹⁰⁴⁰⁾ ¹⁰⁴¹⁾ ¹⁰⁴²⁾ ¹⁰⁴³⁾ ¹⁰⁴⁴⁾ ¹⁰⁴⁵⁾ ¹⁰⁴⁶⁾ ¹⁰⁴⁷⁾ ¹⁰⁴⁸⁾ ¹⁰⁴⁹⁾ ¹⁰⁵⁰⁾ ¹⁰⁵¹⁾ ¹⁰⁵²⁾ ¹⁰⁵³⁾ ¹⁰⁵⁴⁾ ¹⁰⁵⁵⁾ ¹⁰⁵⁶⁾ ¹⁰⁵⁷⁾ ¹⁰⁵⁸⁾ ¹⁰⁵⁹⁾ ¹⁰⁶⁰⁾ ¹⁰⁶¹⁾ ¹⁰⁶²⁾ ¹⁰⁶³⁾ ¹⁰⁶⁴⁾ ¹⁰⁶⁵⁾ ¹⁰⁶⁶⁾ ¹⁰⁶⁷⁾ ¹⁰⁶⁸⁾ ¹⁰⁶⁹⁾ ¹⁰⁷⁰⁾ ¹⁰⁷¹⁾ ¹⁰⁷²⁾ ¹⁰⁷³⁾ ¹⁰⁷⁴⁾ ¹⁰⁷⁵⁾ ¹⁰⁷⁶⁾ ¹⁰⁷⁷⁾ ¹⁰⁷⁸⁾ ¹⁰⁷⁹⁾ ¹⁰⁸⁰⁾ ¹⁰⁸¹⁾ ¹⁰⁸²⁾ ¹⁰⁸³⁾ ¹⁰⁸⁴⁾ ¹⁰⁸⁵⁾ ¹⁰⁸⁶⁾ ¹⁰⁸⁷⁾ ¹⁰⁸⁸⁾ ¹⁰⁸⁹⁾ ¹⁰⁹⁰⁾ ¹⁰⁹¹⁾ ¹⁰⁹²⁾ ¹⁰⁹³⁾ ¹⁰⁹⁴⁾ ¹⁰⁹⁵⁾ ¹⁰⁹⁶⁾ ¹⁰⁹⁷⁾ ¹⁰⁹⁸⁾ ¹⁰⁹⁹⁾ ¹¹⁰⁰⁾ ¹¹⁰¹⁾ ¹¹⁰²⁾ ¹¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁴⁾ ¹¹⁰⁵⁾ ¹¹⁰⁶⁾ ¹¹⁰⁷⁾ ¹¹⁰⁸⁾ ¹¹⁰⁹⁾ ¹¹¹⁰⁾ ¹¹¹¹⁾ ¹¹¹²⁾ ¹¹¹³⁾ ¹¹¹⁴⁾ ¹¹¹⁵⁾ ¹¹¹⁶⁾ ¹¹¹⁷⁾ ¹¹¹⁸⁾ ¹¹¹⁹⁾ ¹¹²⁰⁾ ¹¹²¹⁾ ¹¹²²⁾ ¹¹²³⁾ ¹¹²⁴⁾ ¹¹²⁵⁾ ¹¹²⁶⁾ ¹¹²⁷⁾ ¹¹²⁸⁾ ¹¹²⁹⁾ ¹¹³⁰⁾ ¹¹³¹⁾ ¹¹³²⁾ ¹¹³³⁾ ¹¹³⁴⁾ ¹¹³⁵⁾ ¹¹³⁶⁾ ¹¹³⁷⁾ ¹¹³⁸⁾ ¹¹³⁹⁾ ¹¹⁴⁰⁾ ¹¹⁴¹⁾ ¹¹⁴²⁾ ¹¹⁴³⁾ ¹¹⁴⁴⁾ ¹¹⁴⁵⁾ ¹¹⁴⁶⁾ ¹¹⁴⁷⁾ ¹¹⁴⁸⁾ ¹¹⁴⁹⁾ ¹¹⁵⁰⁾ ¹¹⁵¹⁾ ¹¹⁵²⁾ ¹¹⁵³⁾ ¹¹⁵⁴⁾ ¹¹⁵⁵⁾ ¹¹⁵⁶⁾ ¹¹⁵⁷⁾ ¹¹⁵⁸⁾ ¹¹⁵⁹⁾ ¹¹⁶⁰⁾ ¹¹⁶¹⁾ ¹¹⁶²⁾ ¹¹⁶³⁾ ¹¹⁶⁴⁾ ¹¹⁶⁵⁾ ¹¹⁶⁶⁾ ¹¹⁶⁷⁾ ¹¹⁶⁸⁾ ¹¹⁶⁹⁾ ¹¹⁷⁰⁾ ¹¹⁷¹⁾ ¹¹⁷²⁾ ¹¹⁷³⁾ ¹¹⁷			

赤字で記した箇所はカスタマイズで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタマイズができない場合があります。カスタマイズメニューについては、29～32ページをご参照ください。

(コンパクト型)

ESPRIMO D7010/F(多機能モデル)

24時間モデル(24時間/ヘルスケア含む)

国際エネルギープログラム対応

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー	インテル® Core™ i5-10600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー	インテル® Celeron® G5905 プロセッサー	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー	インテル® Core™ i5-10600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー
2.90GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.60GHz	3.50GHz	2.90GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.60GHz
4.70GHz	4.80GHz	4.50GHz	4.30GHz	—	4.70GHz	4.80GHz	4.50GHz	4.30GHz
4.80GHz	—	—	—	—	4.80GHz	—	—	—
8/16	6/12	—	4/8	2/2	8/16	6/12	—	4/8
—	—	—	—	—	—	—	—	—
16MB	12MB	—	6MB	4MB	16MB	12MB	—	6MB

インテル® B460

8GT/s(DMI)※2/2933MHz※1	8GT/s(DMI)※2/2666MHz	8GT/s(DMI)※2/2933MHz※1	8GT/s(DMI)※2/2666MHz
標準4GB/カスタマイズ16GB/最大32GB※5	標準4GB/カスタマイズ16GB/最大32GB※5	標準4GB/カスタマイズ16GB/最大32GB※5	標準4GB/カスタマイズ16GB/最大32GB※5
4[3]※7	—	4[3]※7	—
Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics 610(CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵)	—
—	—	NVIDIA® Quadro® P620※17	—
メインメモリと共有※4	—	メインメモリと共有※4	—
(標準構成時)最大3840×2160ドット/1677万色	—	(標準構成時)最大3840×2160ドット/1677万色	—
—	—	—	—
(標準構成時)なし/(DVI追加選択時)DVI-D(SL)：最大1920×1200/1677万色	—	(標準構成時)なし/(DVI追加選択時)DVI-D(SL)：最大1920×1200/1677万色	—
(標準構成時)なし/(VGA追加選択時)アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色	—	(標準構成時)なし/(VGA追加選択時)アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色	—
(標準構成時)なし/(HDMI追加選択時)HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色	—	(標準構成時)なし/(HDMI追加選択時)HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色	—
(標準構成時)なし/(USB Type-C追加選択時)USB Type-C 最大3840×2160ドット/最大1677万色	—	(標準構成時)なし/(USB Type-C追加選択時)USB Type-C 最大3840×2160ドット/最大1677万色	—

フラッシュメモリーディスク256GB(Serial ATA)/ (RAID構成時)フラッシュメモリーディスク256GB(Serial ATA)※2※8	500GB(5400rpm, Serial ATA)/フラッシュメモリーディスク128GB(Serial ATA)、 フラッシュメモリーディスク256GB(NVMe)、フラッシュメモリーディスク512GB(NVMe)、 1TB(7200rpm, Serial ATA/600)、フラッシュメモリーディスク128GB(Serial ATA)+HDD 500GB
なし/DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)※9	なし/DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)※9

チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック	なし
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応※16	なし
なし	なし

なし※12/TCG Ver2.0準拠	なし※12/TCG Ver2.0準拠
(標準構成時)DisplayPort(音声出力対応)×2※11、 (DVI追加選択時)DVI-D×1※12、(VGA追加選択時)VGA×1、(HDMI追加選択時)HDMI×1、 (USB Type-C追加選択時)USB Type-C×1	(標準構成時)DisplayPort(音声出力対応)×2※11、 (DVI追加選択時)DVI-D×1※12、(VGA追加選択時)VGA×1、(HDMI追加選択時)HDMI×1、 (USB Type-C追加選択時)USB Type-C×1、 (NVIDIA® Quadro® P620選択時)Mini DisplayPort(音声出力対応)×4※13
なし/RS-232C D-Sub9ピン×1(16550A互換)	—
なし/セントロニクス準拠EPP対応D-Sub25ピン×1	—
なし/PS/2準拠ミニ-DIN 6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1)	—

×4(フロント×2、リア×2)	×4(フロント×2、リア×2)
×1(フロント)	×1(フロント)
×5(フロント×1、リア×4)	×5(フロント×1、リア×4)
×1(フロント)	×1(フロント)
(USB Type-C追加時)×1(リア)(DisplayPort Alternate Mode対応※14※15)	(USB Type-C追加時)×1(リア)(DisplayPort Alternate Mode対応※14※15)

RJ45×1

PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm (RAID構成時)PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm、 (PCIスロット選択時)PCI ×1[1]/203mm×107mm、PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm	PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm (グラフィックスカード選択時)PCI Express x16 ×1[0]※21、PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm (PCIスロット選択時)PCI ×1[1]/203mm×107mm、PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm
---	---

選択時1[0]/RAID、SSD+HDD構成時1[0] (SSD+HDD構成時)2[0]24時間モデル除く	1[1]/(カスタマイズで光学ドライブ選択時)1[0]/SSD+HDD構成時1[0] 1[0]、(SSD+HDD構成時)2[0]
キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付/ キーストローク約3.0mm、109Aキー)※18、 キーストローク約3.0mm、109Aキー) 約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)	USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付/ PS/2日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)※19、 USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)
PS/2光学式マウス※19、USB光学式抗菌マウス USB抗菌マウス(光学式)	USB光学式マウス標準添付/USBレーザーマウス、PS/2光学式マウス※19、USB光学式抗菌マウス

AC100V±10%(ACアウトレット付)※22、50/60Hz±2%—4%※23

平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)

約14W	約14W	約14W	約14W	約14W	約18W	約18W	約18W	約18W
—	—	約105W	—	—	—	約105W	—	—
5.5A/約465W(315W)	—	—	—	—	5.5A/約465W(315W)	—	—	—

VCCI Class B

16区分 61.9kWh/年(91%)※24	16区分 61.9kWh/年(91%)※24	16区分 61.9kWh/年(91%)※24	16区分 61.9kWh/年(91%)※24	16区分 61.9kWh/年(91%)※24	16区分 82.3kWh/年(93%)※24	16区分 82.3kWh/年(93%)※24	16区分 82.3kWh/年(93%)※24	16区分 82.3kWh/年(93%)※24
89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可※25※26	—	—	—	—	—	—	—	—
127×296×327mm(ブラッシュアップ型スタンド装着時)、94×378×319mm(ケーブルカバー装着時)	—	—	—	—	—	—	—	—
約4.9kg	—	—	—	—	—	—	—	—

温度10～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
Windows 10 Enterprise LTSC 2019※27、Windows 10 Pro※28、Windows 10 Enterprise※29

Windows 10 Pro powers the world's largest selection of business devices from leading manufacturers, creating a wide spectrum of devices that can meet the most exacting standards of performance, security, design, and experiences.



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ注5:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマールドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマール

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 (D7010/F (多機能モデル))

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2021年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックカード/スロット
ESPRIMO D7010/F (多機能モデル)				インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz)	4GB (4GB×1)	HDD500GB	なし	PCI Express×1スロット
① Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD5005W	166,500円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz) FMCPRC05B +20,000円 インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz) FMCPRC05C +37,000円	8GB (8GB×1) FMCMEM0GP +50,000円 16GB (8GB×2) FMCMEM0GR +135,000円	128GBフラッシュメモリディスク* FMCCHDD0XY +14,500円 256GBフラッシュメモリディスク (NVMe) FMCCHDD0Y0 +44,500円 512GBフラッシュメモリディスク (NVMe) FMCCHDD0Y1 +94,500円 HDD 1TB FMCCHDD0Y2 +37,800円 HDD 500GB×2 RAID1** FMCCHDD10Y +53,100円 128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB* FMCCHDD0Y4 +33,900円 *A1: 16GBメモリとは同時選択できません。 *A2: ヘルスケアモデルは選択できません。 *A3: グラフィックカードQuadro P620、PCI Expressスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。	DVD-ROM (薄型) FMCBAY0AF +4,500円 スーパーマールドライブ (薄型) FMCBAY0AE +15,500円 Blu-rayドライブユニット* FMCBAY0AG +40,500円 *A7: メモリは同一容量2枚以上同時選択必須です。 (各ドライブの用途について)詳しくは44ページ「光ドライブ」は「薄型」をご確認ください。	PCI Express×16スロット+グラフィックカードQuadro® P620追加** FMCGRA03T +37,000円 PCIスロット追加** FMCGRA03L +4,200円 *A9: HDD 500GB×2 (RAID1)、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 *A10: HDD 500GB×2 (RAID1)、USB Type-C追加とは同時選択できません。
② Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD5005Y (ヘルスケアモデル)	177,000円	インテル® Core™ i5-10600 プロセッサー (3.30GHz) FMCPRC05D +62,500円 インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz) FMCPRC05E +168,500円				
③ Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD5005X	162,300円					
④ Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD50008 (24時間モデル)	271,500円			256GBフラッシュメモリディスク 256GBフラッシュメモリディスク×2 RAID1*** FMCCHDD110 +76,600円 *A4: 24時間ヘルスケアモデルは選択できません。 *A5: PCI Express×16追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。		PCI Express×1スロット PCIスロット追加*** FMCGRA03L +4,200円 *A11: 256GBフラッシュメモリディスク×2 RAID1、USB Type-C追加とは同時選択できません。
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD5000A (24時間/ヘルスケアモデル)	282,000円					
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD50009 (24時間モデル)	267,300円					
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD5005T (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	189,600円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz) インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz) FMCPRC0V9 +17,000円 インテル® Core™ i5-10600 プロセッサー (3.30GHz) FMCPRC0VA +42,500円 インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz) FMCPRC0VB +148,500円		HDD500GB 128GBフラッシュメモリディスク* FMCCHDD0XY +14,500円 256GBフラッシュメモリディスク (NVMe) FMCCHDD0Y0 +44,500円 512GBフラッシュメモリディスク (NVMe) FMCCHDD0Y1 +94,500円 HDD 1TB FMCCHDD0Y2 +37,800円 128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB* FMCCHDD0Y4 +33,900円 *A6: 16GBメモリとは同時選択できません。	DVD-ROM (薄型) FMCBAY0B3 +4,500円 スーパーマールドライブ (薄型) FMCBAY0B2 +15,500円 Blu-rayドライブユニット* FMCBAY0B4 +40,500円 *A8: メモリは同一容量2枚以上同時選択必須です。 (各ドライブの用途について)詳しくは44ページ「光ドライブ」は「薄型」をご確認ください。	PCI Express×16スロット+グラフィックカードQuadro® P620追加** FMCGRA03T +37,000円 PCIスロット追加** FMCGRA03L +4,200円 *A12: VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 *A13: 128GB Type-C追加とは同時選択できません。
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD5005V (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	185,400円					

以下のような環境でPCをお使いのお客様は、24時間対応モデルをお勧めします。

- 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合。



搭載の組合せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。ドライブユニットが必要になります。注6:お客様が使用可能なストレージ領域につきましては、P47の「ストレージの空き容量について」をご覧ください。

Windows 10 October 2020 Update適用モデル

拡張インターフェース	セキュリティ	キーボード ^{※1} /マウス	アクセサリ	リカバリメディア ^{※2}	アプリケーション	保証拡張	カスタマイズプラス
なし ↓ パラレルポート追加 ^{※14} FMCEXT08G +7,300円 ↓ シリアルポート追加 ^{※15} FMCEXT08H +6,300円 ↓ PS/2 インターフェースなし ↓ PS/2インターフェース 追加 ^{※16} FMCEXT08E +3,000円 ↓ ディスプレイ インターフェース ↓ VGA追加 ^{※17} FMCEXT08K +3,000円 ↓ DVI-D追加 ^{※18} FMCEXT08L +3,000円 ↓ HDMI追加 ^{※19} FMCEXT08M +3,000円 ↓ USB Type-C (Display Port出力 対応)追加 ^{※20} FMCGR03S +10,000円 ※14: 動作メニューとの同 時選択が可能です。 ※15: ヘルスケアモデル、 24時間ヘルスケア モデルは選択でき ません。 ※16: クラフィックスカー ドQuadro P620、 DVI-D追加、HDMI 追加、USB Type-C 追加とは同時選択 できません。 ※17: クラフィックスカー ドQuadro P620、 VGA追加、DVI-D追 加、USB Type-C追 加とは同時選択で けません。 ※18: クラフィックスカー ドQuadro P620、 HDMI追加、DVI-D追 加、USB Type-C追 加とは同時選択で けません。 ※19: HDB 5000搭載 (RAID1)、256GBフ ラッシュメモリーデ スク×2(RAID1)、グラ フィックスカード Quadro P620、PCI スロット追加、VGA 追加、DVI-D追加、 HDMI追加とは同時 選択できません。 ※20: 動作メニューとの同 時選択が可能です。	なし ↓ セキュリティチップ 2.0 FMCSEC05M +1,000円	【ヘルスケアモデル ③④以外の場合】 USBキーボード ↓ USB拡張 キーボード ^{※21} FMCBDD08G +9,400円 ↓ PS/2 キーボード ^{※22} FMCBDD08H +1,000円 ※21: キーボードなしでは 選択できません。 ※22: PS/2インターフェ ース追加と同時選 択が必要です。 【ヘルスケアモデル ③④の場合】 USB拡張キーボード 【ヘルスケアモデル ③④以外の場合】 USBマウス(光学式) ↓ PS/2マウス (光学式) ^{※23} FMCPTD04R +1,000円 ↓ USBマウス (レーザー) FMCPTD04T +3,100円 ↓ USB拡張マウス (光学式) ^{※24} FMCPTD04S +2,100円 ※23: PS/2インターフェ ース追加と同時選択 が必要です。 ※24: 受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ③④の場合】 USB拡張マウス (光学式) ※キーボードとマウスの メニューは同時選択 可能。	なし ↓ ケーブルカバー ^{※25} FMCACC04K +3,500円 ↓ 標準スタンド ↓ ブックシェルフ型 スタンド変更 ^{※26} FMCACC04L +6,000円 ※25: 動作メニューとの同 時選択可能です。 ※26: 動作メニューとの同 時選択可能です。	なし ↓ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) FMCRDD1MF +3,000円 ↓ リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{※27} FMCRDD1MG +3,000円 ↓ リカバリデータディスク+ドライブディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{※28} FMCRDD1MH +3,000円 ※27: DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必要です。 ※28: Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ↓ Office Personal 2019 FMCAPL04P +25,000円 ↓ Office Home & Business 2019 FMCAPL04R +43,000円 ↓ Office Professional 2019 FMCAPL04S +75,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) ↓ 保証拡張 (3年パーツ保証 +1年引き取り修理) FMC-SUP02R +2,800円 ↓ 保証延長パック (3年間延長保証) FMC-SUB31 +13,000円 ↓ 保証延長パック (4年間延長保証) FMC-SUB41 +20,000円 ↓ 保証延長パック (5年間延長保証) FMC-SUB51 +30,000円 ↓ 保証延長パック (3年間延長保証) FMC-SUC31 +12,000円 ↓ 保証延長パック (4年間延長保証) FMC-SUC41 +18,000円 ↓ 保証延長パック (5年間延長保証) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張、保証延長パック、別売で 販売している製品サポートサービス (SupportDesk)について、詳しくは 49ページをご覧ください。	なし ↓ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)初期設定 1,800円～ (4)BIOS組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェア代行 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,600円～ (8)マスタ作成代行 120,000円～ (9)ラベル作成 500円 (10)ラベル貼付 500円 (11)部材カスタマイズ 1,000円 (12)情報リスト作成 500円 (カスタマイズプラスについて)工場 出荷時に各品カスタマイズを行います。 詳しくは、34ページをご覧ください。
出力コンセント×1 ↓ ケーブルタップ追加 ^{※29} FMCEXT08F +2,000円 ※29: 動作メニューとの同 時選択が可能です。				なし ↓ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) FMCRDD1MC +3,000円 ↓ リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{※27} FMCRDD1MD +3,000円 ↓ リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{※28} FMCRDD1ME +3,000円 ※27: DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必要です。 ※28: Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。			
△ リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。 △ リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチの選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは1回のみです。							

配送料について

詳細は29ページをご覧ください。

Windows 10 Pro powers the world's largest selection of business devices from leading manufacturers, creating a wide spectrum of devices that can meet the most exacting standards of performance, security, design, and experiences.



Mini DisplayPort-HDMI変換アダプタ

印刷用ページ 



AD-MDPHD015Xシリーズ AD-MDPHD015XBK

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。

[FAQ](#) [パッケージ写真](#)

ラインアップ

型番／JANCD	特長	標準価格	備考
 AD-MDPHD015XBK K（表示製品） 4549550101431	ブラック	¥4,466（税込） ¥4,060（税抜）	
 AD-MDPHD015XWH H > 4549550101448	ホワイト	¥4,466（税込） ¥4,060（税抜）	

製品の特長

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。

1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。

HDMI/Mini DisplayPortデジタル音声出力に対応しています。 ※音声出力は一部の音声出力に対応した機器のみの対応です。※HDMIからMiniDisplayPortへの変換はできません。

仕様

対応機種	MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
------	--

コネクタ形状	miniDisplayPortオス -HDMIタイプAメス
ケーブルタイプ	ノーマルタイプ
対応解像度	1920×1200dpi(WUXGA)対応
シールド方法	3重シールド
ケーブル長	0.15m
ケーブル太さ	φ6.5mm
カラー	ブラック
その他	パッシブタイプ

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

※このページに掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

※HDMI および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

※DisplayPort™およびDisplayPort™ロゴは、Video Electronics Standards Associationの商標です。

閲覧履歴 [一覧を見る](#)

ページ数 : 1/3



製品情報 | エレコム株式会社

AD-MDPHD015XBK
Mini DisplayPort-HDMI変換アダプ...



AD-MDPHDMIWH
Mini DisplayPort-HDMI変換アダプタ - AD-MD...



TB-MDPHDVGABK
MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換ア...



AD-MDPHDMI10BK
MiniDisplayPort-HDMI変換ケーブ...

教師用 コンピュータ

HDMI分配器



印刷用ページ

VSP-HDBKシリーズ
VSP-HD12BK

対応表

マニュアル

FAQ

パッケージ写真

ラインアップ

型番/JANCD	特長	標準価格	備考
 VSP-HD12BK (表示製品) 4953103470712	出力ポート数:2	¥28,996 (税込) ¥26,360 (税抜)	
 VSP-HD14BK > 4953103470729	出力ポート数:4	¥44,671 (税込) ¥40,610 (税抜)	
 VSP-HD18BK > 4953103470736	出力ポート数:8	¥77,979 (税込) ¥70,890 (税抜)	

製品の特長

※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。

4K

最大3840×2160pixel対応

FullHD

1920×1080pixel対応

WUXGA

1920×1200pixel対応

3D

HDMI 1.4a HIGH SPEED

プレゼン・デモンストレーション・教育現場に最適

HDMI™対応分配器

1台の入力機器の映像/音声を複数の出力機器に分配できます。



高画質・高音質のまま複数のHDMI出力機器に同時に分配出力できる

仕様

対応機器	HDMI 端子を搭載した機器
対応出力機器	HDMI 端子を搭載した機器
出力ポート数	2
コネクタ	入力:HDMItypeA19pin×1出力:HDMItypeA19pin×2
LED	レッド:Power×1
映像周波数帯域	300MHz
最大表示解像度	4K2K(3840×2160)
消費電流	DC 5V2A (MAX)
環境条件	温度：動作時/5～40℃、保存時/-20～60℃湿度：0～80%（結露なきこと）
材質	メタル
重量	332g
サイズ	幅140×奥行92.5×高さ25mm
付属品	HDMIケーブル1m1本、専用ACアダプタ、マニュアル
フレーム数	30フレーム
HDCPバージョン	v1.3
保証期間	1年間

この製品の最新の対応情報は[こちら](#) ▶

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

※このページに掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

※HDMI および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

閲覧履歴 [一覧を見る](#) ▶

ページ数：1/1



VSP-HD12BK
HDMI分配器 -
VSP-HD12BK



ESL-23DS
セキュリティロッ
ク - ESL-23DS



ESL-704S
セキュリティワイ
ヤーロック - ESL-
704S

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル



印刷用ページ

CAC-HD14EBK2シリーズ
CAC-HD14E10BK2

フルHDを超える高解像度4K対応！映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

対応表

FAQ

パッケージ写真



ラインアップ

型番/JANCD	特長	標準価格	備考
 CAC-HD14E10BK2 (表示製品) 4953103462434	1.0m	¥2,310 (税込) ¥2,100 (税抜)	
 CAC-HD14E15BK2 > 4953103462441	1.5m	¥2,893 (税込) ¥2,630 (税抜)	
 CAC-HD14E20BK2 > 4953103462458	2.0m	¥3,487 (税込) ¥3,170 (税抜)	
 CAC-HD14E30BK2 > 4953103462465	3.0m	¥4,466 (税込) ¥4,060 (税抜)	
 CAC-HD14E50BK2 > 4953103462472	5.0m	¥5,445 (税込) ¥4,950 (税抜)	

製品の特長

| 4K2K、3DフルHD対応！HIGH SPEED with Ethernet認証HDMIケーブル(カテゴリー2)

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。

PHILIPS

21.5型ワイド液晶ディスプレイ
(デュアルディスプレイ接続)

SoftBlue テクノロジー搭載液晶モニター

223S7EJMB/11

★★★★☆ 3 レビュー





目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。



人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。



マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。




細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度 (1920 x 1080) を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。



ベゼルからテーブルまでの高さを低くして読みやすさを向上

先進的な SmartErgoBase を採用することにより、フィリップスのモニターはほとんどデスクのレベルにまで高さを下げて、見やすい角度に調節することができます。ベゼルからテーブルまでの高さを低くすることは、コンピュータ作業で遠近両用の二焦点、三焦点または累進焦点レンズの眼鏡を使用するユーザーにとって、最適な解決方法になります。さらに、ユーザーはモニター位置をさまざまな高さに変更して好みの角度や高さでモニターを使用できるため、疲れや緊張感の緩和に役立ちます。

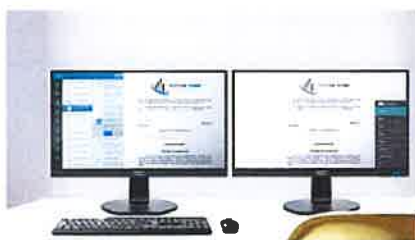

活字を読むのに最適な EasyRead モード

SmartConnect (DisplayPort、HDMI、VGA 接続)

コネクタが充実したこれらのフィリップス ディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクタなどの複数接続が可能です。非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップス ディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。

技術仕様

画像／表示

液晶パネルの種類

IPS テクノロジー

バックライトの種類

W-LED システム

パネルサイズ	21.5 インチ / 54.6 cm
有効表示領域	476.1 (横) x 267.8 (縦)
縦横比	16:9
最適分解能	1920 x 1080 (60Hz の場合)
応答時間 (標準値)	5 ミリ秒 (GTG) *
ピクセル密度	102 PPI
明るさ	250 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	1,000:1
SmartContrast	20,000,000:1
ピクセルピッチ	0.248 x 0.248 mm
表示角度	• 178° (横) / 178° (縦) • C/R > 10 の場合

色域 (標準値)	NTSC 80%*, sRGB 99%*
画像拡張	SmartImage
表示色数	約 1677 万色
スキャン周波数	30~83kHz (横) / 56~76Hz (縦)
SoftBlue	有
Flicker-Free	有
sRGB	有
ローブルーモード	有
EasyRead	有

アプリ対応

信号入力	• VGA (アナログ) • HDMI 1.4 • DisplayPort 1.2
USB	USB 2.0 x 4
同期入力	• 個別の同期 • グリーンで同期
オーディオ (入/出)	• PC オーディオ入力 • ヘッドフォン出力

利便性

内蔵スピーカー	2 W x 2
ユーザーの利便性	• SmartImage • 入力

	● 音量 ● メニュー ● 電源オン/オフ
制御ソフトウェア	SmartControl
OSD 言語	● ポルトガル語 (ブラジル) ● チェコ語 ● オランダ語 ● 英語 ● フィンランド語 ● フランス語 ● ドイツ語 ● ギリシャ語 ● ハンガリー語 ● イタリア語
	● 日本語 ● 韓国語 ● ポーランド語 ● ポルトガル語 ● ロシア語 ● 簡体字中国語 ● スペイン語 ● スウェーデン語 ● 繁体字中国語 ● トルコ語 ● ウクライナ語
その他の特長	● Kensington ロック ● VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)
ブラグアンドプレイ対応	● DDC/CI ● Mac OS X ● sRGB ● Windows 10/8.1/8/7

スタンド

高さ調整

130 mm

ピボット

90 度

回転機構付き

-175/+175 度

傾斜

-5/25 度

電源

ECO モード

10 W (typ.)

通常動作時

13.38 W (typ.) (EnergyStar テスト方式)

スタンバイモード

0.5 W 未満 (typ.)

オフモード

0.3 W 未満 (typ.)

A3対応カラープリンター複合機

カラーLED複合機

MC883dnwv / MC883dnw

カタログDL

サンプル申込み

ビジネスに必要な機能に加え、高精細の印刷が可能なハイスペックモデル

	本体価格
MC883dnwv	998,000円
MC883dnw	858,000円

CORE FIDO 3

5年無償保証

5年間無償メンテナンス提供

A3対応

※1

オフィスのお悩みを早く解決
OKIカラーLED複合機の
「簡単・便利な活用術！」



※1 無償保証規定、メンテナンス品5年間無償提供の内容、その他についてはページ下部をご覧ください。

製品概要

特長

仕様

MODEL: MC883dnwv MC883dnw

MC883dnwv

コピー機能	
コピー機能 プリント機能 スキャン機能 ファクス機能 自動両面原稿送り装置 機械占有寸法	
トレイ構成	
形式	フロアタイプ
複写方式	デジタル方式
原稿台方式	固定式
カラー対応	フルカラー
原稿読み取り方式	カラーCIS
印刷方式	デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
複写濃度調整	7段階調整(手動)
定着方式	熱ローラー定着
給紙容量	トレイ1：普通紙：320枚、総厚 30.0 mm 以下 トレイ2：普通紙：580枚、総厚 53.0 mm 以下 トレイ3：普通紙：580枚、総厚 53.0 mm 以下 トレイ4：普通紙：580枚、総厚 53.0 mm 以下 マルチバーストレイ：普通紙：110枚、総厚 10.0 mm 以下 郵便ハガキ：40枚 封筒：10枚
読み取り解像度	最大600 x 600 dpi、600×300dpi
書き込み解像度	最大1200 x 1200 dpi、600×1200dpi、600 x 600 dpi
階調	各色256階調(1670万色)
原稿紙質	シート、本

サポート情報

MC883dnwv

- FAQ
- ドライバー&ユーティリティ
-
- 消耗品&オプション
- ユーザーズマニュアル
- ファームウェア
- 安全データシート

MC883dnw

- FAQ
- ドライバー&ユーティリティ
-
- 消耗品&オプション
- ユーザーズマニュアル
- ファームウェア
- 安全データシート



MC883dnw

コピー機能

| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |
トレイ構成 |

形式	フロアタイプ/デスクトップタイプ
複写方式	デジタル方式
原稿台方式	固定式
カラー対応	フルカラー
原稿読み取り方式	カラーCIS
印刷方式	デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
複写濃度調整	7段階調整(手動)
定着方式	熱ローラー定着
給紙容量	トレイ1：普通紙：320枚、総厚 30.0 mm 以下 (オプション)増設トレイユニットH3：普通紙：1740枚、総厚 159.0 mm 以下 (オプション)増設トレイユニットH5：普通紙：580枚、総厚 53.0 mm 以下 マルチパーパストレイ：普通紙：110枚、総厚 10.0 mm 以下 郵便ハガキ：40枚 封筒：10枚
読み取り解像度	最大600 x 600 dpi、600x300dpi
書き込み解像度	最大1200 x 1200 dpi、600x1200dpi、600 x 600 dpi
階調	各色256階調(1670万色)
原稿紙質	シート、本
原稿サイズ *1	フラットベッド：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、フォリオ、ADF：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、フォリオ
複写用紙サイズ *2 *3 *4 *5	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、フォリオ、8K、16K、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ 自動両面不可：A6、B6ハーフ、ステートメント
複写倍率	25~400 %
連続複写枚数	999枚
連続複写速度 *6 *7 *8	A4 (横) カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分
ファーストコピータイム *9	カラー：約10.0秒、モノクロ：約10.0秒
ウォームアップ時間 *10 *11	約32.0秒(パワーオン時)
電源	AC100V ±10% 50/60 Hz ±2%

消費電力 *12 *13	動作時: 最大1,400W/平均850W 待機時: 120W パワーセーブ時: 30.0W未満 スリープモード時: 30.0W未満 ディープスリープ時: 3.0W未満 オートパワーオフ時: 0.1W未満
エネルギー消費効率 *14	179kWh/年 区分: 複合機a
メモリー容量(標準/最大)	1,280MB/1,280MB
稼働音 *15	動作時:約54 dBA 待機時: 37 dBA以下 (印刷終了後1分以降)
使用環境条件	動作時: 温度: 10 - 32 °C, 湿度: 20 - 80 %RH 停止時: 温度: 0 - 43 °C, 湿度: 10 - 90 %RH 結露なきこと
外形寸法(幅x奥行きx高さ)	563 x 600 x 700 mm
重量(消耗品を含む) *16	約64.0 kg
関連規格	VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム適合 (Ver.2.0)
装置寿命 *17	プリンター部: 5年または60万ページ、スキャナー部原稿台: 5年または5万回スキャン、RADF: 5年または40万回スキャン (片面)
本体付属品 *18 *19 *20 *21 *22 *23 *24	ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM、電話ケーブル、フェライトコア

脚注

*1 A6は両面原稿送りには対応していません。

*2 カスタムはトレイ1: 幅105~297mm×長さ148、182~431.8mm。トレイ2/3/4: 幅148~297mm×長さ182~431.8mm。マルチバーバストレイ: 幅64~297mm×長さ90~1321mm (ただし、長さ356mm以上の場合は幅210~297mm)。

*3 インクジェット用ハガキは使用できません。

*4 封筒は印刷後は反りやシワが発生することがあります。

*5 封筒は85g/m²のクラフト封筒または相当品。

*6 普通紙: 64g/m² (重量55kg)。特に断りがない限り速度、容量は普通紙で計算しています。

*7 フラットベッドから同一原稿をA4片面 (等倍) 連続コピーしたときの値。

*8 連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなる場合があります。

*9 コピー開始から終了までの時間。

*10 ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。

*11 パワーオン時のウォームアップタイムはUSBケーブルのみ接続時の数値です。ネットワーク接続時には環境によって異なりますが時間がかりります。

*12 1000BASE-T選択時と無線LAN選択時、その他装置の設定や状態によってはスリープモード/ディープスリープモードおよびオートパワーオフに移行しない場合があります。増設トレイユニットの除湿ヒーターを使用した場合、動作モードによらず増設トレイユニットH3で約20W、増設トレイユニットH5で約10Wの電力を消費します。

*13 消費電力は除湿ヒーターを除きます。除湿ヒーターは本体と別の電源が必要です (専用のACコードが付属しています)。

*14 *10 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められた複合機の測定方法による数値。除湿ヒーターを除く。

*15 待機時の稼働音は設置環境温度によって異なります。

*16 約57kg (消耗品を含まない)

*17 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

*18 添付ユーティリティ: ●カラー調整ユーティリティ ●色見本印刷ユーティリティ ●プリントジョブ アカウンティングクライアント ●OKI LPRユーティリティ ●ActKey ●PSハーフトーン調整ユーティリティ ●Configuration Tool ●NIC設定 ツール ●PDF Print Direct ●Network Extension

*19 色見本印刷ユーティリティ、OKI LPRユーティリティ、Configuration Tool、PDF Print Direct、Network ExtensionはWindowsのみ

*20 NIC設定ツールはMac OSのみ

*21 スタータートナーカートリッジはISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面連続印刷時、約2500枚印刷可能。

*22 本商品にハンドセット (受話器) は装備されておりません。

*23 接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピューターに合わせて別途お買い求めください (USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

*24 本体購入時に付属されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ヘルプユニットは、付属されている製品以外では使用できません。

プリント機能

| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |

トレイ構成 |

連続プリント速度 *1 *2 *3

A4(横) カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分

A3 カラー 20ページ/分、モノクロ 20ページ/分

自動両面: A4 (横) 27ページ/分、A4 27ページ/分

自動両面: A3 (横) 18ページ/分、A3 18ページ/分

ファースト印刷時間 *4

A4 (横) カラー: 約9.5秒

モノクロ: 約9.5秒

印刷解像度

1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

LEDドットピッチ: 1200 dpi

インターフェース *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
対応プロトコル	TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、AirPrint
ページ記述言語	PostScript 3 エミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、PCL 6 (XL) エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション
対応OS (最新情報はこちら) *12 *13	Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 Mac OS X 10.6、OS X 10.7、OS X 10.8、OS X 10.9、OS X 10.10
メモリー容量(標準/最大)	1,280MB/1,280MB
内蔵ハードディスク	250 GB
内蔵フォント	PostScript 3エミュレーション 日本語2書体、欧文80書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体2書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
用紙種類 *14 *15 *16 *17 *18 *19	普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
用紙サイズ *3 *20 *21 *22 *23 *24	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、フォリオ、8K、16K、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ 自動両面不可：A6、B6ハーフ、ステートメント
用紙坪量	トレイ1：64～220 g/m ² (連量 55～189 kg) (オプション)増設トレイユニットH3：64～176 g/m ² (連量 55～151 kg) (オプション)増設トレイユニットH5：64～176 g/m ² (連量 55～151 kg) マルチパーパストレイ：64～256 g/m ² (連量 55～220 kg)
給紙容量 *3 *24	トレイ1：普通紙：320枚、総厚 30.0 mm 以下 (オプション)増設トレイユニットH3：普通紙：1740枚、総厚 159.0 mm 以下 (オプション)増設トレイユニットH5：普通紙：580枚、総厚 53.0 mm 以下 マルチパーパストレイ：普通紙：110枚、総厚 10.0 mm 以下 郵便ハガキ：40枚 封筒：10枚
排紙容量 *3	本体上排紙トレイ：最大 130 枚 本体排紙トレイ：最大 270 枚 後方排紙トレイ：最大 110 枚

脚注

- *1 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は温度湿度条件によって遅くなる場合があります。
- *2 普通紙、コピーモード（複数部印刷）時。
- *3 普通紙：64g/m²（連量55kg）。特に断りがない限り速度、容量は普通紙で計算しています。
- *4 プリント開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間（トレイ1から給紙）。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。
- *5 他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- *6 USBインターフェースは工場出荷時設定ではPPがデフォルト設定されており、既存のUSBは接続できません。既存のUSBを接続する場合、本体の機器設定メニューから設定の変更が必要となります。
- *7 有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。
- *8 周波数帯 2.4GHz/5GHz
- *9 無線LANのセキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。
- *10 無線LANアクセスポイントとの距離は30m以内を推奨します（アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置）。
- *11 APモードをサポート（APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です）。
- *12 対応OSの最新情報および詳細内容についてはサポート情報よりご確認ください。
- *13 使用するドライバーによって動作が異なります。
- *14 インクジェット用ハガキは使用できません。
- *15 郵便ハガキ、ラベル紙、封筒はマルチパーパストレイのみ。
- *16 封筒は印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- *17 使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをおすすめします。ご不明の点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。
- *18 光沢紙、コート紙、（グロス、マット、ダル、シルク）、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。
- *19 A5、A6、およびカスタムで148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。
- *20 A4はマルチパーパストレイ、トレイ1、トレイ2/3/4でA4タテ送り・ヨコ送りが可能です。ただし、A4タテ送りの場合、印刷速度が遅くなる場合があります。

- *21 A6はトレイ1・マルチパーパストレイのみ。
*22 角2封筒は連続給紙できません。手差しで1枚ずつの印刷になります。
*23 カスタムはトレイ1：幅105～297mm×長さ148、182～431.8mm。トレイ2/3/4：幅148～297mm×長さ182～431.8mm。マルチパーパストレイ：幅64～297mm×長さ90～1321mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～297mm）。
*24 封筒は85g/m²のクラフト封筒または相当品。

スキャン機能

| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |
トレイ構成 |

読み取り解像度

最大600 x 600 dpi、600×300dpi

原稿読み取り速度 *1

カラー約50ページ/分（300dpi）、モノクロ約50ページ/分（600dpi）

インターフェース *2 *3 *4 *5 *6

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)ホスト

対応プロトコル

TCP/IPv4&v6、SMTP、SMTPS、FTP、FTPS、HTTP、HTTPS、CIFS、WSD Scan、AirPrint

出カフォーマット

暗号化PDF、高圧縮PDF、PDF/A、JPEG(カラー/グレースケールのみ)、XPS、S-TIFF/M-TIFF(RAW/G3/G4 圧縮)

ドライバー

TWAIN、WIA2.0(Windows Vista以降)、ICA(Mac OS X 10.6以降)

脚注

- *1 A4ヨコサイズの片面読み取り時の値。
*2 他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
*3 有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。
*4 周波数帯 2.4GHz/5GHz
*5 無線LANのセキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。
*6 無線LANアクセスポイントとの距離は30m以内を推奨します（アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置）。
* スキャナーの形式はカラー。

ファクス機能

| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |
トレイ構成 |

適用回線

公衆交換電話網(PSTN)、構内交換機(PBX)

インターフェース

RJ-11 x 2 (回線, 電話)

走査線密度

標準：8ドット/mm x 3.85本/mm
高画質/写真：8ドット/mm x 7.7本/mm
超高画質：8ドット/mm x 15.4本/mm

通信速度

スーパーG3: 33.6kbps

圧縮方式

MH、MR、MMR、JBIG

通信モード

ITU-T G3、スーパーG3

送信原稿サイズ

A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、タブロイド

記録紙サイズ

最大A3、最小A5

電送時間 *1

約2秒/ページ

メモリー容量

256MB

その他機能

短縮ダイヤル(1000件)、グループダイヤル(32グループ、100件/グループ)、両面読取、Fコード親展送受信、時刻指定送信、LDAP連携、PCファクス、PDF保存&配信

脚注

- *1 ITU-T No.1チャートを標準的画質（8ドット×3.85本/mm）で高速モードで送った時の電送時間です（JBIG圧縮時）。これは画像情報だけの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
* ファクスドライバーは送信のみ。Mac OSには対応していません。
* ファクスはモノクロ対応。

自動両面原稿送り装置

| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |
トレイ構成 |

原稿送り装置の種類

自動両面原稿送り装置

原稿サイズ

A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、フォリオ、カスタムサイズ: 幅 105-297 mm x 長さ 148-431 mm
自動両面不可: A6

原稿坪量

60~120 g/m² (運量 52~103 kg)

原稿容量

最大110枚 総厚 10mm以下

原稿交換速度 *1 *2

片面 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分
両面 カラー 17ページ/分、モノクロ 17ページ/分

脚注

*1 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は室温条件によって遅くなる場合があります。

*2 自動両面原稿送り装置 (RADF) からA4サイズ複数枚の原稿を1枚ごとに1枚ずつ連続してコピーしたときの値。

* 本複合機の印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。(坪量80g/m²)

* 複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。

* 用紙全体にトナーが薄く付着したり、印刷が薄くなる場合があります。

* 本複合機は色校正用や最終成果物への使用は保証しておりません。

* オプション・消耗品・メンテナンスユニットは必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、複合機本体の故障の原因となる場合があります。

* 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

* 無償保証規定の内容、その他詳細についてはサポート情報をご確認ください。

* 日本語以外のOSには対応していません。

<<次の行為は法律で禁止されています。>>

国内外で流通する紙幣、貨幣、郵便ハガキ、未使用の切手、政府発行の印紙・証券類をコピーすること。


著作権者の許諾なしに著作物の全て、または一部を複写・複製すること(著作権法上、著作権が制限される場合は除く)

機械占有寸法


| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |

トレイ構成 |


側面図




上面図



側面図 (増設トレイユニットH3装着時)



側面図 (増設トレイユニットH5装着時)



トレイ構成

| コピー機能 | プリント機能 | スキャン機能 | ファクス機能 | 自動両面原稿送り装置 | 機械占有寸法 |

トレイ構成 |