

【参考】寸法図


●改質アスファルト系常温塗膜防水
(参考)ナフタルWP、Y-2工法相当

・施工手順:

プライマー>配管周りを増貼補強(防水シート+塗膜防水)>塗膜防水1回目>防水シート>塗膜防水2回目

・シート類の貼付けは、空隙、気泡、しわを生じないように下層に確実に密着させること。

・配管は床上露出部まで防水処理すること。

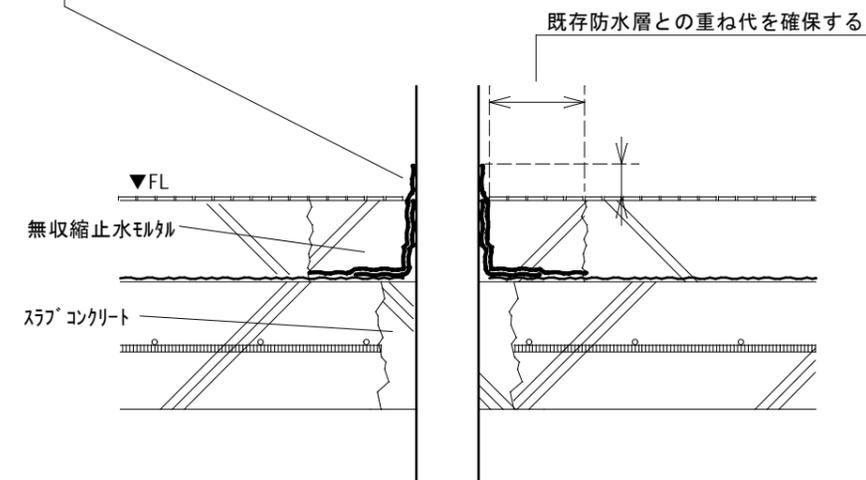

【参考】配管貫通部の防水補修要領